



Servantkran med klikkventil, Bidetta hånddusj og fleksible slanger

- Bad
- Ettgreps, Bidetta
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- HONEYCOMB® - med økt kalkbeskyttelse
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Klikkventil
- Veggfeste, Dusjslange (1500 mm)
- Bidetta hånddusj
- Temperatur- og mengdebegrensere
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|-----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.13 l/s |
| Trykktap (0.1 l/s) | 175 kPa |

Tekniske egenskaper


| | |
|----------------------|----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +80°C |
| Arbeidstrykk | 50 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 110 mm |
| Materiale | brass |



Bestemmelser

| | |
|-------------|---------------------|
| EN Standard | EN 817 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |


Typegodkjennelse

| | |
|---------|-------------|
| KIWA SE | 1564 |
|---------|-------------|

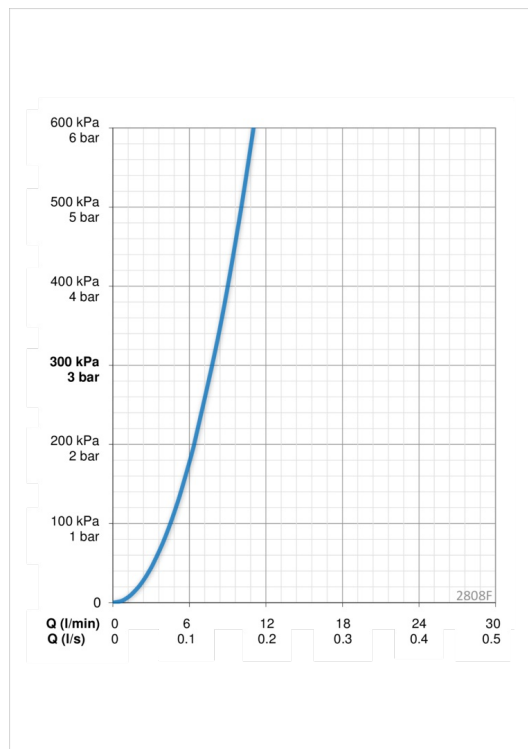

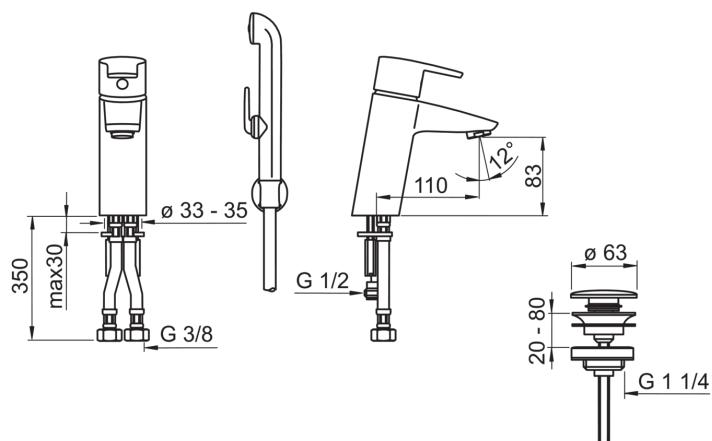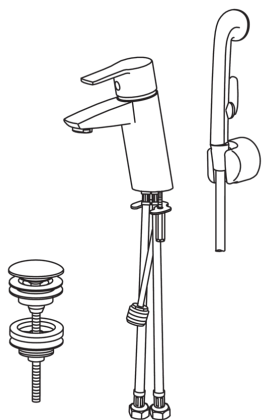

Reserve deler

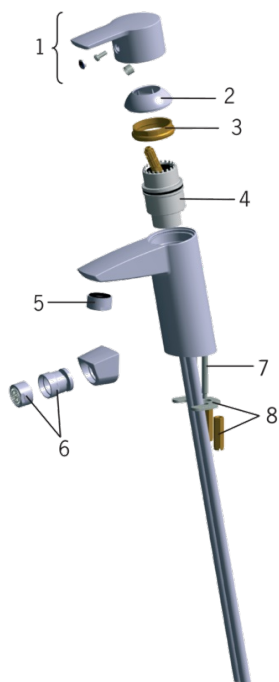

SP2810

| | Navn | Kode | NRF |
|----|--|-----------|---------|
| 01 | Hendel | 159050V | 4204488 |
| 02 | Dekkring | 159053V | 4204553 |
| 03 | Festemutter for kassett | 158726 | 4204528 |
| 04 | Kassett | 158890 | 4204627 |
| 05 | Strålesamler, M24 x 1 STD HC A | 232211 | 4204429 |
| 06 | Strålesamler med kuleledd, M24x1/M24x1 | 232511 | 4204749 |
| 07 | Pinneskrue (10stk), M6x55 | 158727/10 | 4204529 |
| 08 | Kranfeste, komplett | 158697 | 4204524 |