

EAN: 6414150058240

www.oras.com/pl/products/oras/product/2812

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z rączką natrysku typu Bidetta

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.



- Łazienka
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- HONEYCOMB® - ochrona przed osadzaniem się wapnia
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki połączeniowe

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.14 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	140 kPa

Właściwości techniczne



Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	\varnothing10 mm
Projection	110 mm
Material	brass

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Rodzaj atestów

STF certyfikat	VTT-RTH-04951-08
ETA-Danmark	VA 1.42/17873
Sintef	Sintef Nr. 1322
KIWA SE	1564

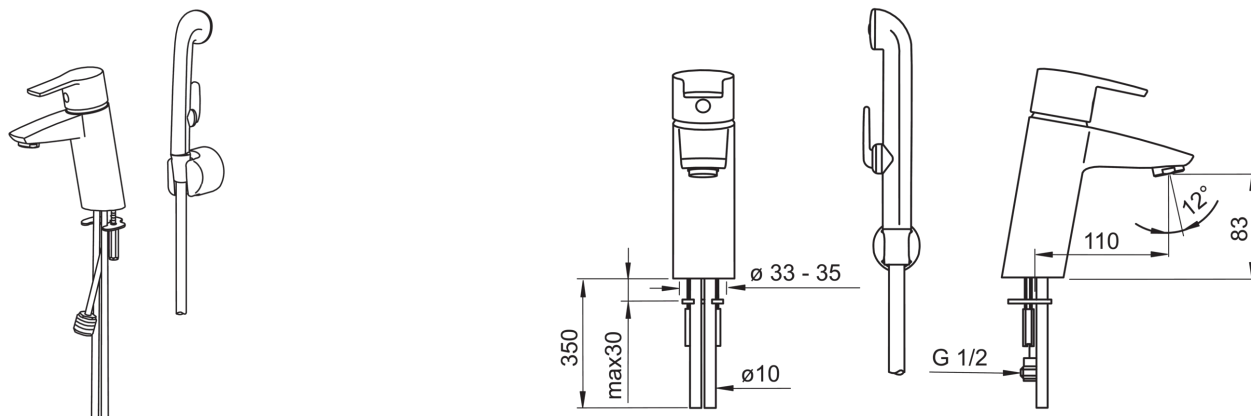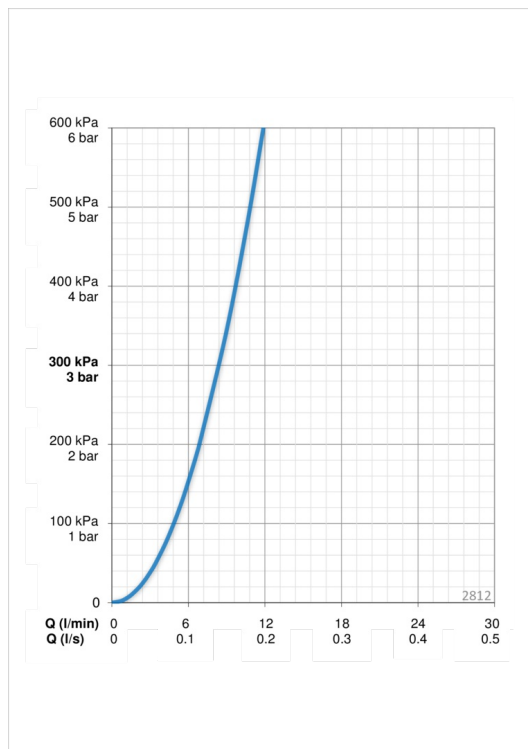

Części zamienne

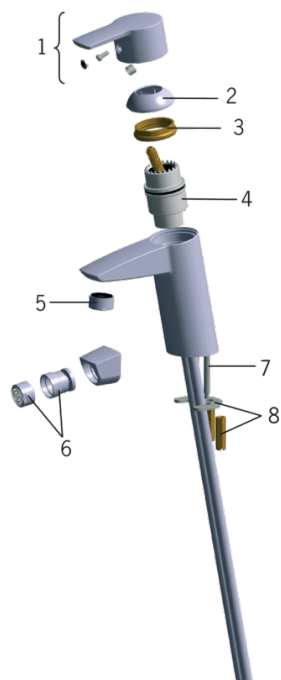

SP2810

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159050V
02	Nasadka ochronna	159053V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511
07	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
08	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697