



- Green Building
- Однорычажный, Ручной душ Bidetta, ECO строительство
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручьятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- $\phi$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.056 l/s**

### Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +70°C**  
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**  
 Установочные размеры **G3/8**  
 Материал **Латунь**

### Regulations

Стандарт EN **EN 817**  
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

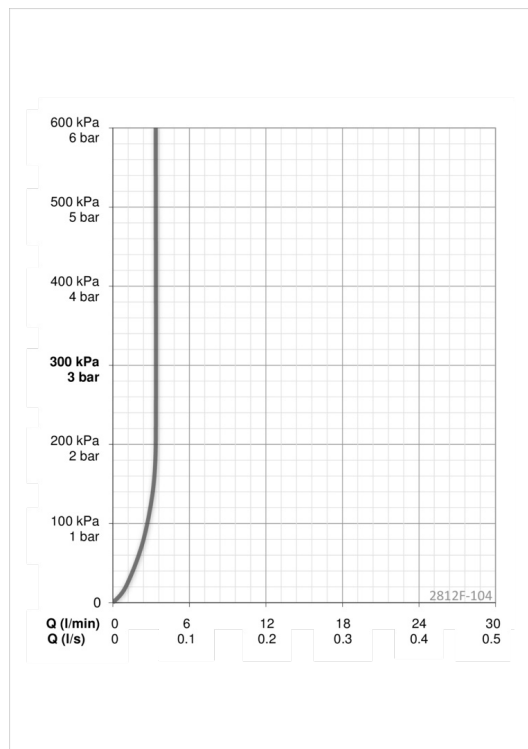

## Запасные части

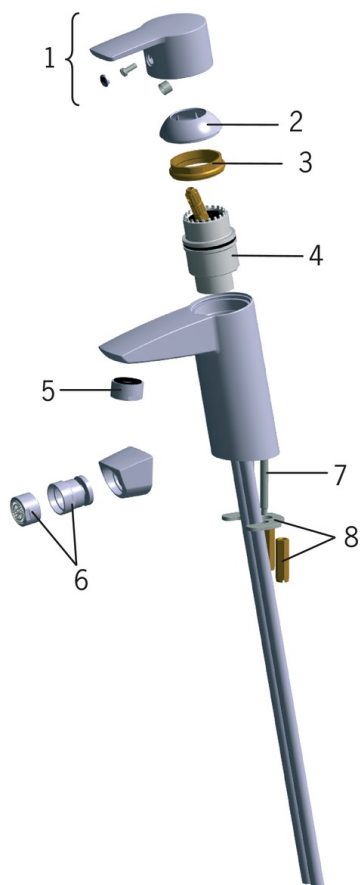

### SP2810F-104

	Название	Код
01	Рычаг	159050V
02	Защитная чашечка	159053V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект, Green building	600979V
05	Аэратор, M24x1, -104	601434V
06	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	232511
07	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	158727/10
08	Зажимная пластина с гайками	158697