



- Green Building
- Одноважільні, Bidetta, Green Building
- На підставці
- Хром
- Стандартний аератор
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»
- Можливість обмеження максимальної температури й швидкості потоку
- $\phi$  40 мм керамічний картридж для контролю потоку й температури
- з гнучкими трубками

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води


Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витoku) **0.056 l/s**

### Технічні характеристики


Гаряча вода **max. +70°C**  
 Робочий тиск **50 - 1000 кПа**  
 Розмір з'єднання **G3/8**  
 Матеріал **Латунь**

### Правила

EN стандарти **EN 817**  
 Рівень шуму **I (ISO 3822)**

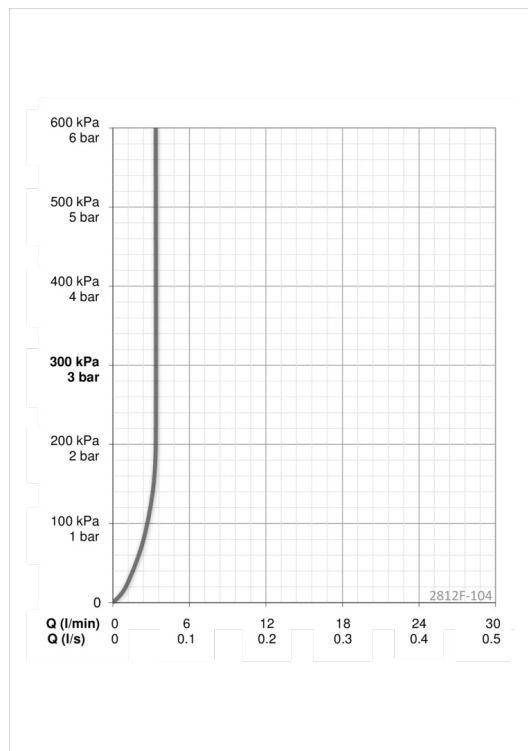

## Запасні частини

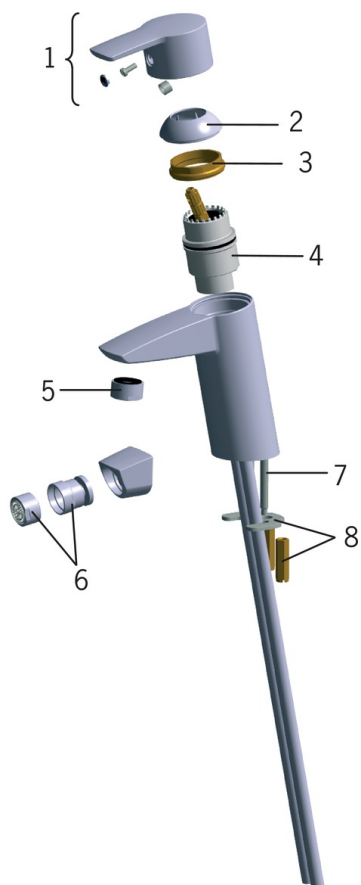

### SP2810F-104

	Назва	Код
01	Важіль	159050V
02	Захисна чашка	159053V
03	Затисна гайка	158726
04	Картридж, Green building	600979V
05	Аератор, M24x1, -104	601434V
06	Аератор з шаровим з'єднувачем, M24x1/M24x1	232511
07	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
08	Затисна пластина з гайками	158697