

EAN: 6414150071263
 NRF: 4200125
static.oras.com/2814F-104



Berøringsfri servantkran med fleksible slanger og temperaturrett (fabrikkinnstilt). Batteridrevet med 6 V batteri. Kan brukes i alle våte miljøer (IP67) Ved å bruke den avanserte autofokussensoren trenger man ikke gjøre noen innstillinger ved montering. Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (3,4 l/min) gir lavt vannforbruk.

Oppfyller kravene til effektivt bruk av vann ved Breeam.

- Breeam
- Berøringsfri, Batteridrevet, Breeam
- Benkmontert
- Forkrommet
- CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.056 l/s**

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**
 Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**
 Tilkoblingsstørrelse **G3/8**
 Materiale **brass**

Program innstillinger

Etterrenningstid **2 s ± 1 s**
 Funksjonstid **2 min**

Elektroniske attributter


Batteri **Lithium 2CR5 6 V**

Bestemmelser


EMC Directive **C E 2004/108/EC**
 EN Standard **EN 15091**
 Støyklasse **I (ISO 3822)**
 Tetthetsklasse **IP 55**

Godkjenninger og Erklæringer

UN38.3 **BP 0001-3**

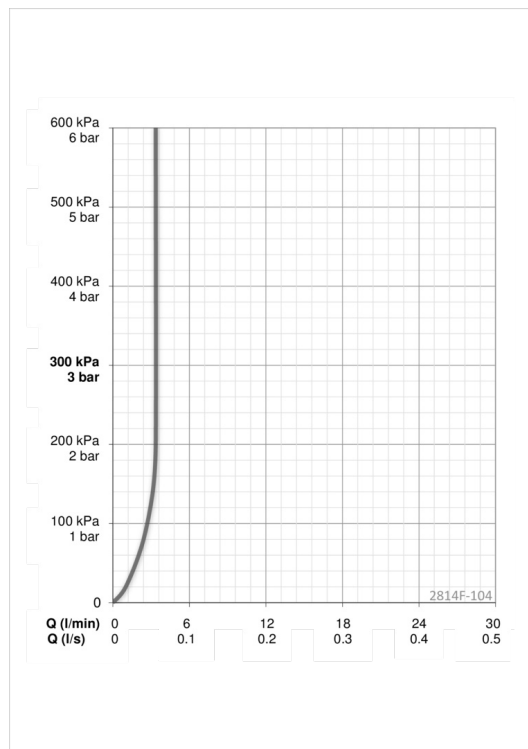

Reserve deler

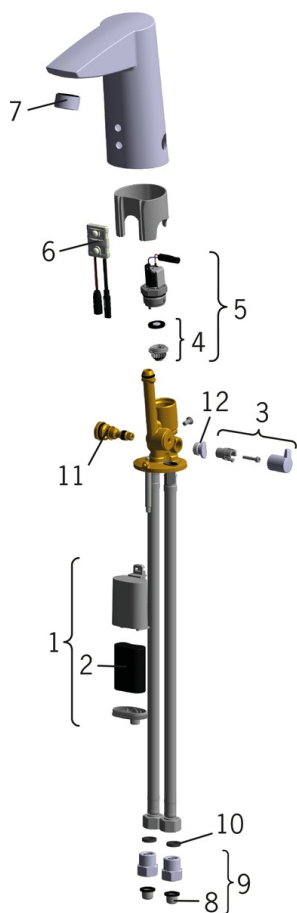

SP2814F-104

Navn	Kode	NRF
01 Batteriboks komplett	199417V	4204433
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
03 Temperaturreguleringsgrep	600493V	4202862
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
06 Sensor, 6 V Utgått	600659V	4202853
07 Strålesamler, M24x1, -104	601434V	4205424
08 Smussfilter	199257/2	4204497
09 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
11 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
12 Blendingsplugg	601141V	4202943