

EAN: 6414150071263  
[static.oras.com/2814F-104](http://static.oras.com/2814F-104)



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Batteridrift 6 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler, flexibla anslutningar och Oras Autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Flödesbegränsningen på 3.4 l/min ger en låg vattenförbrukning.

F = flexibel anslutning.

Uppfyller kraven på effektiv användning av vatten vid Green Building.

- Green Building
- Beröringsfri, Batteridriven, Green Building
- Bänkmonterad
- Krom
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred
- Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- Manuell blandningsventil för temperaturreglering, Backventil(er), Smutsfilter
- Autofokus infraröd sensor, Magnetventil, Indikator för lågt batteri
- Flexibel anslutning

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.056 l/s**

### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**  
 Arbetstryck **100 - 1000 kPa**  
 Anslutning, mått **G3/8**  
 Material **brass**

### Programinställningar

Efterflödestid **2 s ± 1 s**  
 Max. flödestid **2 min**

### Elektroniska egenskaper


Batteri **Lithium 2CR5 6 V**


### Bestämmelser

EMC Directive **CE 2004/108/EC**  
 EN standard **EN 15091**  
 Ljudklass **I (ISO 3822)**  
 Kapslingsklass **IP 55**

### Godkännanden och Certifikat

UN38.3 **BP 0001-3**

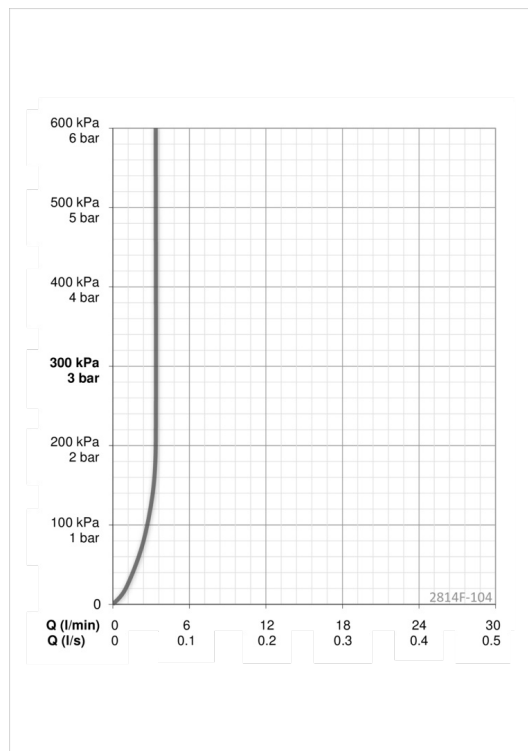

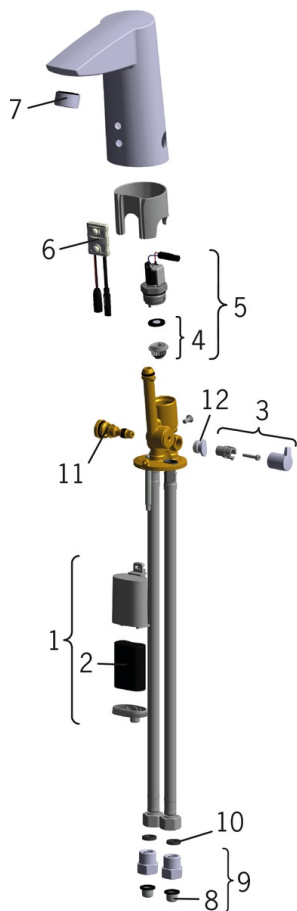

**SP2814F-104**

	<b>Namn</b>	<b>Kod</b>	<b>RSK</b>
01	Batteribox	199417V	8347833
02	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585
03	Temperaturred	600493V	8348017
04	Membran sats	199205V	8347826
05	Magnetventil	199206V	8347827
06	Sensor, 6 V Utgått	600659V	8347968
07	Strålsamlare, M24x1, -104	601434V	
08	Smutsfilter	199257/2	8347831
09	Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
11	Blandningsventil	199201V	8347919
12	Plugg	601141V	