

EAN: 6414150071270

www.oras.com/lt/products/oras/product/2814F-105



Bekontaktis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle. Komplektuojamas su filtrais ir atbuliniais vožtuvais. Maitinamas 6 V baterija. Impulsu valdomo pagalbinio vožtuvo dėka pailgėja baterijos veikimo laikas. Srauto ribotuvas užtikrina ekonomišką vandens naudojimą (4.2 l/min). Nereikalingas suregulavimas montavimo metu, kadangi panaudotas pažangus Autofocus jutiklis.

Lankstūs pajungimo vamzdeliai.

Atitinka Green Building tvarios statybos reikalavimus efektyviam vandens naudojimui užtikrinti.

- Green Building
- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Green Building – tvarios statybos standartas
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėle
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvas) **0.07 l/s**

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra **max. +70°C**
Darbinis spaudimas **100 - 1000 kPa**

Programinės įrangos nustatymai


Tekėjimo trukmė po prausimosi **2 s ± 1 s**
Maksimali srovės tekėjimo trukmė **2 min**

Elektroniniai parametrai


Baterija **Lithium 2CR5 6 V**

Reguliavimai

EMC Direktyva **CE 2004/108/EY**
EN standartas **EN 15091**
Triukšmo klasė **I (ISO 3822)**
Saugumo klasė **IP 55**

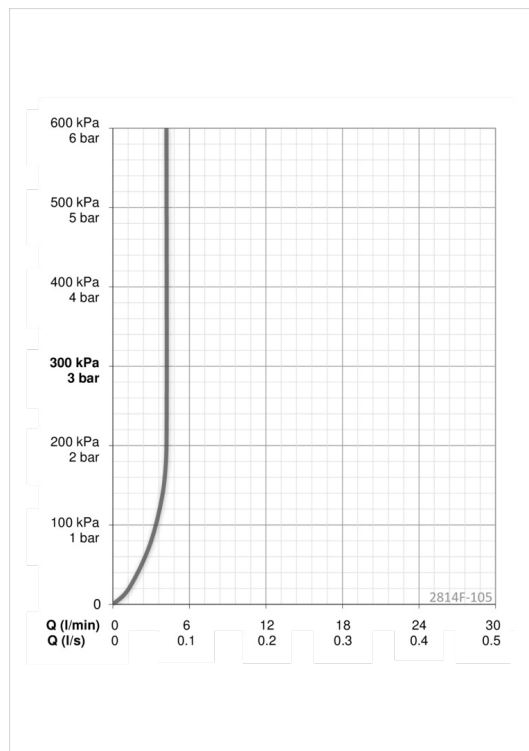

Atsarginės dalys

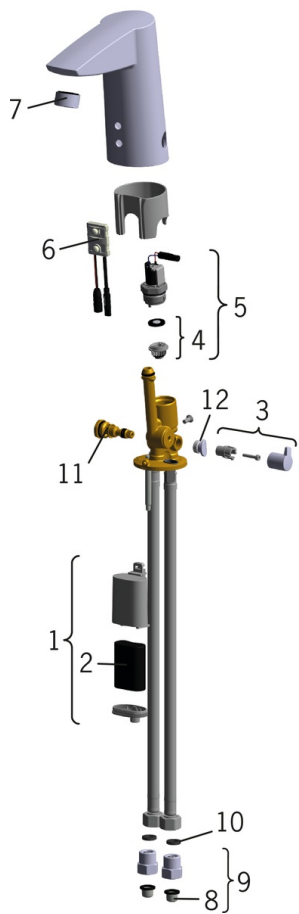

SP2814F-105

	Pavadinimas	Kodas
01	Baterijos dėklas	199417V
02	Baterija, 2CR5 6 V	198330
03	Temperatūros rankenėlė	600493V
04	Membrana	199205V
05	Solenoidinis ventilis	199206V
06	Sensorius, 6 V	600659V
07	Aeratorius, M24x1, -105	601166V
08	Filtrai	199257/2
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	198473/2
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	600705/10
11	Temperatūros reguliatorius	199201V
12	Aklė	601141V