

EAN: 6414150095986

www.oras.com/ee/products/oras/product/2814FZ



- Vannituba
- Kontaktivaba segisti, Bluetooth®, Pataretoide
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Pehme veesammas
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud
- Oras App'iga muudetavad seadistused

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaal mõõt)	DN15
Kuum vesi	max. +70°C
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	115 mm
Materjal	Messing

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	3 s (1-20 s)
Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)

Elektronika


Patarei	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Määrused

EMC Direktiiv	C E 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55


Tüübikinnitused

KIWA SE	1566
---------	-------------

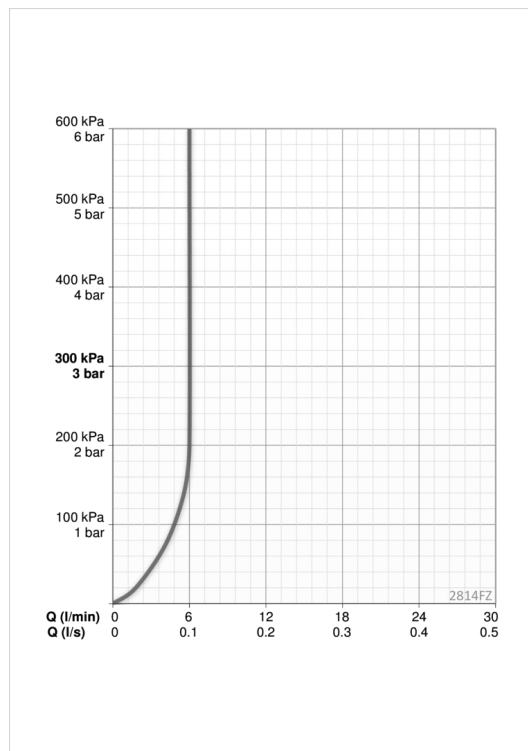

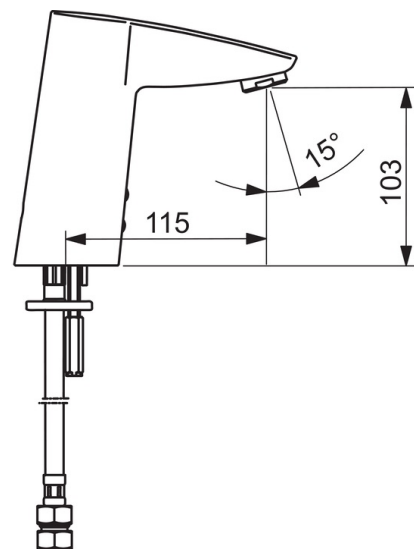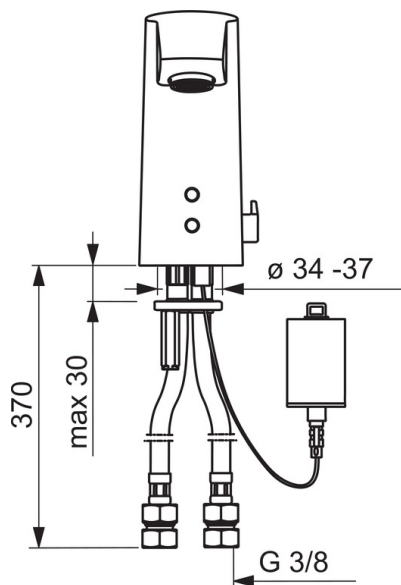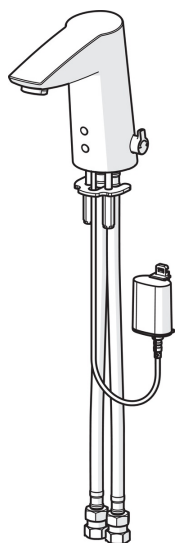

Varuosad

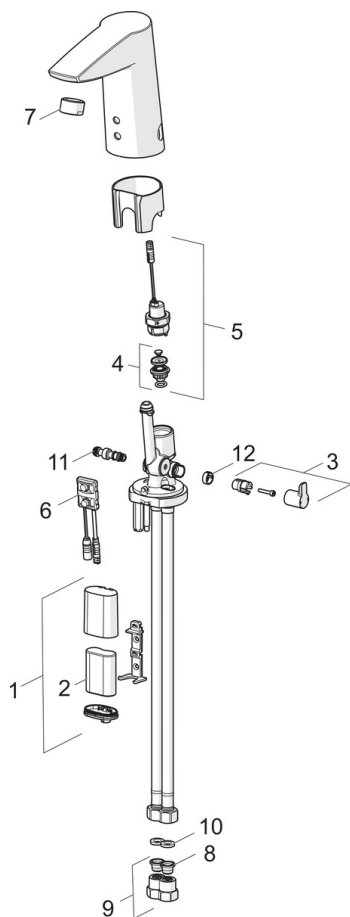

SP2814F

	Nimetus	Kood
01	Patareikarbid kompl.	199417V
02	Liitiumpatarei, 2CR5 6 V	198330
03	Temperatuuriseadekehv	600493V
04	Membran koos tugialusega	199205V
05	Magnetventiil	199206V
06	Sensor, 6 V	600659V
06	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
07	Õhusti, M24x1, 6 l/min	199266V
08	Prükipüüdurid (2tk)	199257/2
09	Prükipüüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk)	198473/2
10	Tihend (10tk), 8x14.3x2	600705/10
11	Temperatuuriseadja	199201V
12	Katteplaat	601141V