

EAN: 6414150058295

www.oras.com/lt/products/oras/product/2818F



Vienos svirties bidė maišytuvas su sparčiuoju dugno vožtuvu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Vonios kambarys
- Viensvirtis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas, HONEYCOMB® - patobulinta apsauga nuo kalkių
- Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- \varnothing 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai

Techniniai duomenys

Srauto duomenys



Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	115 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	115 mm
Medžiaga	brass

Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

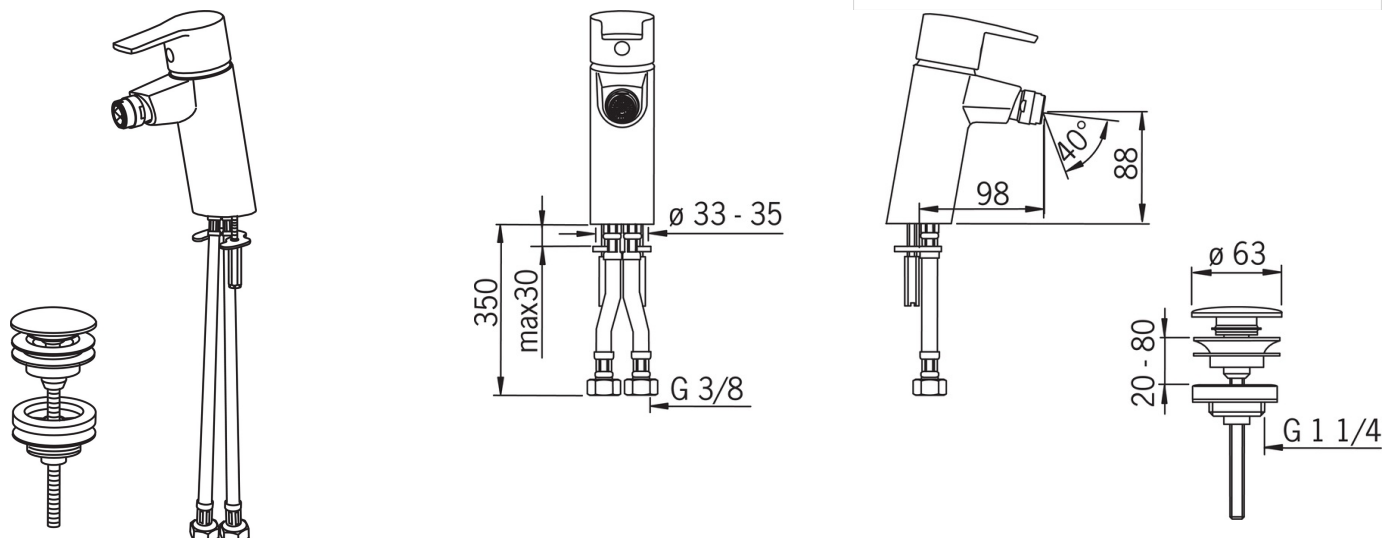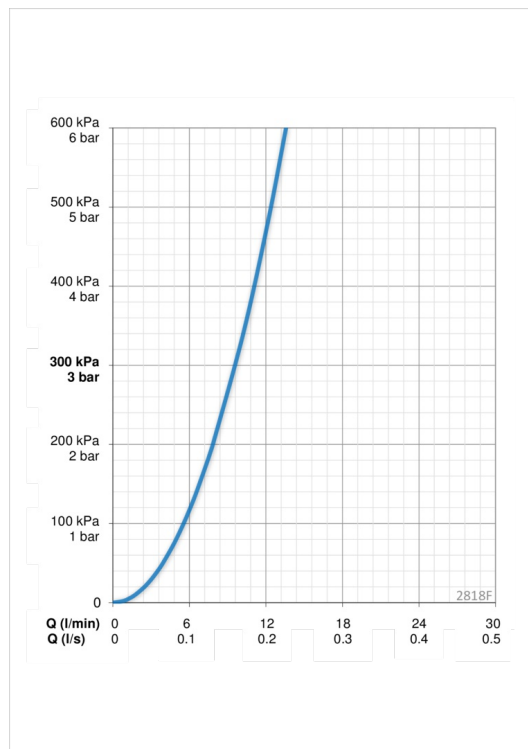

Atsarginės dalys

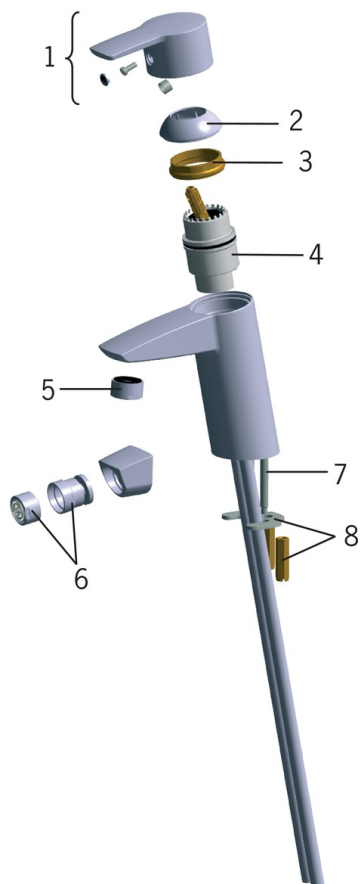

SP2810

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtis	159050V
02	Dangtelis	159053V
03	Užspaudimo veržlė	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Aeratoriaus šarnyras, M24x1/M24x1	232511
07	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	158727/10
08	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697