

EAN: 6414150076046

www.oras.com/ru/products/oras/product/2824FT



Бесконтактный смеситель для умывальника с ручкой регулировки температуры. Смеситель оснащён грязевыми фильтрами, обратными клапанами и датчиком с функцией автофокуса, благодаря которому не требуется дополнительная настройка параметров. Ограничитель расхода воды (бл/мин) позволяет экономить воду. Работает от трансформатора 230/12В. Альтернатива: шинный трансформатор 199275. К одному трансформатору могут быть одновременно подключены до пяти смесителей.

F = гибкая подводка

- Общественные места, Медицинские учреждения
- Бесконтактные, Блок питания
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив, Литая конструкция
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры
- Ограничитель температуры
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Блок питания
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Относительный диаметр	DN15
Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	115 mm
Материал	brass

Установки ПО

Макс. время подачи воды	2 min
-------------------------	--------------

Электрические параметры




Электропитание	230 / 12 V
----------------	-------------------




Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EY
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 40


Тип разрешения

KIWA SE	1566
---------	-------------

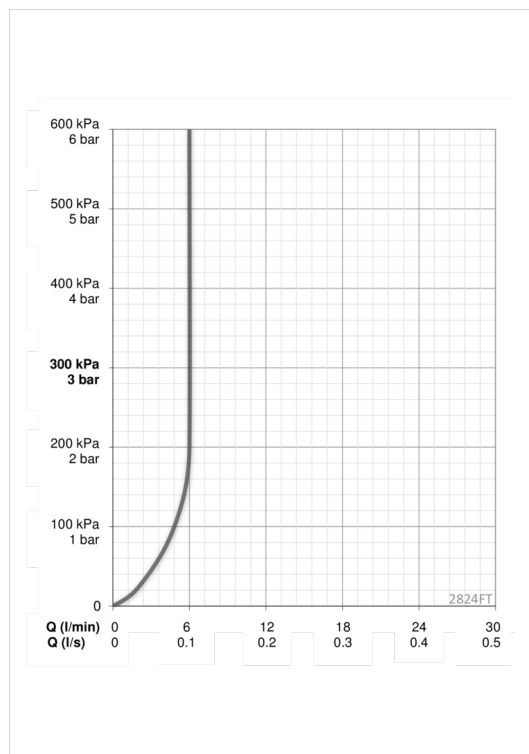

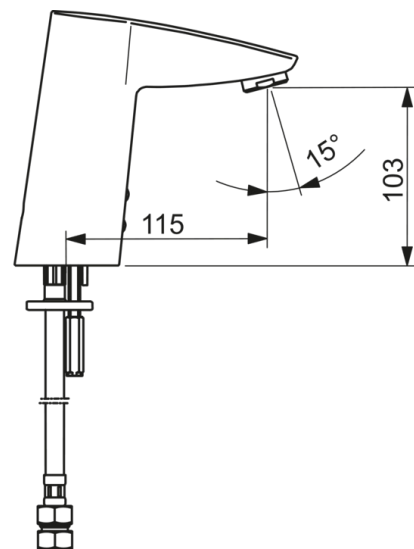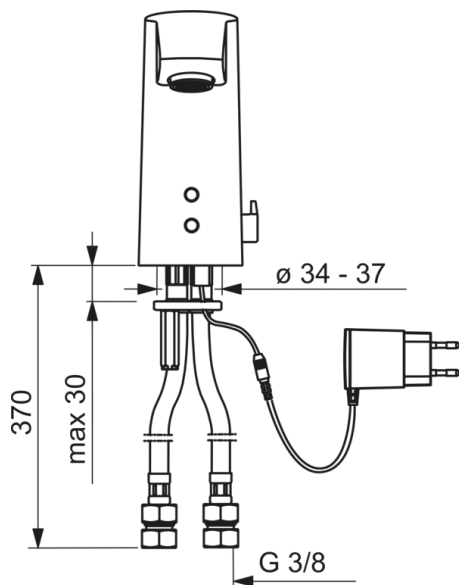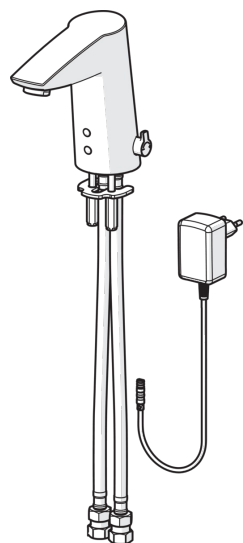

Запасные части

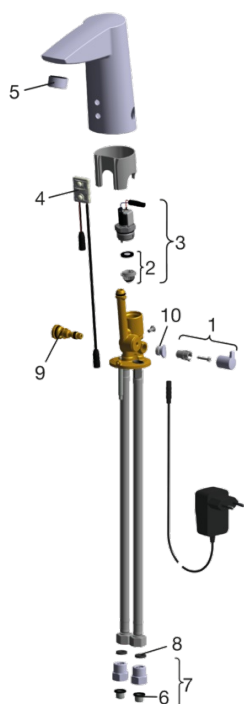

SP2824FT

Название	Код
01 Ручка регулировки температуры	600493V
02 Опорное кольцо мембраны	199205V
03 Электромагнитный клапан	199206V
04 Датчик, 12 V MIX	600839V
05 Аэратор, M24x1, 6 l/min	199266V
06 Блок грязевых фильтров	199257/2
07 Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
08 Прокладка, 8x14.3x2	600705/10
09 Терморегулятор	199201V
10 Заглушка регулятора температуры	601141V