

EAN: 6414150095993

www.oras.com/lv/products/oras/product/2824FTZ



- Vannas istabā
- Bezkontakta, Bluetooth®, Spraudņa transformators
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka, Viengabala korpusa konstrukcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis
- Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-), Dubļu filtrs (-)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventilis, Barošanas avots
- Lokani pievadi
- Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth)

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	200 kPa

Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN15
Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	115 mm
Materiāls	Misiņš

Programmatūras iestatījumi

Skalošanas periods	3 s (1-20 s)
Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)
Maksimālais plūsmas periods	2 min (1 - 1800 s)

Elektronika


Elektrobarošana	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x




Noteikumi

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standarts	EN 15091
Troksņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55 / transformer IP 20


Apstiprinājumu veidi

KIWA SE	1566
---------	-------------

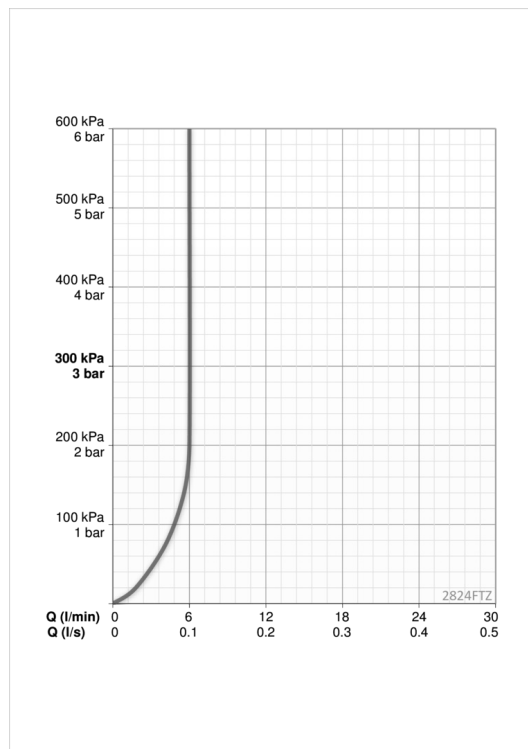

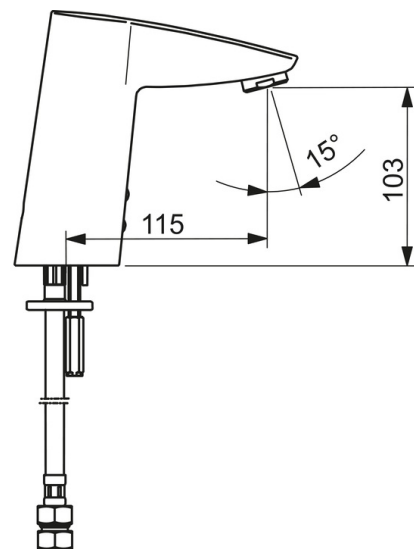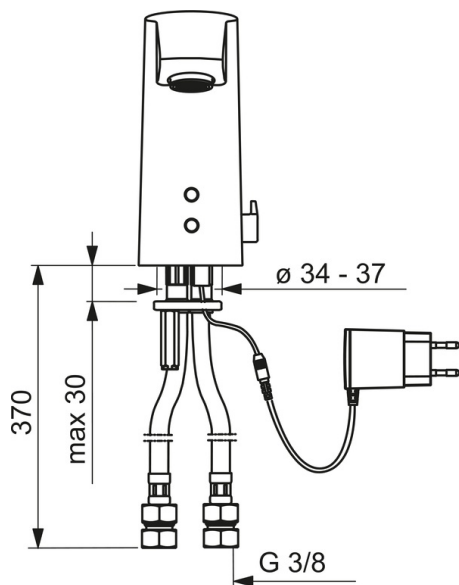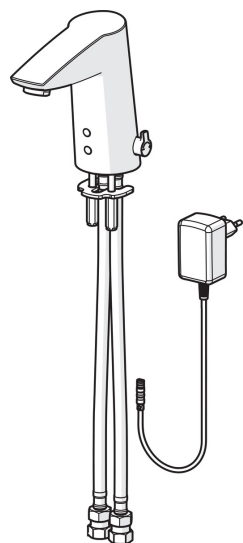

Rezerves daļas

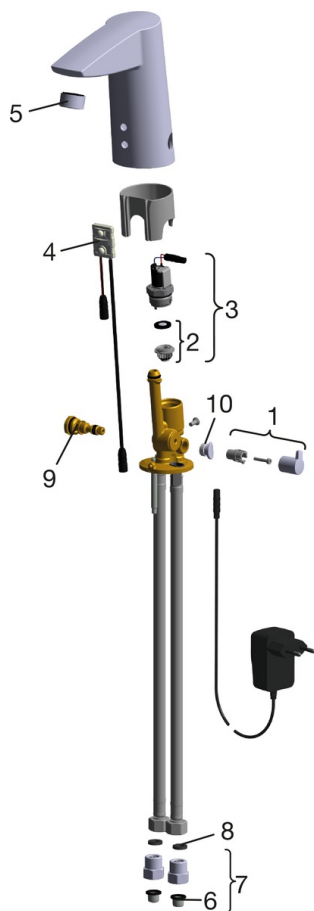

SP2824FT

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis	600493V
02	Membrāna ar atbalstu	199205V
03	Soleonida ventilis	199206V
04	Sensors, 12 V MIX	600839V
04	Sensors, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
05	Aerators, M24x1, 6 l/min	199266V
06	Dubļu filtrs	199257/2
07	Pretvārsts D15	198473/2
08	Plūsmas ventiļa blīvlēģis, 8x14.3x2	600705/10
09	Temperatūras regulators	199201V
10	Ieliktnis	601141V