

EAN: 6414150059421

www.oras.com/pl/products/oras/product/2839F



Jednouchwytowa bateria kuchenna z elektronicznym zaworem do zmywarki.

Zawór do zmywarki zamyka się automatycznie po 4 lub 12 godzinach (pojedyncze naciśnięcie otwiera zawór na 4 godziny, przytrzymanie przez 5 sekund otwiera zawór na 12 godzin).

Zasilanie z baterii 6 V 2CR5.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

F- elastyczne wężyki podłączeniowe

- Kuchnia
- Jednouchwytowa, Zasilana bateryjnie
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- HONEYCOMB® - ochrona przed osadzaniem się wapnia
- Elektroniczny zawór do zmywarki
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Filtr siatkowy, Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Zawór solenoidalny, Sygnalizacja świetlna, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	205 mm
Material	brass

Ustawienia oprogramowania

Czas otwarcia zaworu	4 h / 12 h
----------------------	-------------------

Cechy elektroniczne


Bateria	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------



Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	CE 2004/108/EY
EN standard	EN 15091 , EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55


Rodzaj atestów

STF certyfikat	VTT-RTH-04950-08
ETA-Danmark	VA 1.42/17876
Sintef	Sintef Nr. 1323
KIWA SE	1565

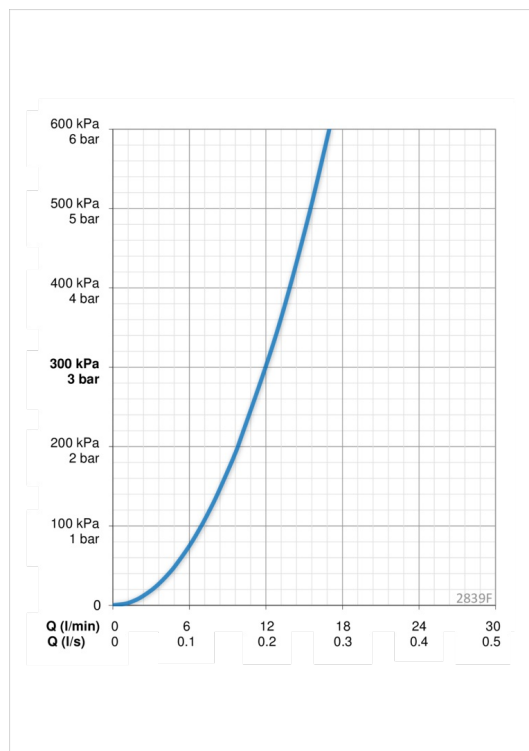

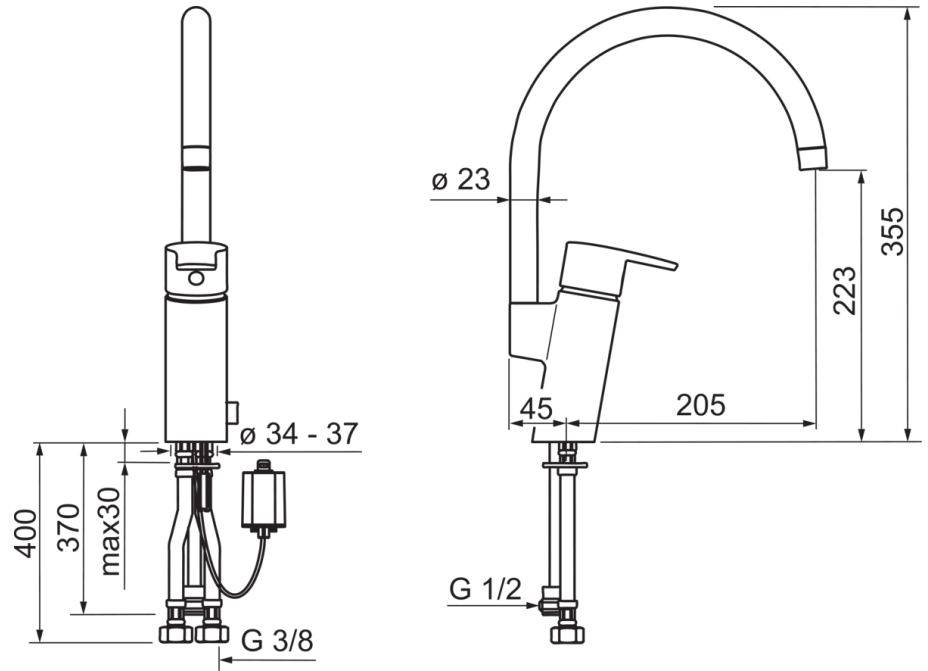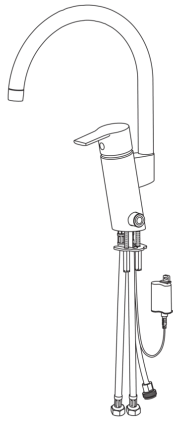

Części zamienne

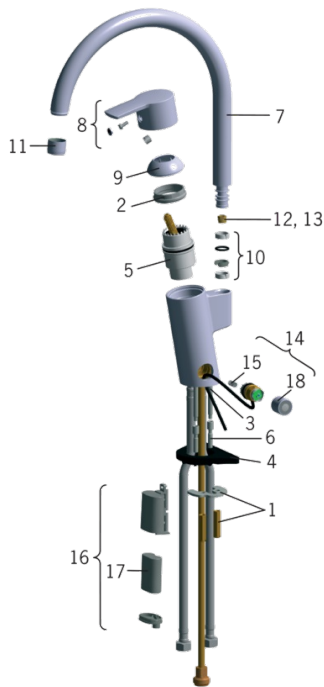

SP2839F

	Nazwa	Kod
01	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697
02	Nakrętka mocująca	158726
03	Śruba mocująca (10 szt), M6x65	158747/10
04	Płyta mocująca, 100x60mm	158825
05	Moduł sterujący	158890
06	Zestaw przedłużający, M6	158893
07	Wylewka	159010V
08	Dźwignia	159050V
09	Nasadka ochronna	159053V
10	Zestaw uszczelniający	159499
11	Aerator, M22x1	232201
12	Blokada wylewki, 120°	159670/10
13	Blokada wylewki, 60°/0°	159667V
13	Blokada wylewki, 60°/0°	159667/10
14	Zawór solenoidalny	600047V
15	Filtr siatkowy	600038V
16	Skrzynka elektryczna	199417V
17	Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
18	Nasadka	600093V