

EAN: 6414150073441
static.oras.com/2900F



Смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном.
 Металлическая рукоятка.

F= с гибкой подводкой.

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**




Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 Длина/расстояние **107 mm**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

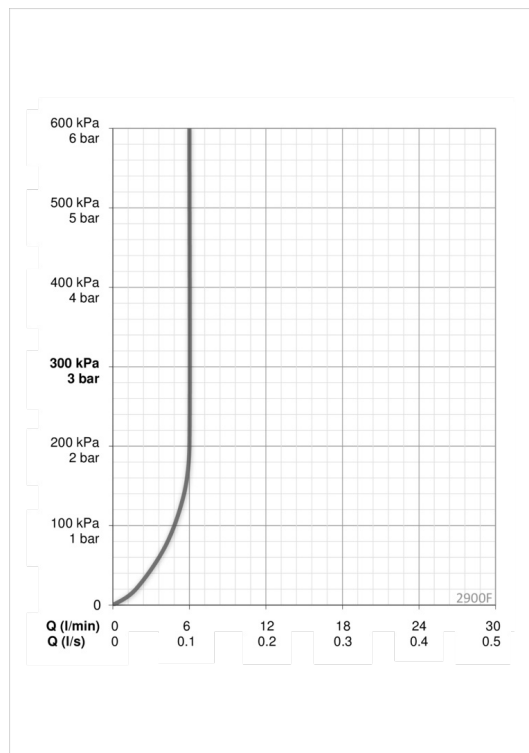

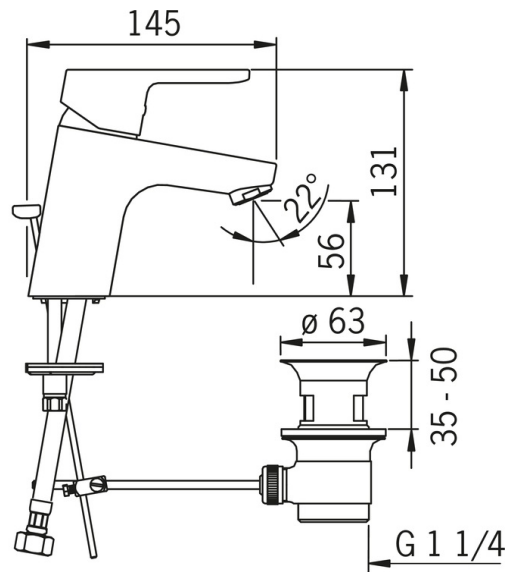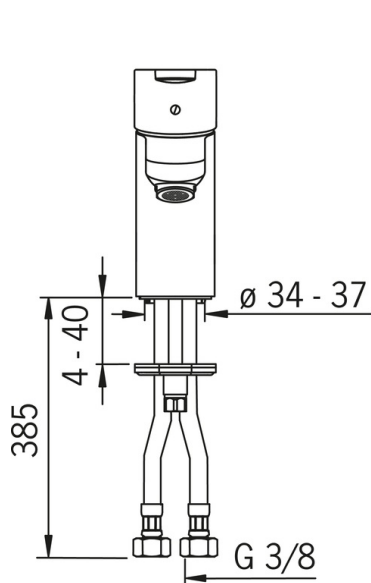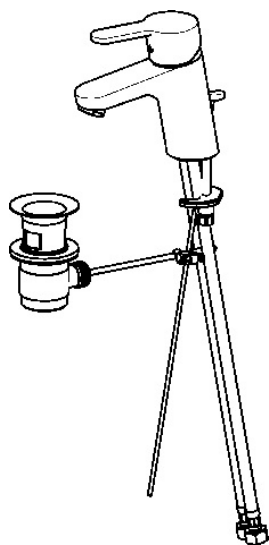

Запасные части

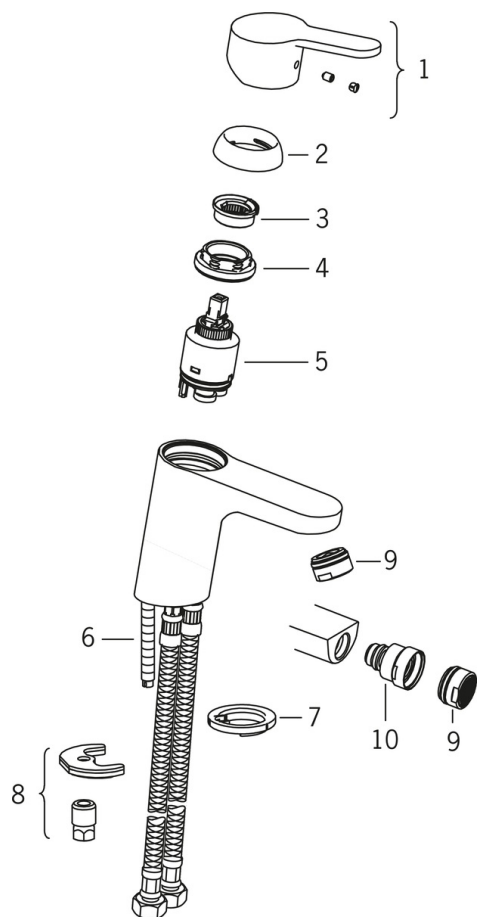

SP2900F

Название	Код
01 Рычаг	601966V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Ограничитель температуры	601973V
04 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05 Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07 Донная прокладка	601971V
08 Комплект крепежных частей	601972V
09 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
10 Шарнир смесителя для биде	601976V