

EAN: 6414150082542
static.oras.com/3007C



Внешняя часть встраиваемого бесконтактного термостатического смесителя для умывальника с ограничением температуры воды. Питание от сети 230/12 V. Встраиваемый корпус 2207A заказывается отдельно.

- Умывальник
- Бесконтактный, Декоративная часть
- Настенный скрытого монтажа
- Хром
- Встроенный аэратор
- Ручка регулировки температуры
- Датчик с системой автофокуса, Блок управления, Блок питания, Световые сигналы
- Настройка ПО при помощи магнитного ключа
- Squarewallrosette

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.11 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	250 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Длина/расстояние	195 mm
Материал	Латунь

Установки ПО



Продолжительность окончательного смыва	2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Автоматическая промывка	off (off/12/24/48/72 h)
Автоматический смыв	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Макс. время подачи воды	120 s (10/30/60/120/300 s)




Электрические параметры

Электропитание	230 / 12 V
----------------	-------------------


Regulations

Директива EMC	CЕ 2014/30/EU
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 20

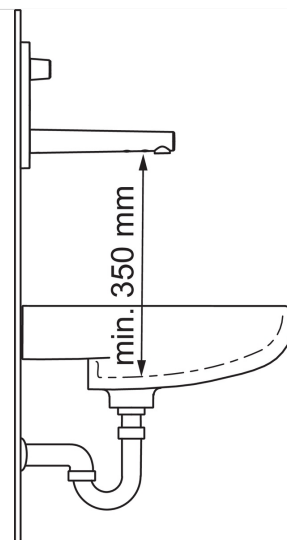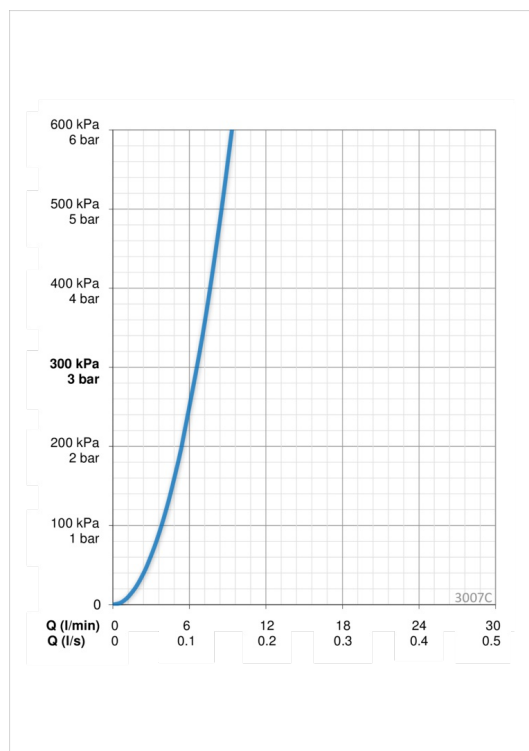

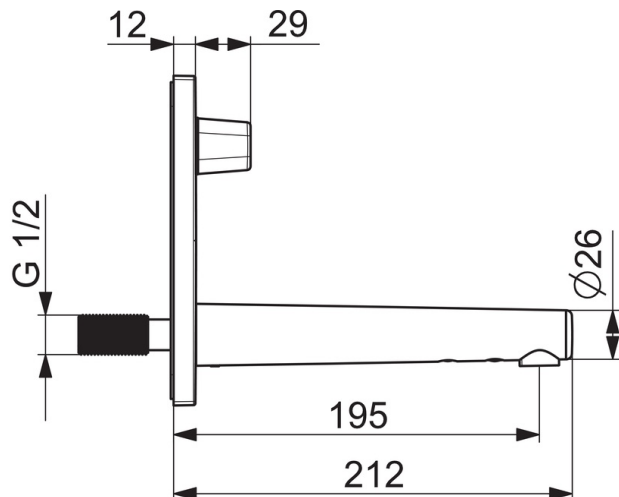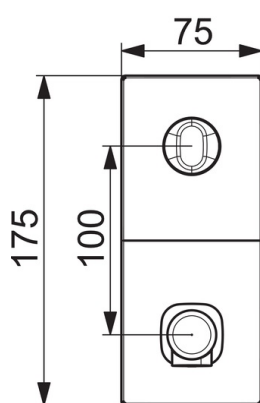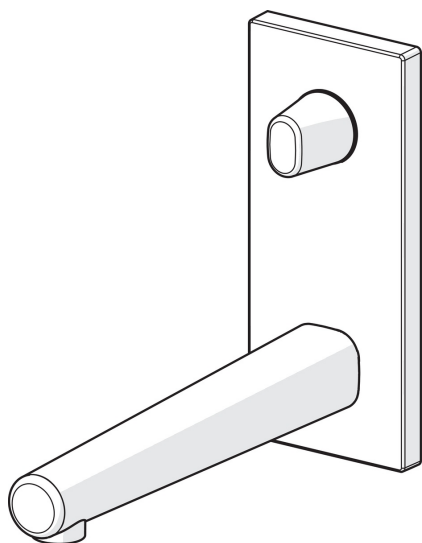

Запасные части

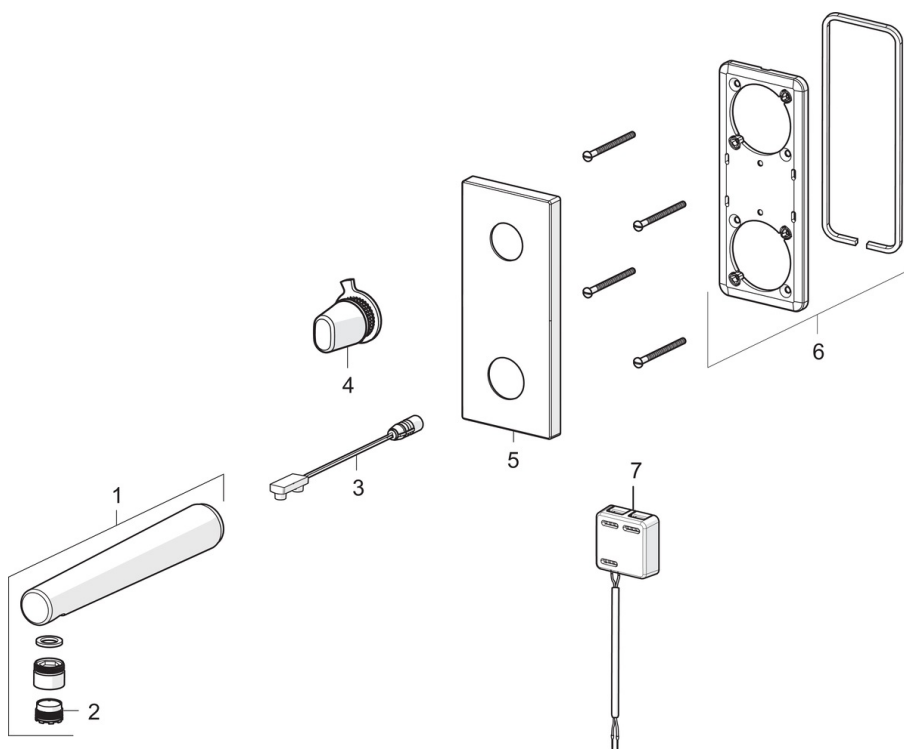

SP2207C

	Название	Код
01	Излив, (3007C)	1002525V
01	Излив, (2207C) Снят с производства	602122V
02	Аэрактор, M18.5x1 Z	600961V
03	Датчик, 6 V	602034V
04	Ручка регулировки температуры Снят с производства	602343V
05	Декоративная пластина Снят с производства	602344V
06	Держатель лицевой панели	602345V
07	Блок управления, 12 V	602214V