

3007C Oras Inopera - Зовнішня панель змішувача д/умивальника, 230/12 V

EAN: 6414150082542

www.oras.com/ua/products/oras/product/3007C

Термостатичний безконтактний змішувач для умивальника прихованого монтажу з обмежувачем температури. Електричне живлення 230/12 В. Корпус № 2207А постачається окремо.



- Ванна кімната
- Безконтактні, декоративна частина
- Настінний для прихованого блока
- Хром
- Стандартний аератор
- Ручка регулювання температури
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Зовнішній блок керування, Джерело живлення, Функція(-ї) з індикатором
- Настроювання ПЗ регулюється за допомогою магнітного ключа
- Squarewallrosette

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	0.11 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	250 kPa

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Довжина/відстань	195 mm
Матеріал	Латунь

Настроювання ПЗ



Тривалість кінцевого зливу	2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Автоматичний змив	off (off/12/24/48/72 h)
Автоматичний змив період	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Максимальний час подачі води	120 s (10/30/60/120/300 s)




Електронні параметри

Електроживлення	230 / 12 V
-----------------	-------------------


Правила

Директива EMC	CE 2014/30/EU
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822) Oras lab.
Клас захисту	IP 55 / transformer IP 20

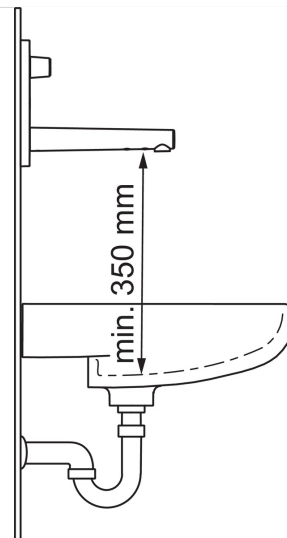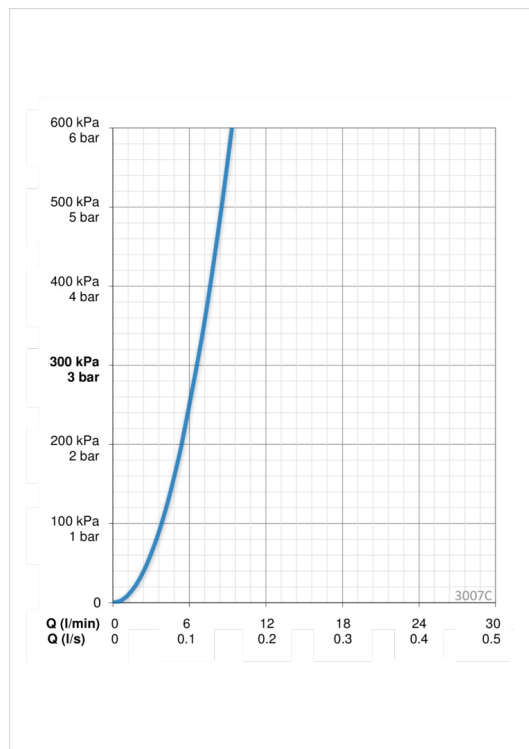

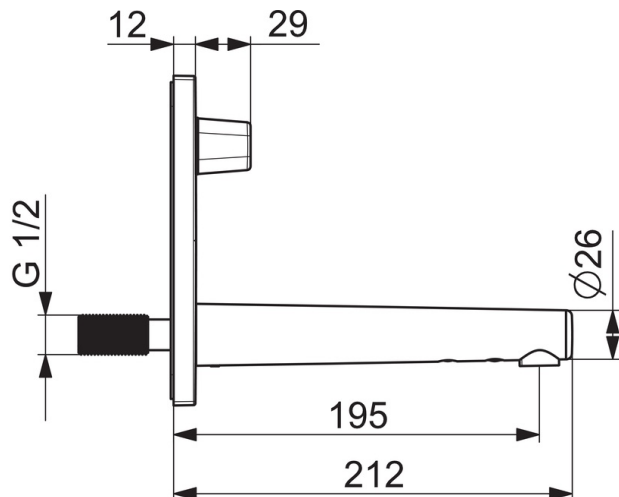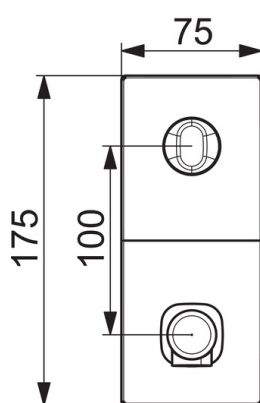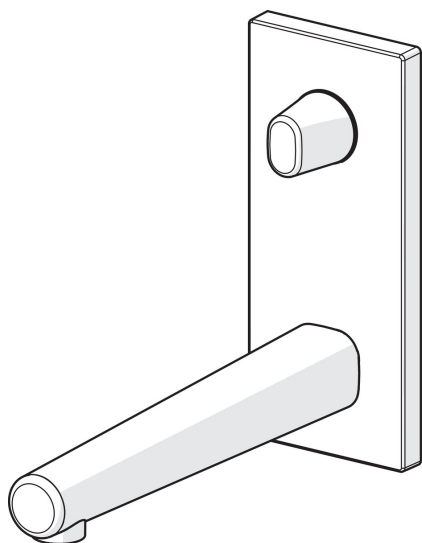

Запасні частини

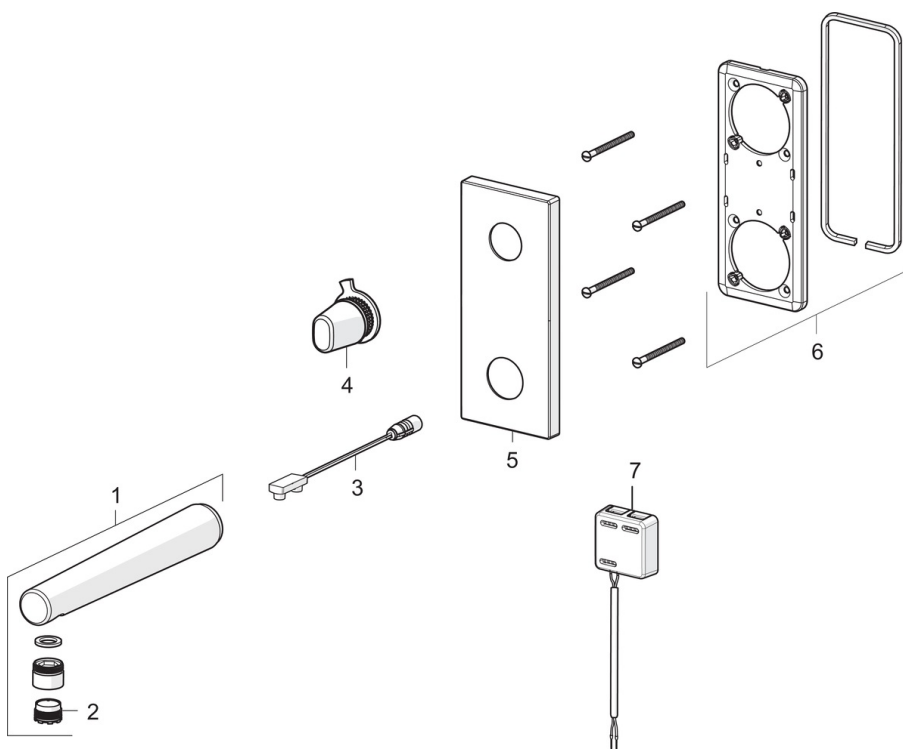

SP2207C

Код	Назва	Код
01	Вилив, (3007C)	1002525V
01	Вилив, (2207C)	602122V
02	Аератор, M18.5x1 Z	600961V
03	Сенсор, 6 V	602034V
04	Ручка регулювання температури	602343V
05	Декоративна пластина	602344V
06	Кришка утримувача пластини	602345V
07	Блок управління, 12 V	602214V