



Berøringsfri håndvaskarmatur til koldt eller forblandet vand, 6 V.

Det er ikke nødvendigt, at justere armaturet ved installation, da der anvendes en avanceret autofokus sensor. Bluetooth sensoren gør det nemt, at monitorere og justere armaturet.

Flow: 1.5 l/min. Mikado® luftblander.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Badeværelse
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Mikado® - gitterlignende strålemønster lavet af individuelle stråler
- Smudsfilter, Kontraventil(er)
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Én tilgang til koldt eller forblandet vand
- 3S-Installation for sikker og nem montering

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsere)	0.02 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	210 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	100 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Direktiv	CE 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55


Typegodkendelse

KIWA SE	1606
---------	-------------

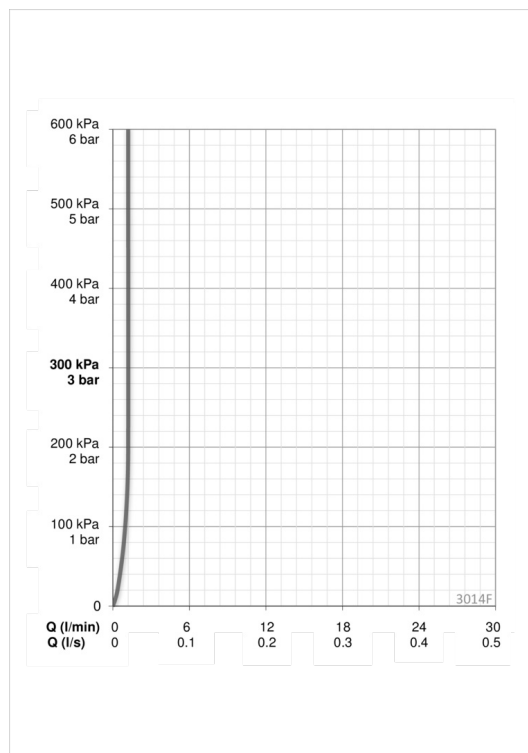

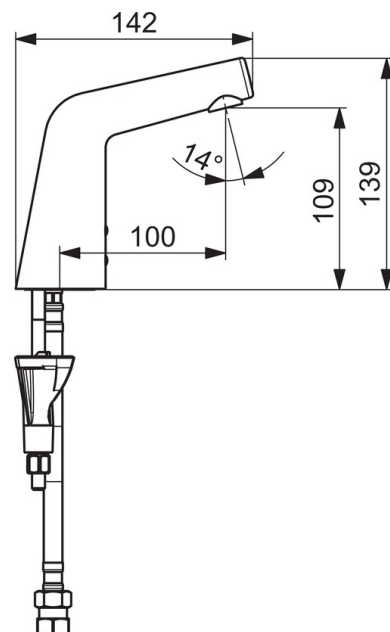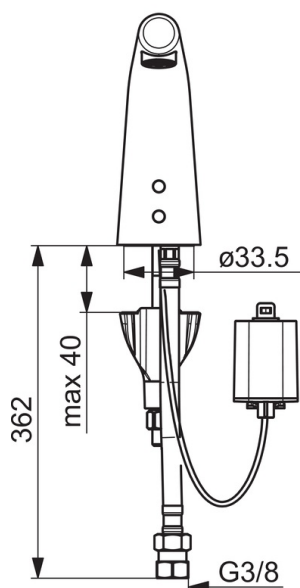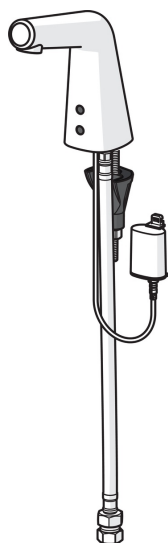

Reservedele

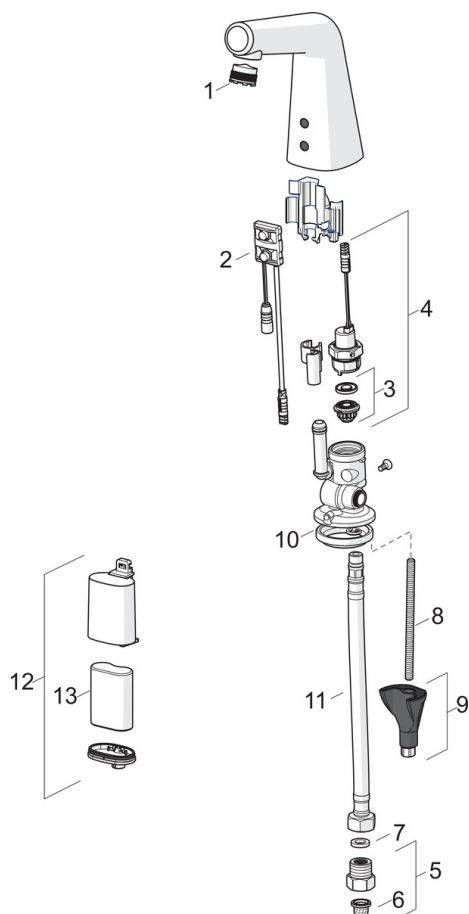

SP3014F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander og nøgle, M18.5x1	1002024V	745135424
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
03 Membran	199205V	704283629
04 Magnetventil	199206V	704283309
05 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
06 Smudsfiltre	199257/2	704283430
07 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
08 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
09 BESPÆNDINGSSÆT	602610V	704270996
10 Bundpakning	1002371V	704209990
11 Tilslutnings kobling, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	704283179
12 Batteriboks	199438V	704283503
13 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500