



Køkkenarmatur med høj udtræksbar tud - mulighed for, at skifte til spray stråle.

Længden på udtrækket kan fikseres. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 60° - 0°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Udtræksbar tud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler

## Tekniske data

### Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>



### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbejdstryk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>200 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>


### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

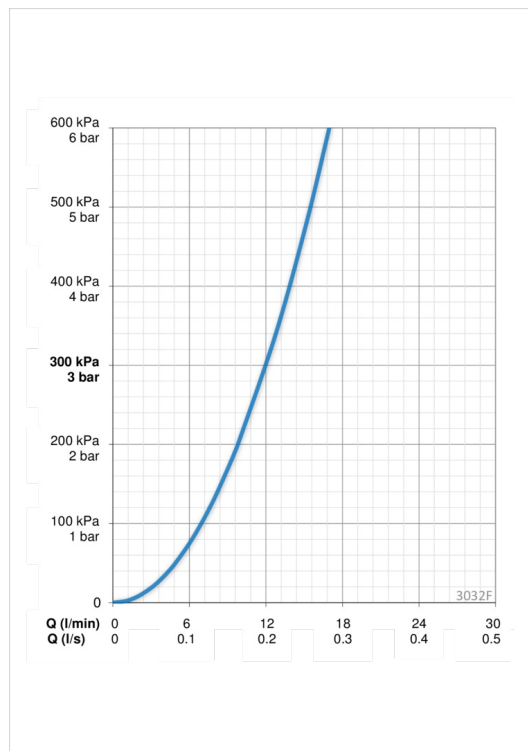

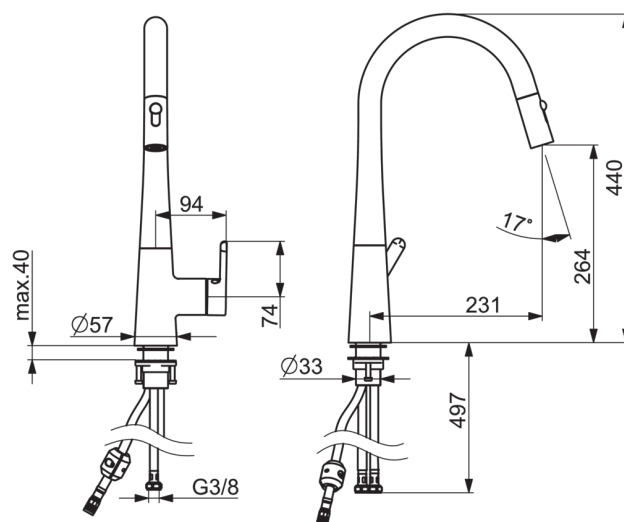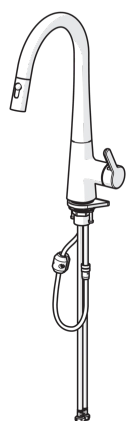

## Reservedele

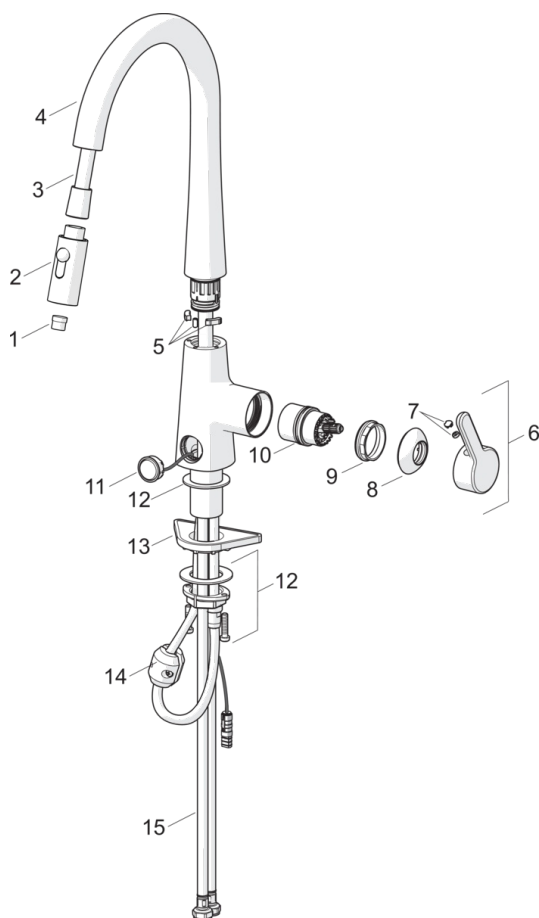

### SP3032F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander Forkromet	1000972V	745131495
02 Bruser hoved Forkromet	1001321V	745131497
03 Bruser slange, L=1500	1004704V	745135019
04 Tud Forkromet	1003323V	745135014
05 Svingtuds begrænser, 60°/0°	602706/2	745135139
06 Greb Forkromet	1003084V	745135144
07 Mærkeknapper	602069V	745131153
08 Dækkappe Forkromet	1001740V	745135154
09 Møtrik	158726	745131435
10 Komplet indmad	1003691V	745135050
11 Tryk knap, 3 V Forkromet	1004296V	745135009
12 BESPÆNDINGSSÆT	602629V	745131431
13 Plastplade til bESPÆNDING, 100x60mm	158825	745131904
14 Kontravægt	602342V	745131158
15 Tilslutnings kobling, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	745135813