

EAN: 6414150079764

www.oras.com/ru/products/oras/product/3801BF



Смеситель для умывальника с высоким поворотным изливом, петлевой металлической ручкой и донным клапаном. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Ванная комната
- С боковым управлением
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив
- Каскадный
- Петлевая ручка, Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 Длина/расстояние **130 mm**
 Материал **Латунь**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**

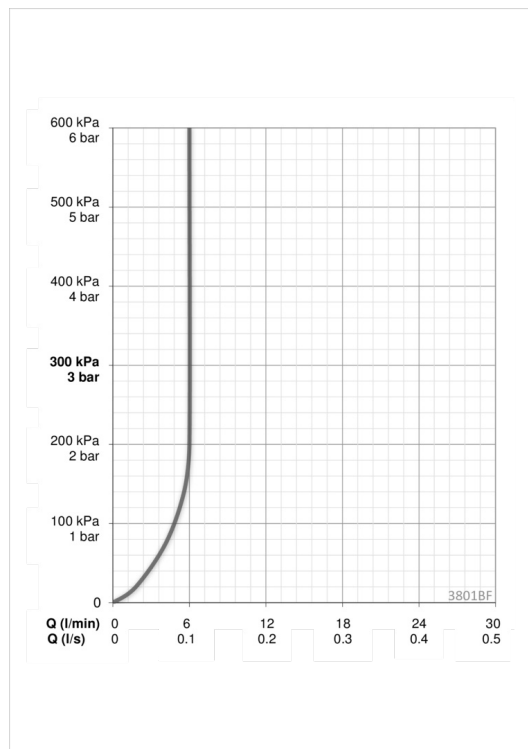

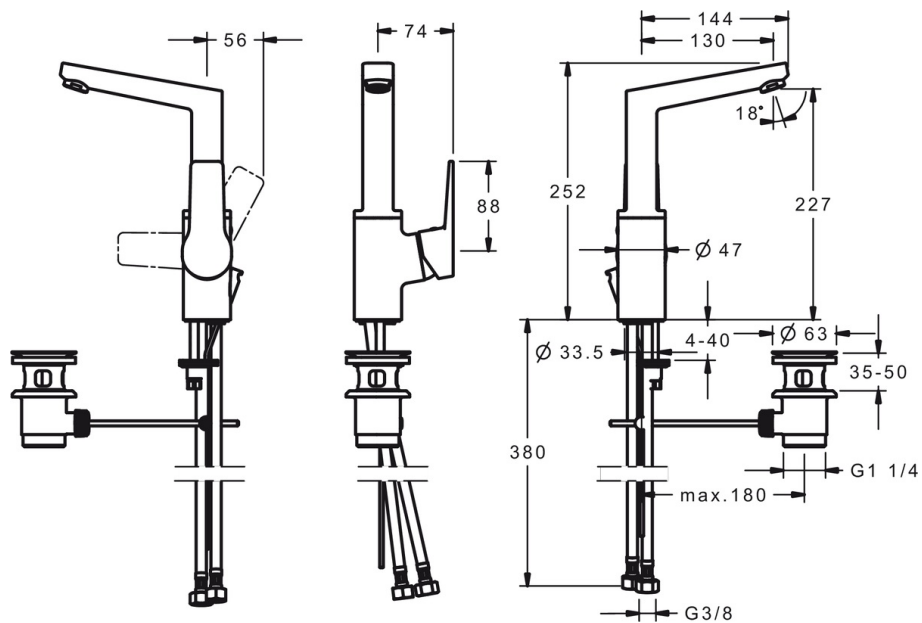

Запасные части

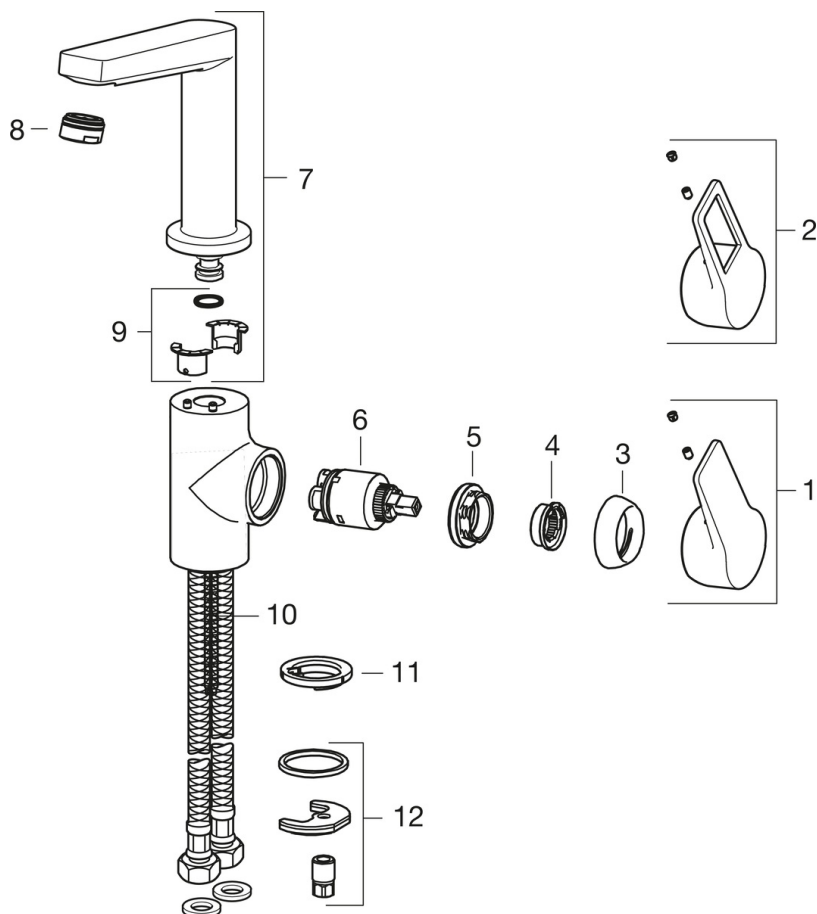

SP3801F

Название	Код
01 Рычаг	602619V
02 Рычаг	602620V
03 Защитная чашечка	601967V
04 Ограничитель температуры	601973V
05 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
06 Картридж, комплект	601969V
07 Излив	602621V
08 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
09 Комплект уплотнений	602159V
10 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
11 Донная прокладка	601971V
12 Комплект крепежных частей	601985V