

EAN: 6414150079832

www.oras.com/ru/products/oras/product/3804F



Смеситель для умывальника с фиксированным изливом, цельной ручкой и донным клапаном. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. F= с гибкой подводкой

- Ванная комната
- Однорычажные
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- HONEYCOMB® - improved lime protection
- Single operating lever/handle, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры, Ограничитель температуры (дооснащение)
- 35 mm ceramic cartridge for flow and temperature control
- Rapid installation system

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 Длина/расстояние **121 mm**

Regulations


Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **P-IX 18545/IA**

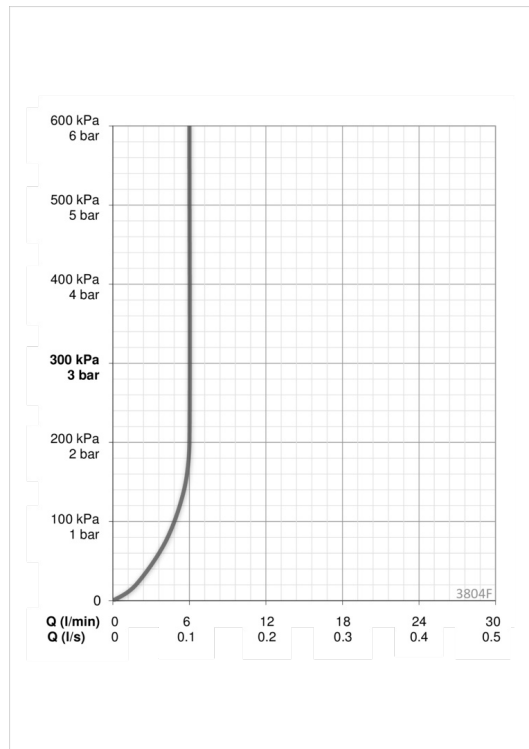

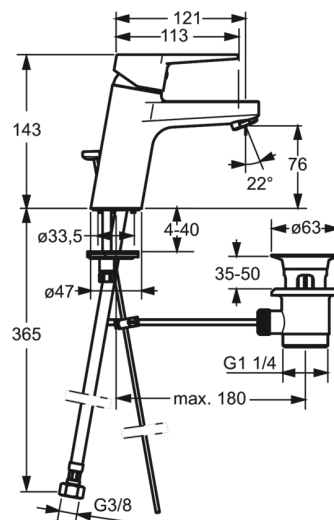

Запасные части

SP3810F

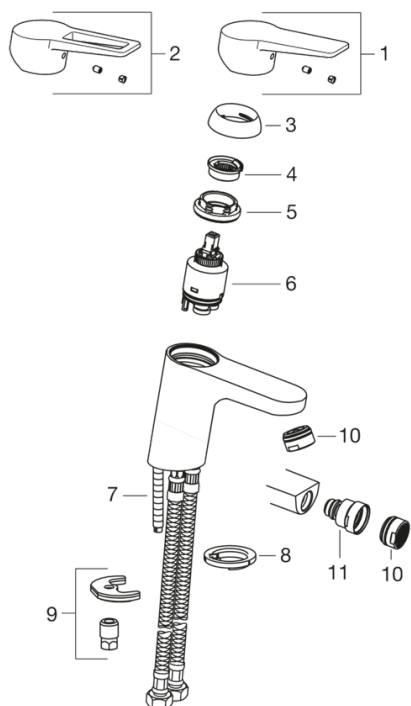

	Название	Код
01	Рычаг	602616V
02	Рычаг	602617V
03	Защитная чашечка	601967V
04	Ограничитель температуры	601973V
05	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
06	Картридж, комплект	601969V
07	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
08	Донная прокладка	601971V
09	Комплект крепежных частей	601972V
10	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
11	Шарнир смесителя для биде	601976V