

EAN: 6414150080128

www.oras.com/pl/products/oras/product/3841



Bateria umywalkowa, 3-otworowa z dwoma uchwytami. Posiada stałą wylewką i zawór spustowy, zestaw zawiera kompletną baterię.

- Łazienka
- Dwuuchwytowa
- Montaż na rancie
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Dwie dźwignie/uchwyty sterujące
- Zawór spustowy dźwigniowy

Dane techniczne

Cechy przepływowe



Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	75 kPa


Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Projection	108 mm

Przepisy prawne

EN standard	EN 200
-------------	---------------

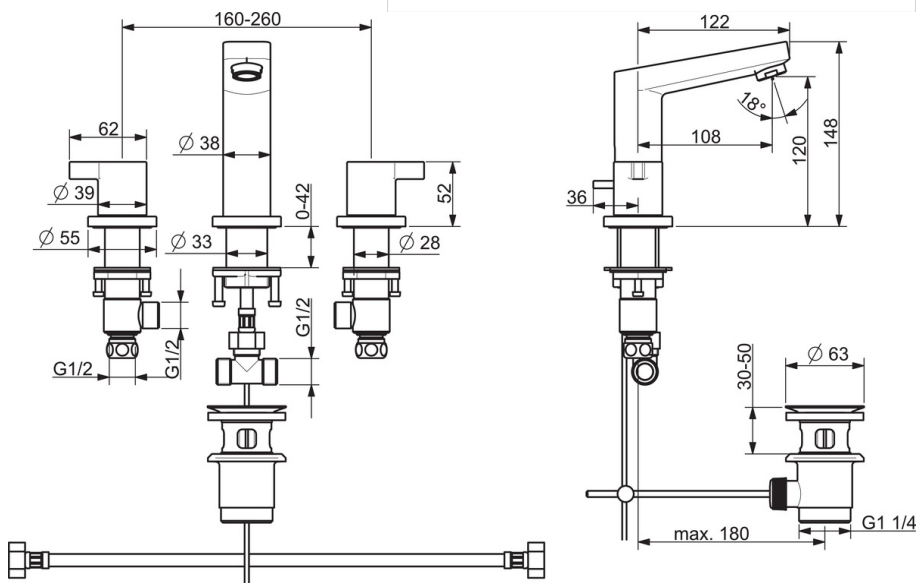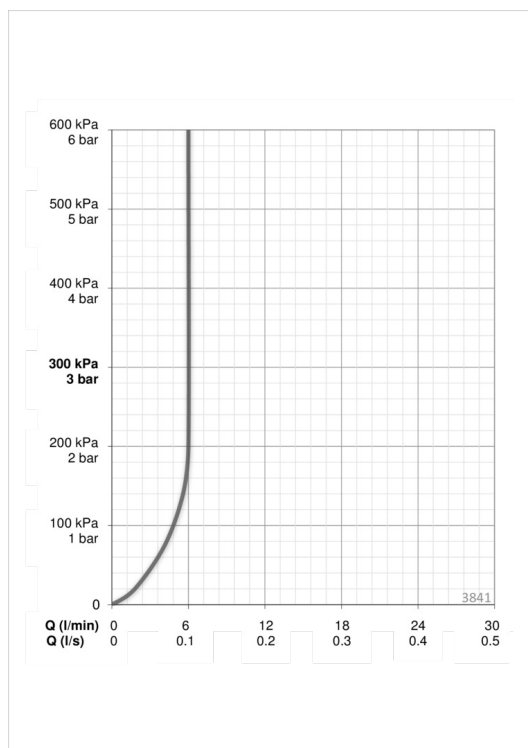

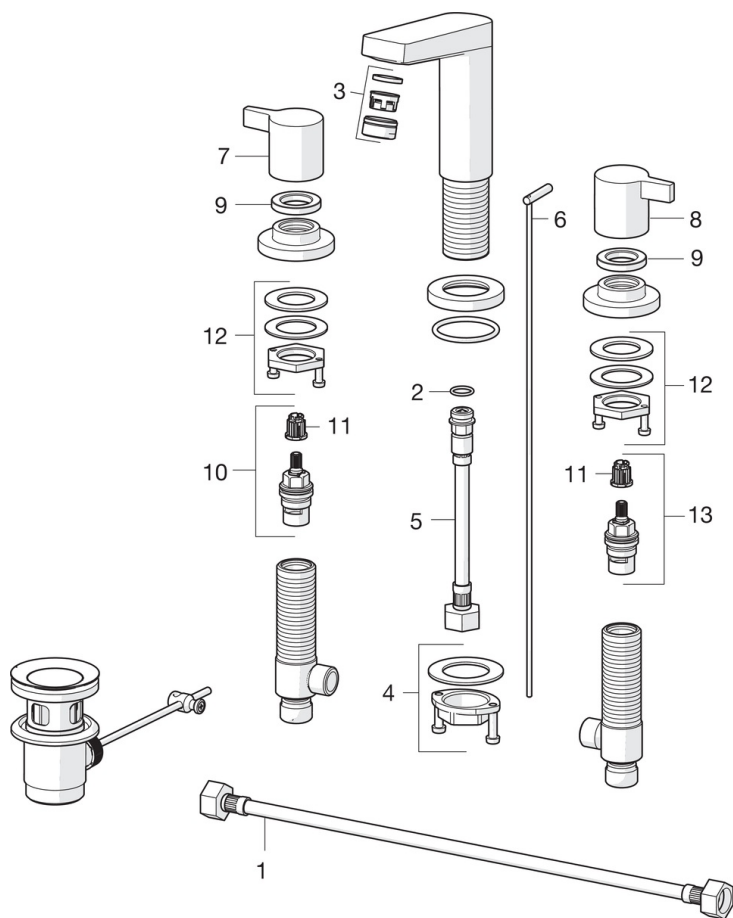

SP3841

	Nazwa	Kod
01	Elastyczny wężyk, L=430, G1/2xG1/2	1000155/2
02	O-ring, 13X2	602627/10
03	Aerator, M24x1, 6 l/min	601974V
04	Zestaw mocujący	602629V
05	Elastyczny wężyk, L=160, G1/2-M10x1	1000136V
06	Dźwignia spustu	602634V
07	Uchwyt	602625V
08	Uchwyt	602628V
09	Nakrętka mocująca, d35,5 x M24 x 1	602630V
10	Głowica , G1/2, SW17	602631V
11	Adapter Biały	602632V
12	Zestaw mocujący	602626V
13	Głowica , G1/2	602633V