

EAN: 6414150077852

www.oras.com/ee/products/oras/product/3904

Washbasin faucet with pop-up waste, fixed spout and aerator. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate. Flow controller 6.0 l/min.



- Vannituba
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Hoovaga mehaaniline põhjaklapp, Ketihoidik
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- \varnothing 35 mm keraamiline seadeosa
- Vasest ühendustorud
- Ühe poldiga kinnitussüsteem

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukaadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	\varnothing10 mm
Tööulatus	103 mm
Materjal	Messing




Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO3822) Oras lab.


Tüübikinnitused

KIWA SE	1413
---------	-------------

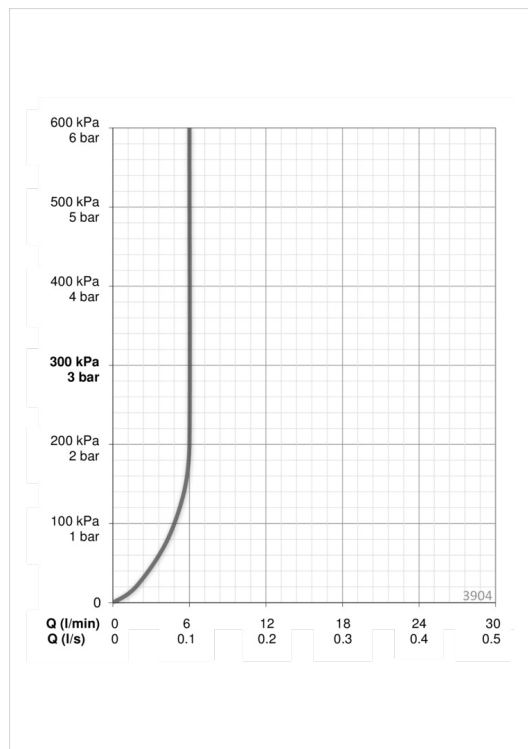

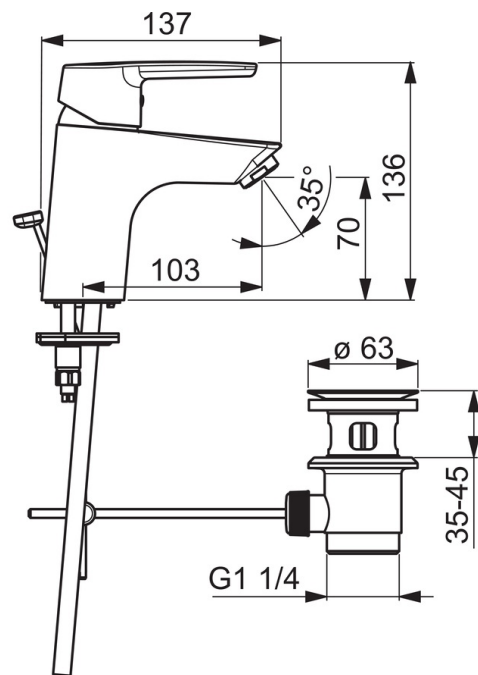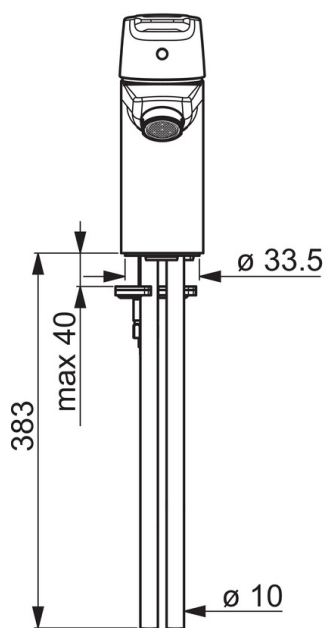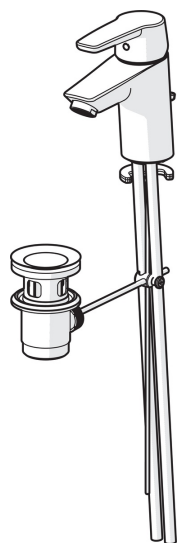

Varuosad

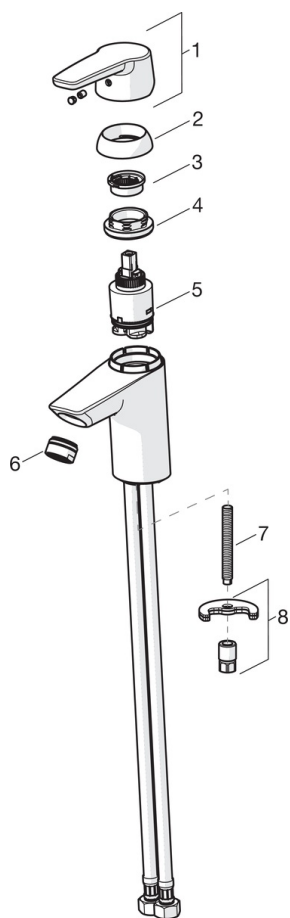

SP3910F

	Nimetus	Kood
01	Pikk kahv	201078
01	Kahv	1000801V
02	Kaitsekate	601967V
03	Temperatuuri piiraja	601973V
04	Pingutusmutter, M40x1, SW30	601968V
05	Seadeosa	601969V
06	Õhusti, M24x1, -102	601255V
06	Õhusti, M24x1, -105	601166V
06	Õhusti, M24x1, 6 l/min	601974V
06	Õhusti, M24x1, -104	601434V
07	Paigalduskruvi, M8x1, L=140	601970V
08	Kinnituskomplekt	601985V