

EAN: 6414150077869

[www.oras.com/dk/products/oras/product/3904F-102](http://www.oras.com/dk/products/oras/product/3904F-102)



Håndvaskarmatur med løft-op bundventil.

Der er mulighed for, at begrænse temperatur på armaturets kartouche.

Vandmængde 1.7 l/min.

Det anbefales, at montere kontraventiler for, at undgå at vandet blandes grundet den reducerede vandmængde.

Armaturet er udstyret med spray luftblander.

F = fleksible slanger.

- Green Building
- Et-greb, topbetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

## Tekniske data

### Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner) **0.028 l/s**



### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning **max. +80°C**  
Arbejdstryk **50 - 1000 kPa**


### Bestemmelser

EN standard **EN 817**  
Støjklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

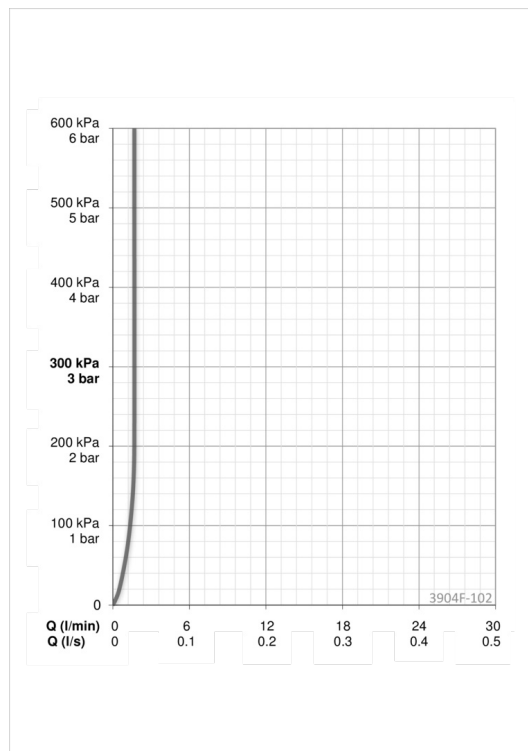

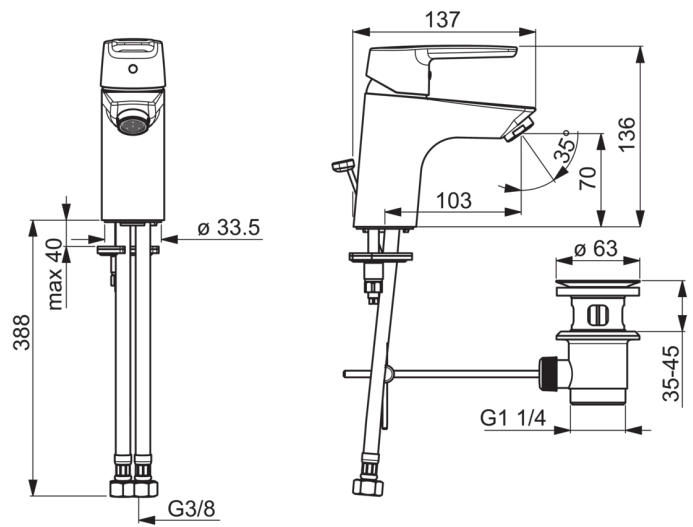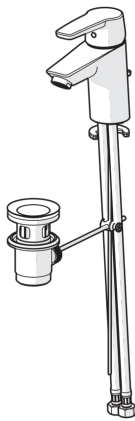

## Reservedele

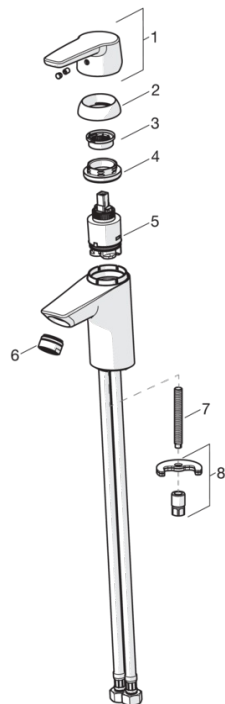

### SP3910F

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	1000801V	745131638
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Temperaturbegrænser	601973V	745131643
04	Møtrik, M40x1, SW30	601968V	745131644
05	Komplet indmad	601969V	745131645
06	Luftblander, M24x1, -102	601255V	745131005
06	Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
06	Luftblander, M24x1, 6 l/min	601974V	745131612
06	Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
07	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
08	Bespændingssæt	601985V	745131613