

EAN: 6414150077876

www.oras.com/ee/products/oras/product/3904F-104



- Green Building
- Kangsegistid, Green Building
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pehme veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Ketihoidik
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus
- 35 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- Rapid installation system

Tehnilised andmed

Vooluhulk


Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.056 l/s**



Tehnilised omadused

Kuum vesi **max. +80°C**
Kasutusurve **50 - 1000 kPa**


Määrused

EN standard **EN 817**
Hääleklass **I (ISO 3822) Oras lab.**

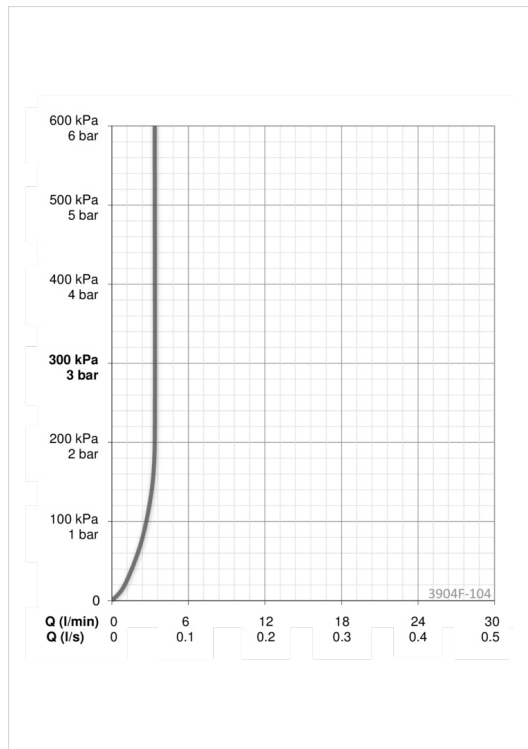

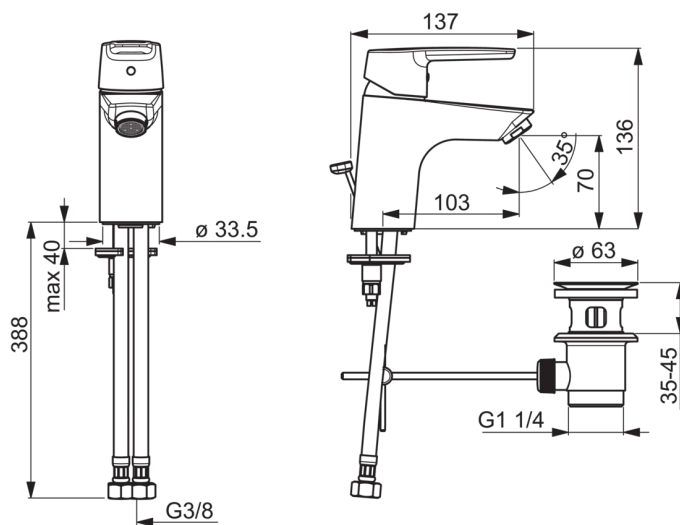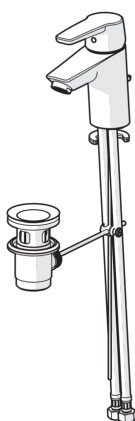

Varuosad

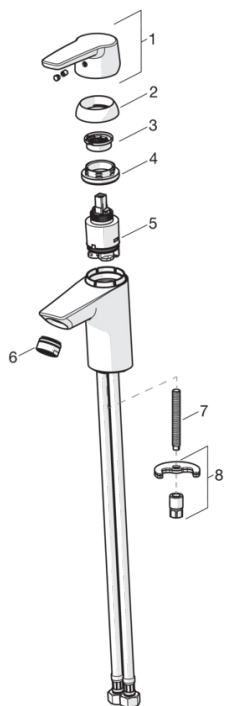

SP3910F

	Nimetus	Kood
01	Kahv	1000801V
02	Kaitsekate	601967V
03	Temperatuuri piiraja	601973V
04	Pingutusmutter, M40x1, SW30	601968V
05	Seadeosa	601969V
06	Õhusti, M24x1, -102	601255V
06	Õhusti, M24x1, -105	601166V
06	Õhusti, M24x1, 6 l/min	601974V
06	Õhusti, M24x1, -104	601434V
07	Paigalduskruvi, M8x1, L=140	601970V
08	Kinnituskomplekt	601985V