

EAN: 6414150077876  
[static.oras.com/3904F-104](http://static.oras.com/3904F-104)

Praustuvo maišytuvas su svirtiniu dugno vožtuvu. Srauto ribotuvus 3.4 l/min.

Lankstūs pajungimo vamzdeliai.

Atitinka Green Building tvarios statybos reikalavimus efektyviam vandens naudojimui užtikrinti.

- Green Building
- Viensvirtis, Green Building – tvarios statybos standartas
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Svirtinis dugno vožtuvas, Grandinėlis laikiklis be grandinėlis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Greito ir lengvo montavimo sistema



## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys


Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu) **0.056 l/s**




### Techninės ypatybės

Vandens temperatūra **max. +80°C**  
 Darbinis spaudimas **50 - 1000 kPa**


### Reguliavimai

EN standartas **EN 817**  
 Triukšmo klasė **I (ISO 3822) Oras lab.**

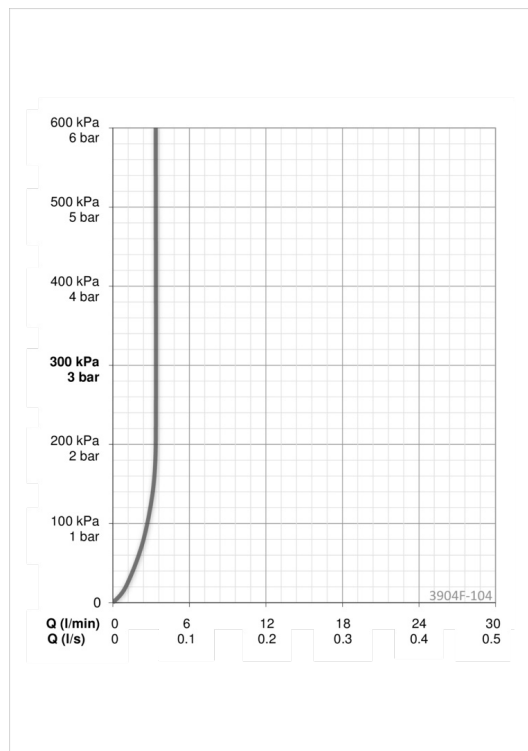

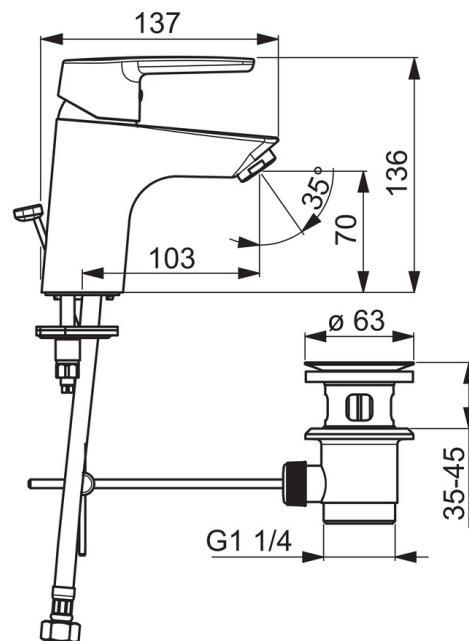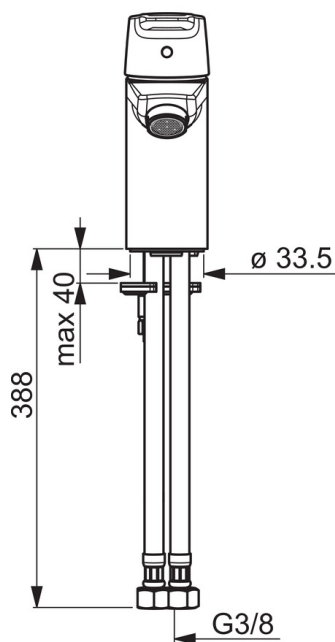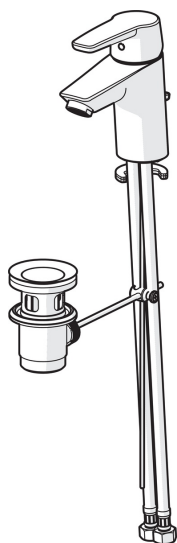

## Atsarginės dalys

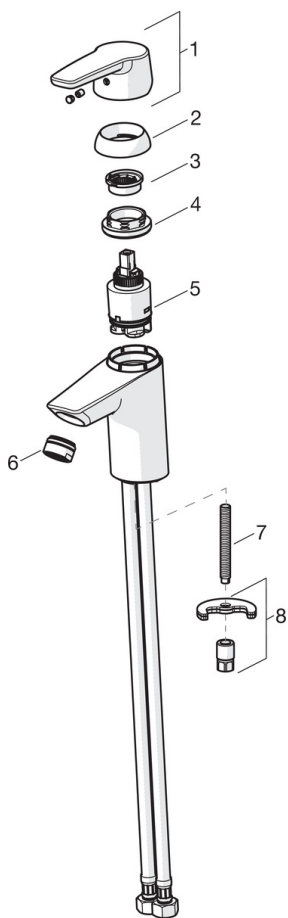

### SP3910F

|    | Pavadinimas                                 | Kodas    |
|----|---|----------|
| 01 | Prailginta svirtis                          | 201078   |
| 01 | Svirtelė                                    | 1000801V |
| 02 | Dangtelis                                   | 601967V  |
| 03 | Temperatūros ribotuvas                      | 601973V  |
| 04 | Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30              | 601968V  |
| 05 | Valdančioji kasetė, komplektas, 3.5 Classic | 601969V  |
| 06 | Aeratorius, M24x1, -102                     | 601255V  |
| 06 | Aeratorius, M24x1, -105                     | 601166V  |
| 06 | Aeratorius, M24x1, 6 l/min                  | 601974V  |
| 06 | Aeratorius, M24x1, -104                     | 601434V  |
| 07 | Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140             | 601970V  |
| 08 | Tvirtinimo komplektas                       | 601985V  |