

EAN: 6414150077845
static.oras.com/3904F

Washbasin faucet with pop-up waste, fixed spout and aerator. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate. Flow controller 6.0 l/min.

F= with flexible pipes



- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Vipupohjajaventiili, Ketjunpidin ilman ketjua
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 35 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Yksipulttikiinnitys

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

| | |
|--|----------------|
| Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) | 0.1 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s) | 200 kPa |

Tekniset ominaisuudet


| | |
|---------------|----------------------|
| Lämmin vesi | max. +70°C |
| Käyttöpaine | 50 - 1000 kPa |
| Liitännätkoko | G3/8 |
| Projektiio | 103 mm |
| Materiaali | Messinki |




Määräykset

| | |
|--------------|-------------------------------|
| EN standardi | EN 817 |
| Ääniluokka | I (ISO 3822) Oras lab. |


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

| | |
|---------|-------------|
| KIWA SE | 1413 |
|---------|-------------|

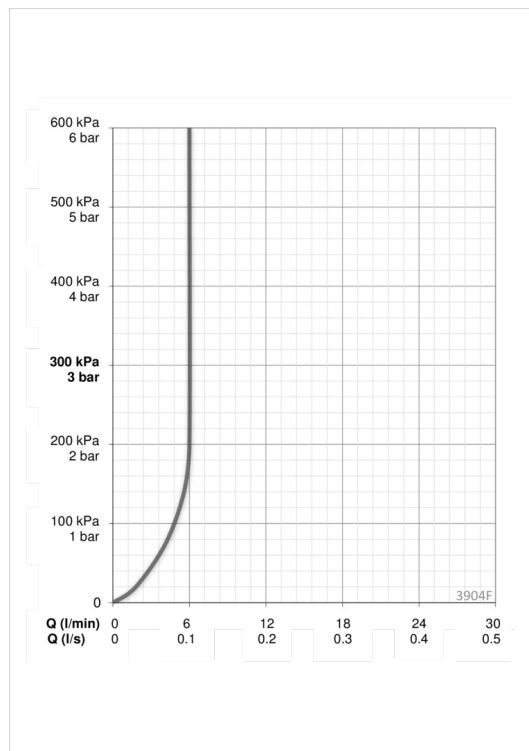

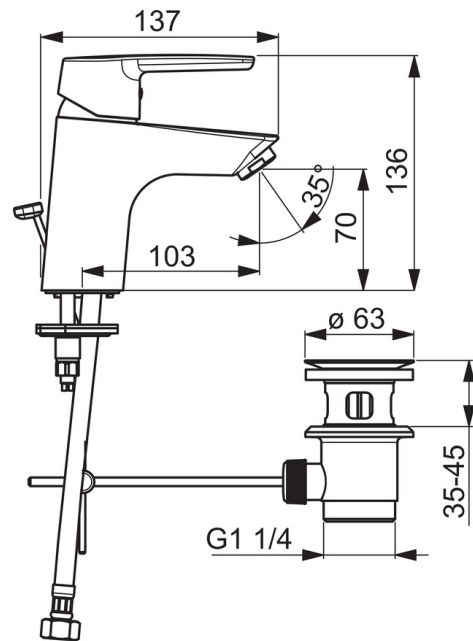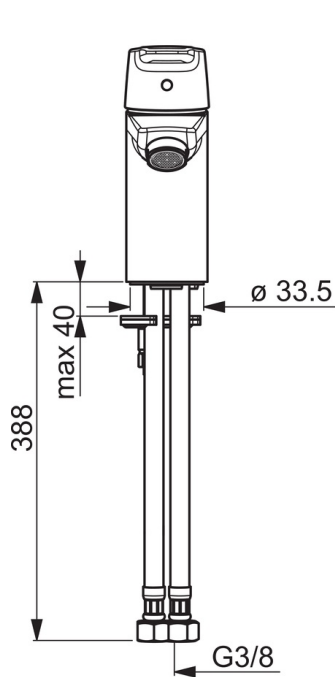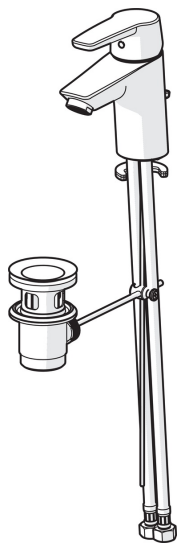

Varaosat

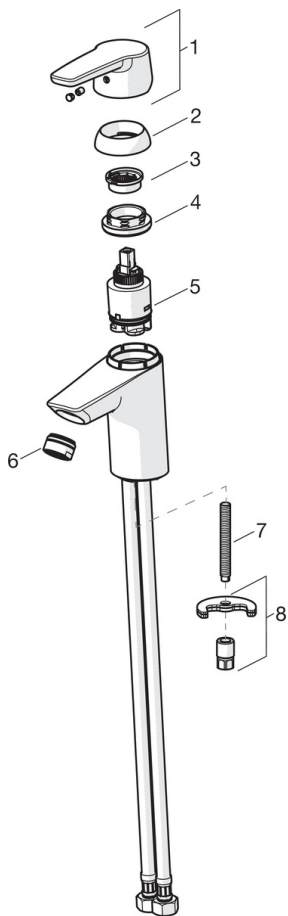

SP3910F

| Nimi | Koodi | LVI |
|---------------------------------|----------|---------|
| 01 Pitkä vipu | 201078 | |
| 01 Käyttövipu | 1000801V | |
| 02 Suojakuppi | 601967V | |
| 03 Lämmönsäätörajoitin | 601973V | |
| 04 Kiristysmutteri, M40x1, SW30 | 601968V | |
| 05 Säätöosa, 3.5 Classic | 601969V | |
| 06 Poresuutin, M24x1, -102 | 601255V | 6420699 |
| 06 Poresuutin, M24x1, -105 | 601166V | 6510075 |
| 06 Poresuutin, M24x1, 6 l/min | 601974V | 6420439 |
| 06 Poresuutin, M24x1, -104 | 601434V | 6420700 |
| 07 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=140 | 601970V | 6420437 |
| 08 Kiinnityssarja | 601985V | 6420442 |