

EAN: 6414150078279

www.oras.com/lt/products/oras/product/3907F



Praustuvo maišytuvas su aukštu sukiojama snapu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Vonios kambarys
- Side operated
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys
- Grandinėlis laikiklis be grandinėlis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	200 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	152 mm
Medžiaga	brass



Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.


Patvirtinimo tipas

KIWA SE	1413
---------	-------------

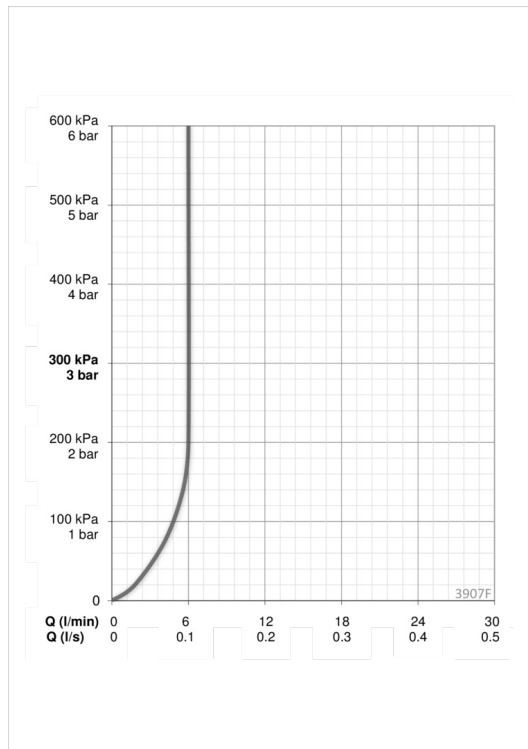

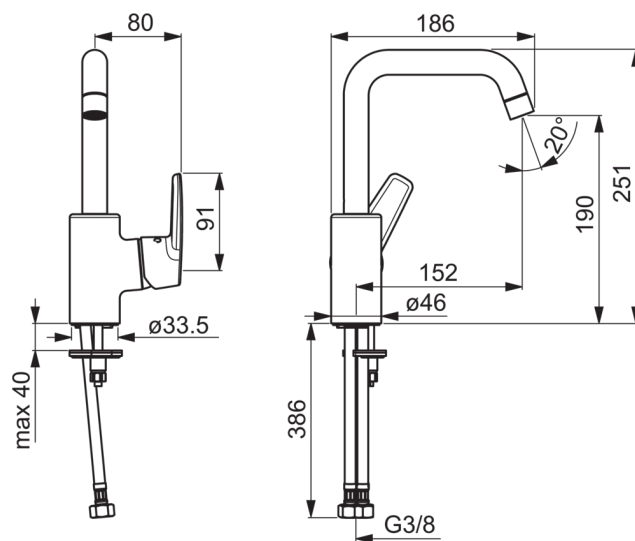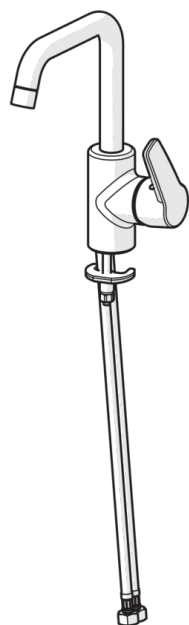

Atsarginės dalys

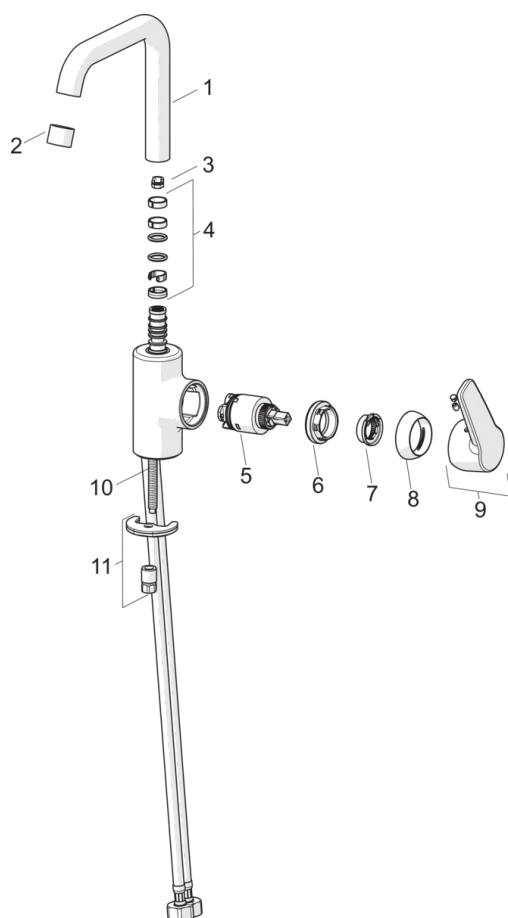

SP3907F

	Pavadinimas	Kodas
01	Snapas	1001051V
02	Aeratorius, STD M22x1 HC PCA , 6 l/min	1001071V
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667V
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667/10
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	159670/10
04	Snapo tarpinės	1001098V
05	Valdančioji kasetė, kompletas	601969V
06	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	601968V
07	Temperatūros ribotuvas	601973V
08	Dangtelis	601967V
09	Svirtis	1000986V
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	601970V
11	Tvirtinimo kompletas	601985V