

EAN: 6414150077791  
[static.oras.com/3910](http://static.oras.com/3910)



Смеситель для умывальника с фиксированным изливом и аэратором. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин.

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Медная подводка
- Система быстрого монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>200 кПа</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b><math>\phi</math>10 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>




### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Допуски и декларации

KIWA SE	<b>1413</b>
---------	-------------

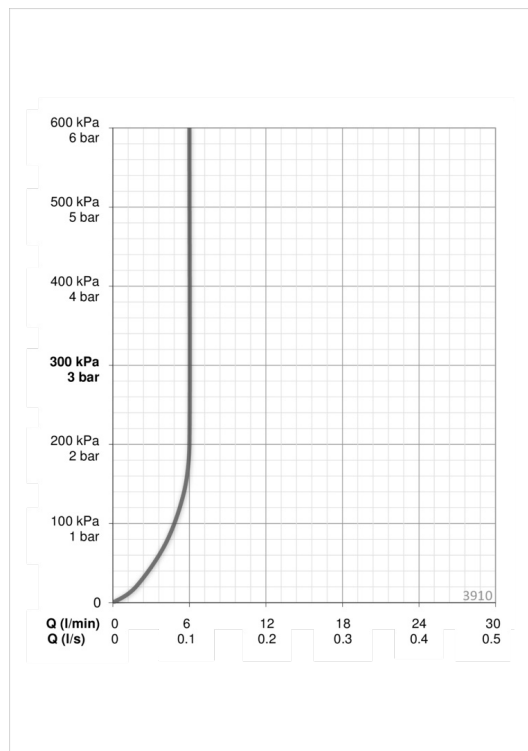

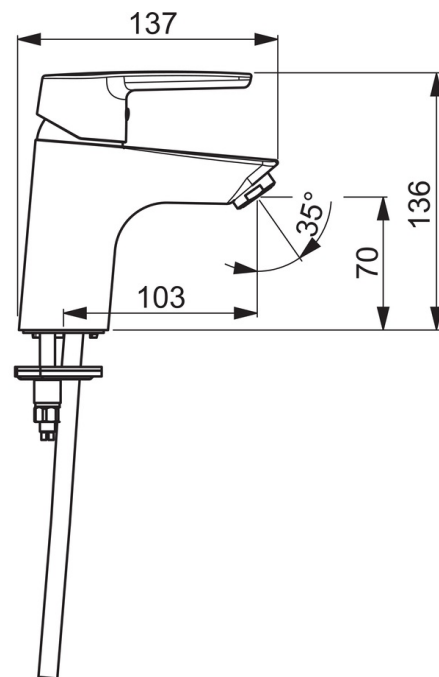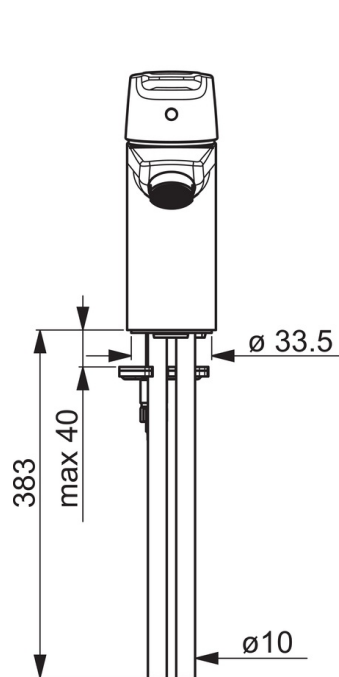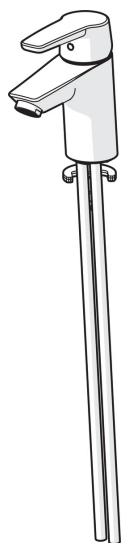

## Запасные части

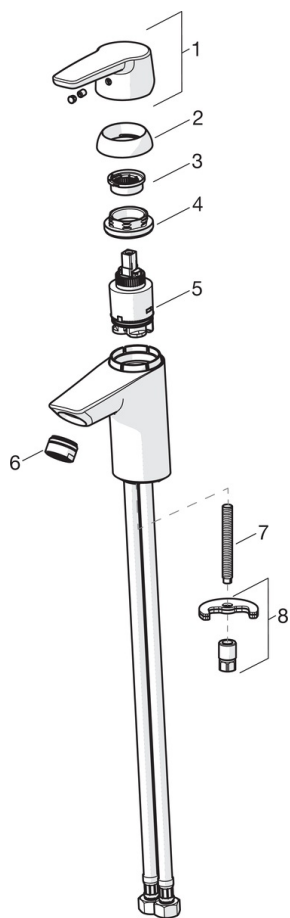

### SP3910F

Код	Название	Код
01	Длинный рычаг	201078
01	Рычаг	1000801V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06	Аэратор, M24x1, -102	601255V
06	Аэратор, M24x1, -105	601166V
06	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
06	Аэратор, M24x1, -104	601434V
07	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
08	Комплект крепежных частей	601985V