

EAN: 6414150077906

RSK: 8277668

www.oras.com/se/products/oras/product/3914F



Tvättställsblandare modell XL med lyftventil, fast utloppspip och strålsamlare. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Flödeskontroll 6.0 l/min.

F=flexibel anslutning.

- Badrum
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- HONEYCOMB® - förbättrat skydd mot kalk
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Lyftventil med dragstång, Kedjehållare utan kedja
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- 35 mm keramisk kasset för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Snabbt installationssystem

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	110 mm




Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.


Typgodkännanden

KIWA SE	1413
---------	-------------

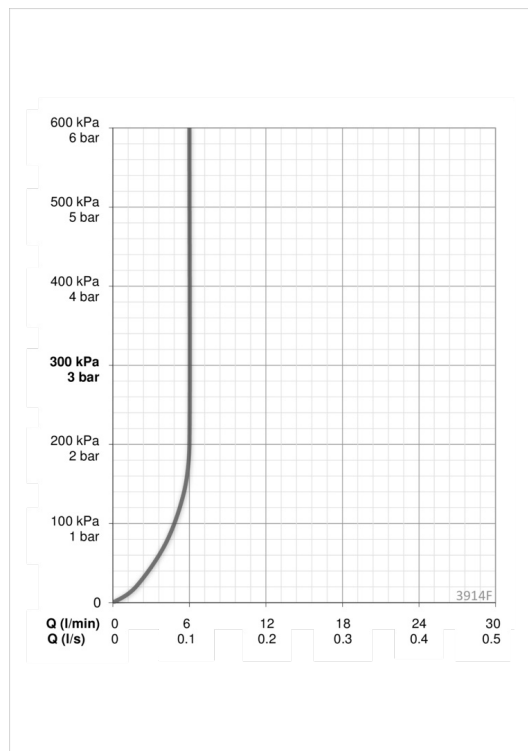

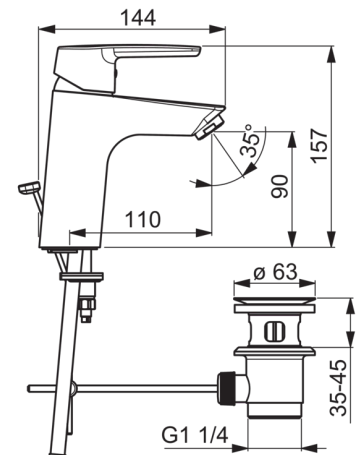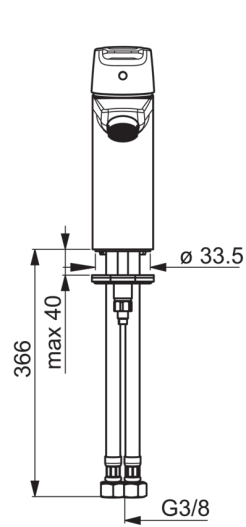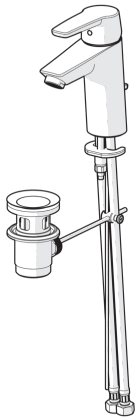

Reservdelar

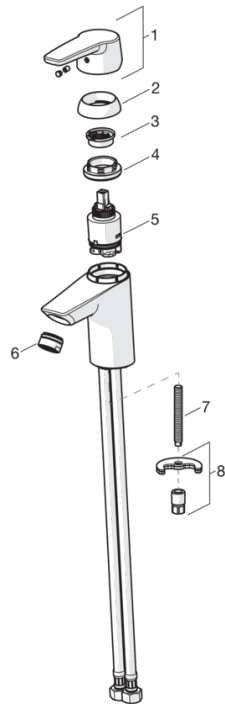

SP3910F

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1000801V	8386092
02	Skyddskåpa	601967V	8386089
03	Begränsare för värmeinställning	601973V	
04	Fästmutter, M40x1, SW30	601968V	
05	Reglerinsats	601969V	8443237
06	Strålsamlare, M24x1, -102	601255V	
06	Strålsamlare, M24x1, -105	601166V	
06	Strålsamlare, M24x1, 6 l/min	601974V	
06	Strålsamlare, M24x1, -104	601434V	
07	Monteringsbult, M8x1, L=140	601970V	
08	Monteringssats	601985V	8393994