

EAN: 6414150077975

www.oras.com/pl/products/oras/product/3930



Bateria kuchenna z obrotową wylewką i aeratorem. Kąt obrotu wylewki ustawiony jest fabrycznie na 120° (można zmienić blokadę na 60°). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 35 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe
- System szybkiej instalacji

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.18 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	\varnothing10 mm
Material	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Rodzaj atestów

KIWA SE	1444
---------	-------------

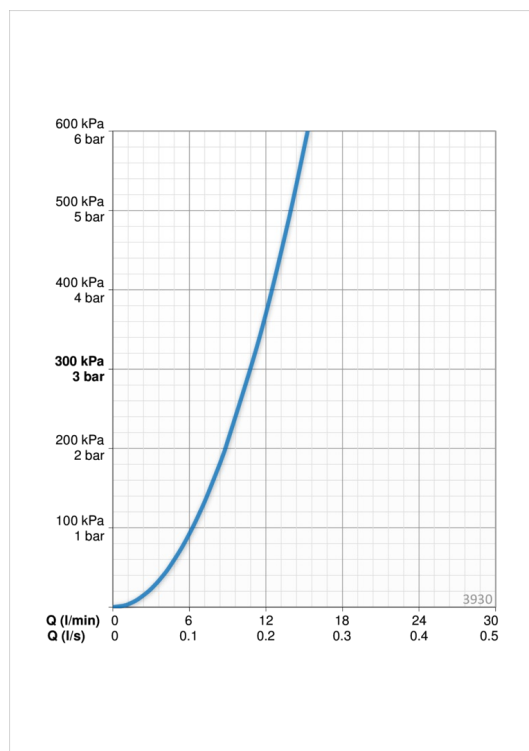

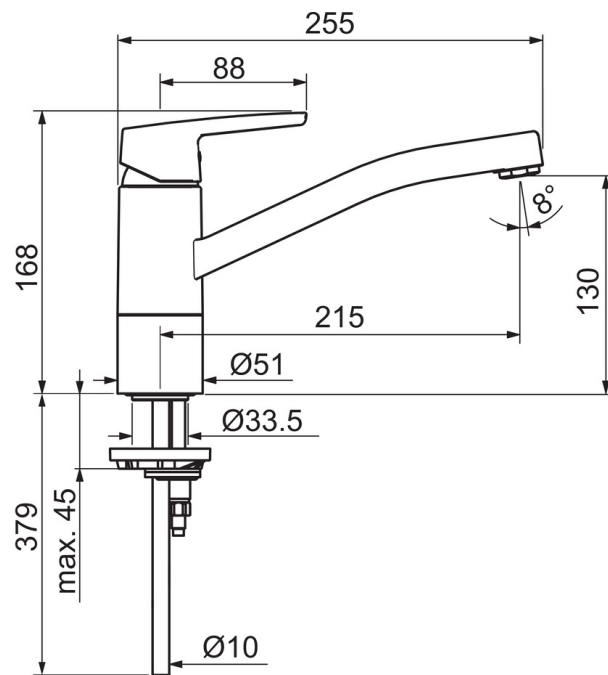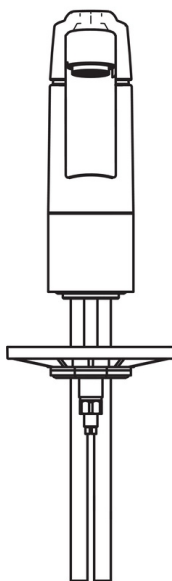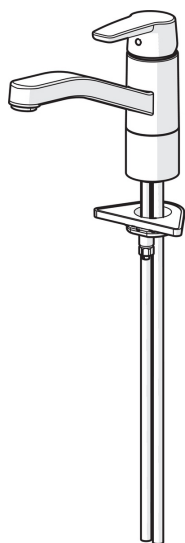

Części zamienne

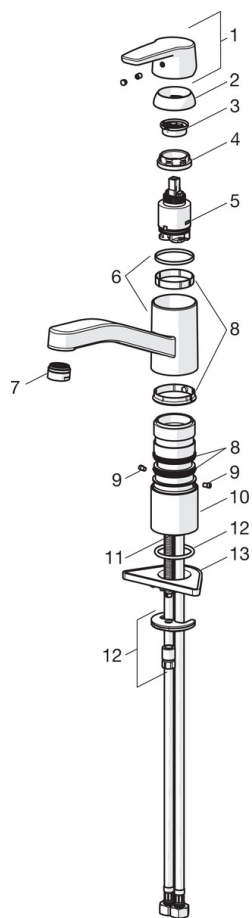

SP3930F

Nazwa	Kod
01 Dźwignia	1000801V
02 Nasadka ochronna	601967V
03 Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04 Nakrętka mocująca, M37x1, AF30	601979V
05 Moduł sterujący	601969V
06 Wylewka	1000832V
07 Aerator, M24x1	602064V
08 Zestaw uszczelniający	601983V
09 Blokada wylewki	1000980/2
10 Podkładka dystansowa	601982V
11 Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
12 Zestaw mocujący	601985V
13 Płyta mocująca, 100x60mm	158825