

EAN: 6414150077982
static.oras.com/3930F



Смеситель для кухни с поворотным изливом и аэратором. Заводская установка угла поворота излива 120° (может быть ограничен до 40°-80°). Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Kitchen
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ø 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.16 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	Ø10 mm
Длина/расстояние	216 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

KIWA SE	1444
---------	-------------

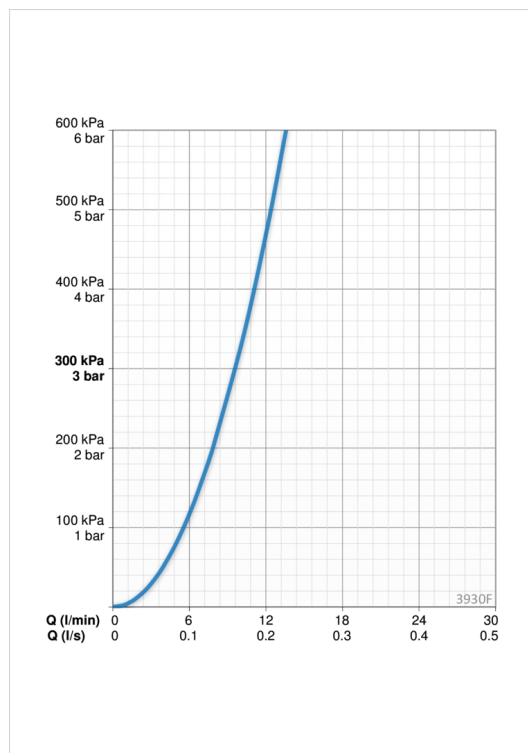

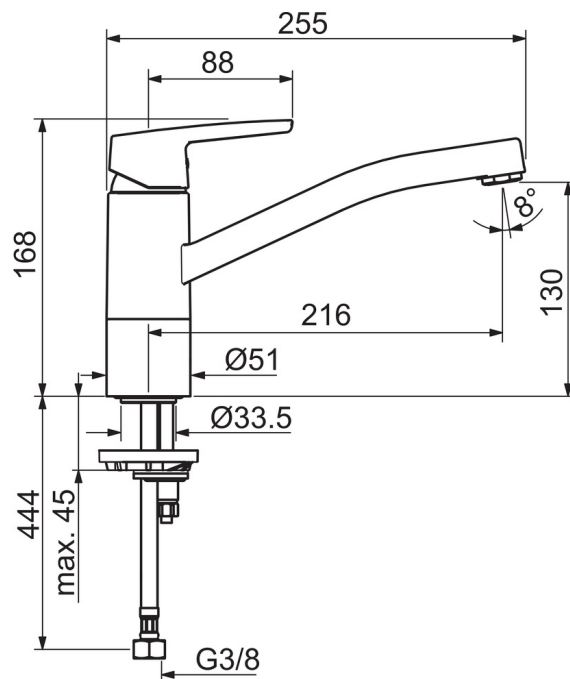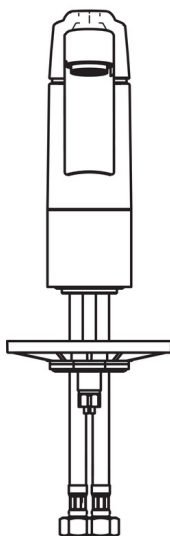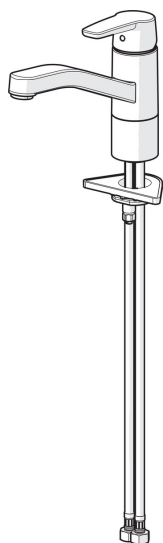

Запасные части

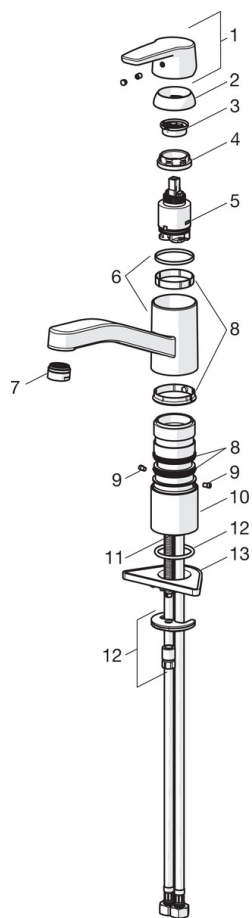

SP3930F

Код	Название	Код
01	Рычаг	1000801V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M37x1, AF30	601979V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Излив	1000832V
07	Аэрактор, M24x1	602064V
08	Комплект уплотнений	601983V
09	Ограничитель излива	1000980/2
10	Выступающая деталь	601982V
11	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
12	Комплект крепежных частей	601985V
13	Опорная плита, 100x60mm	158825