

Bath and shower faucet with swivel spout (300 mm). There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate.

- Badekar & dusj
- Ettgreps
- Veggmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Pull omkaster
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Tilbakeslagsventil, \varnothing 35 mm kassett
- Lyddemper(e)



Teknisk data

Flow attributter





Vannmengde ved 300 kPa	0.23 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Materiale	brass

Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

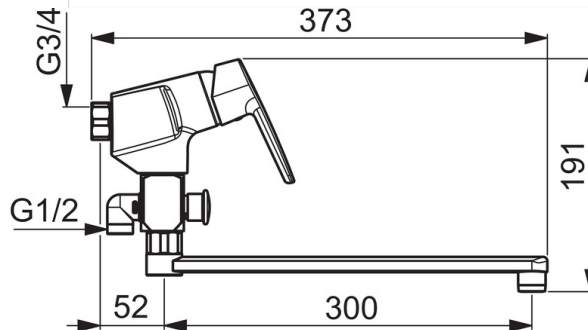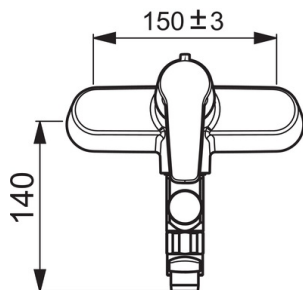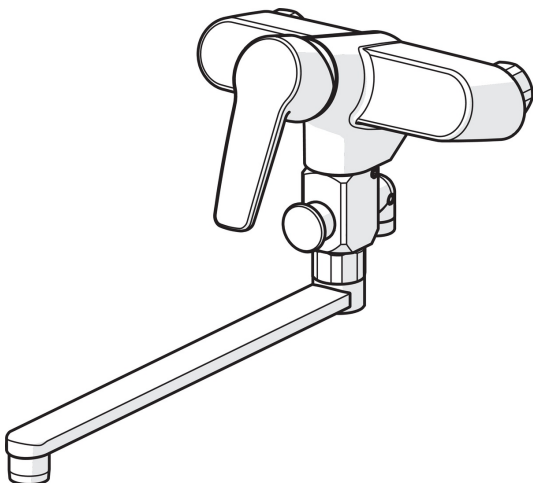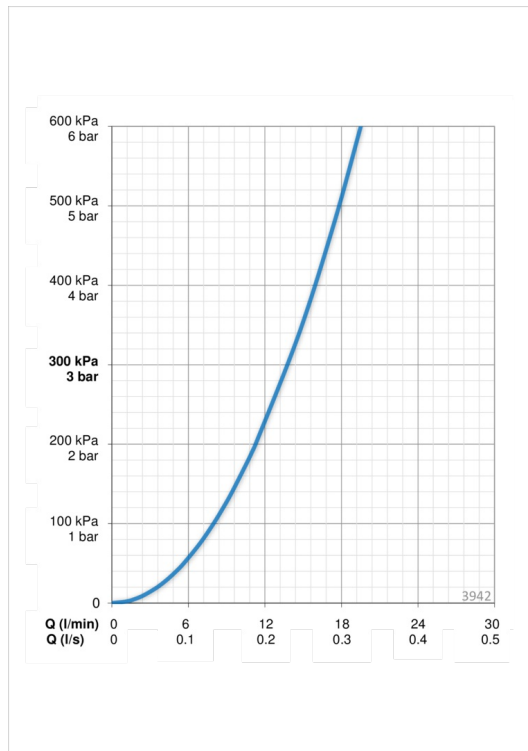

Reserve deler

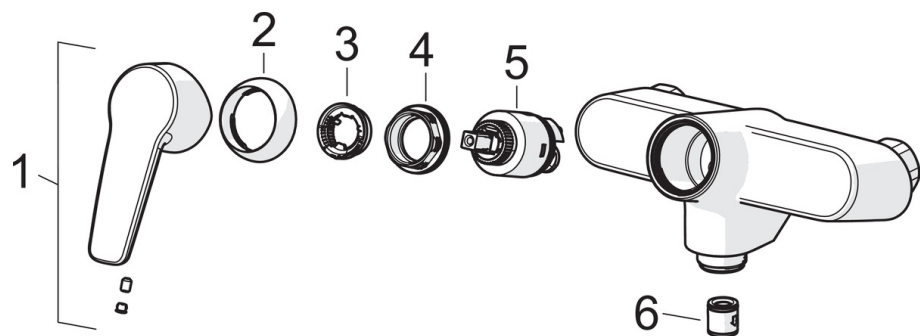

SP3970

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1000801V	4205238
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Sperrehylse	601973V	4205174
04	Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
05	Kassett, 3.5 Classic	601969V	4205173
06	Tilbakeslagsventil	601989V	4205179