

Bath faucet with diverter. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate. F= with flexible pipes



- Badekar & dusj
- Ettgreps
- Kantmontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Pull omkaster
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Tilbakeslagsventil, ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger

## Teknisk data

### Flow attributter


Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.34 / 0.32 l/s</b>
Trykktap (0.3 l/s)	<b>250 kPa</b>




### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Materiale	<b>brass</b>


### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>II (ISO 3822)</b>

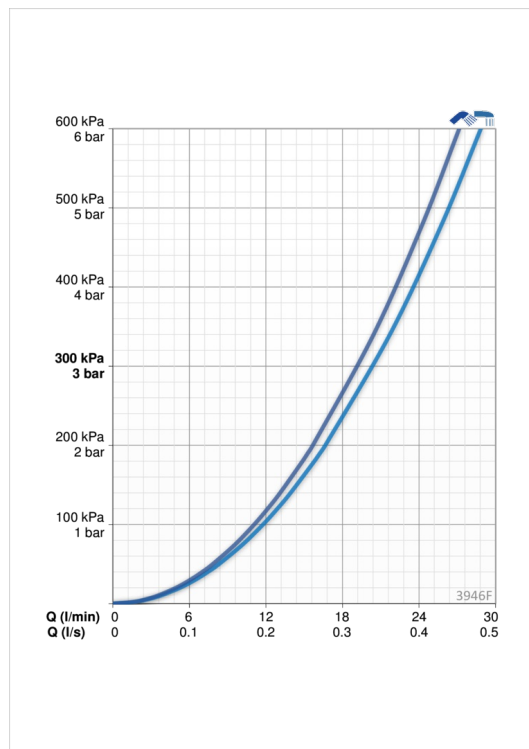

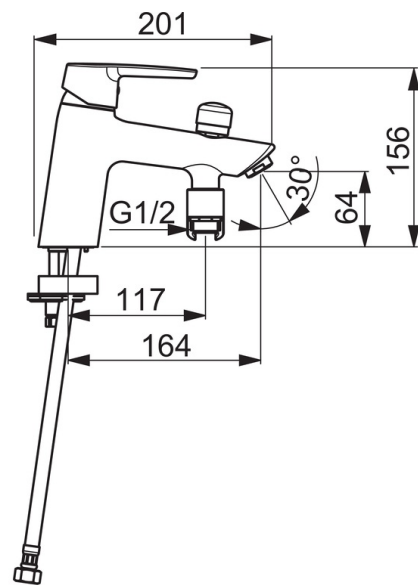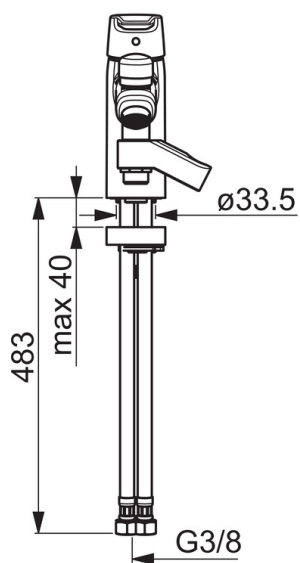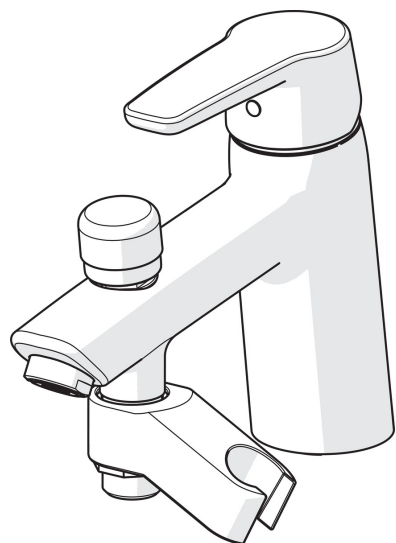

## Reserve deler

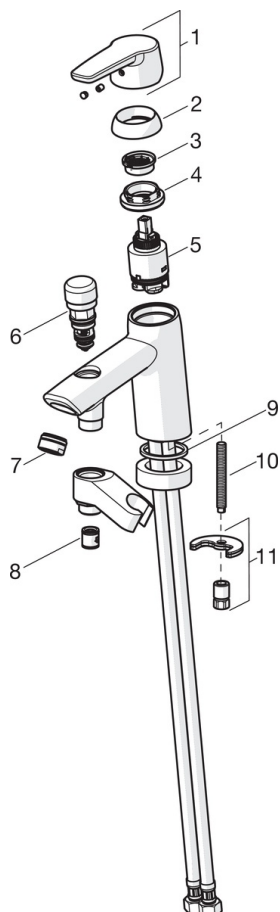

### SP3946F

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1000801V	4205238
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Sperrehylse	601973V	4205174
04	Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
05	Kassett, 3,5 Classic	601969V	4205173
06	Omkaster	602623V	
07	Strålesamler, M24x1 D	602104V	4205186
08	Tilbakeslagsventil	601989V	4205179
09	Pakning, 43x37x3	602624/10	
10	Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
11	Kranfeste komplett	601985V	4205101