


EAN: 6414150078255
static.oras.com/3972Y

Смеситель настенного монтажа для ванны и душа. В комплекте с эксцентриками и отражателями. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

- Ванна и душ
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Съёмный излив
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Вытяжной дивертер
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Эксцентрики, Отражатели, Шумоподавляющие уплотнители

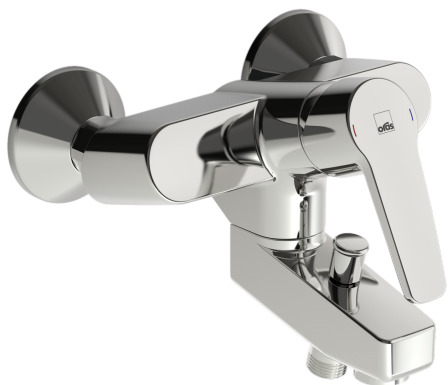

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/4
Установочная ширина	сс150 ± 23 mm
Материал	Латунь

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

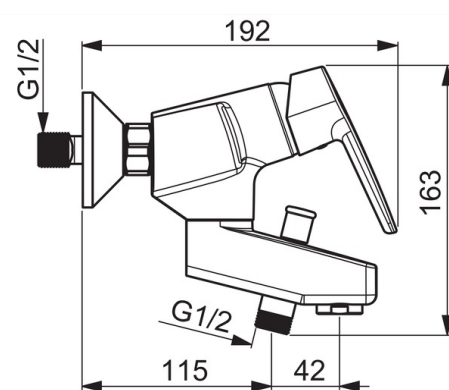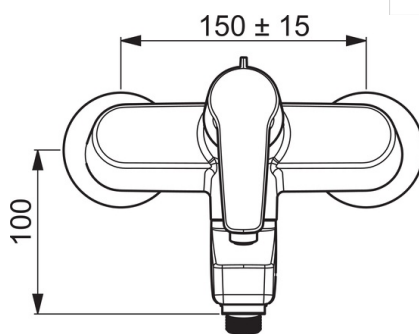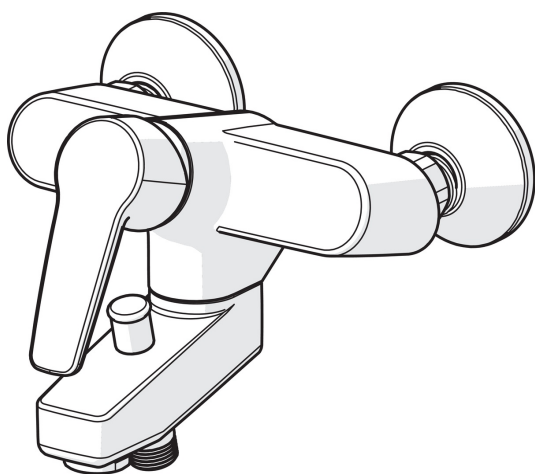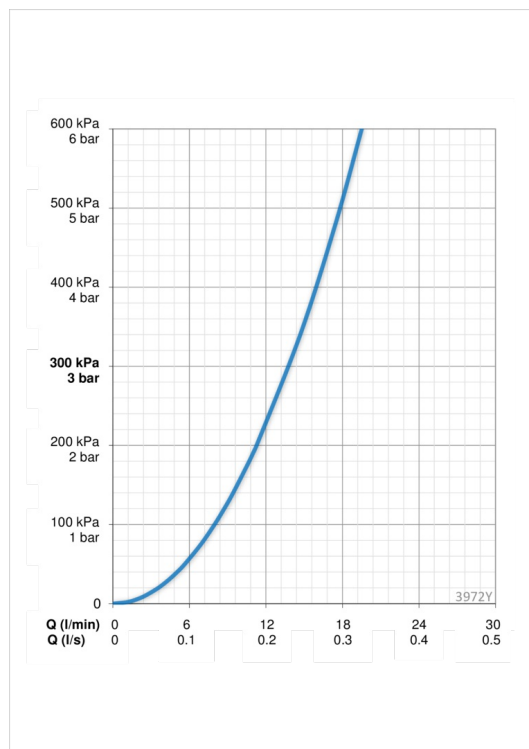

Запасные части

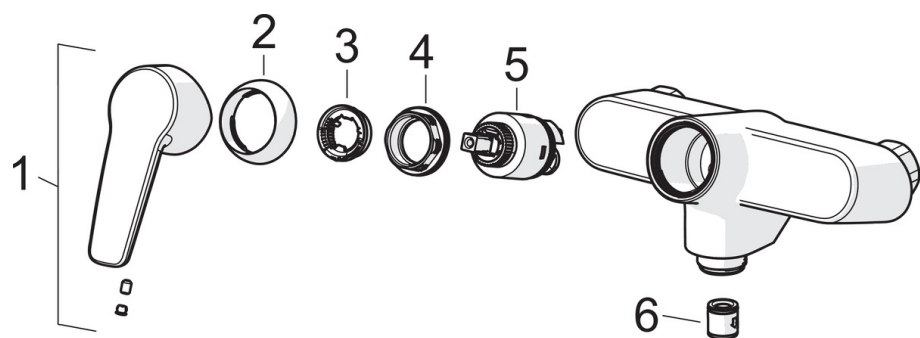

SP3970

	Название	Код
01	Рычаг	1000801V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06	Обратный клапан	601989V