

EAN: 6414150078132
static.oras.com/3990



- Shower
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Однорычажный смеситель, Ручьятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан, ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Шумоподавляющие уплотнители

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа	0.26 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	180 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC40 mm
Длина/расстояние	87 mm
Материал	Латунь

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

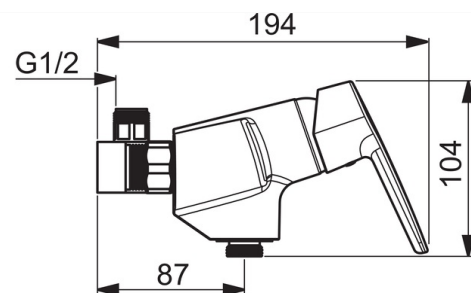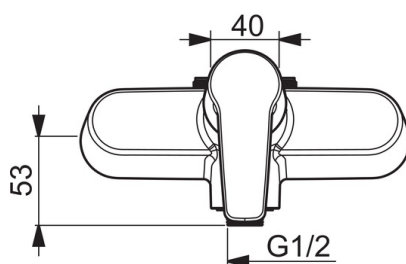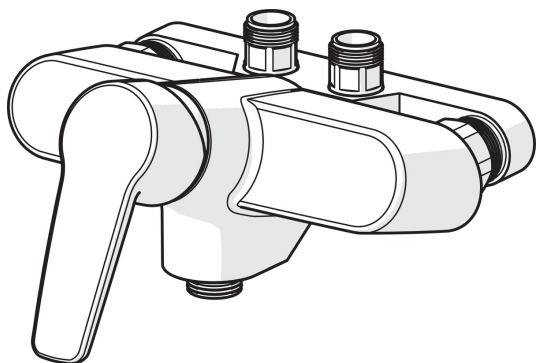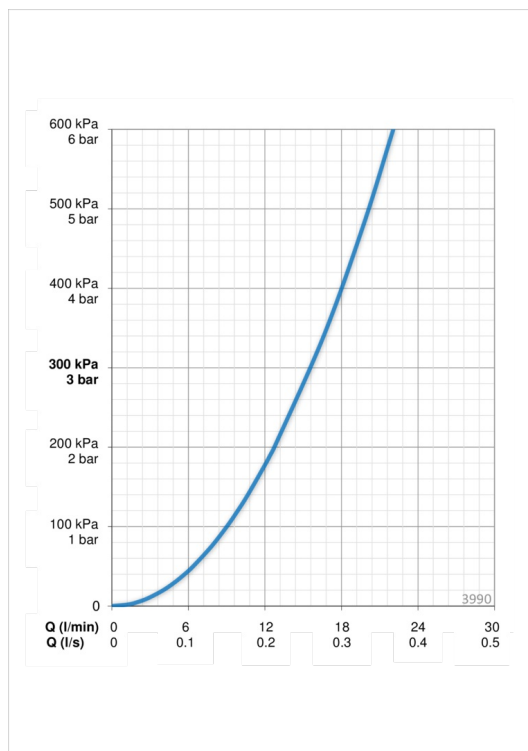

Запасные части

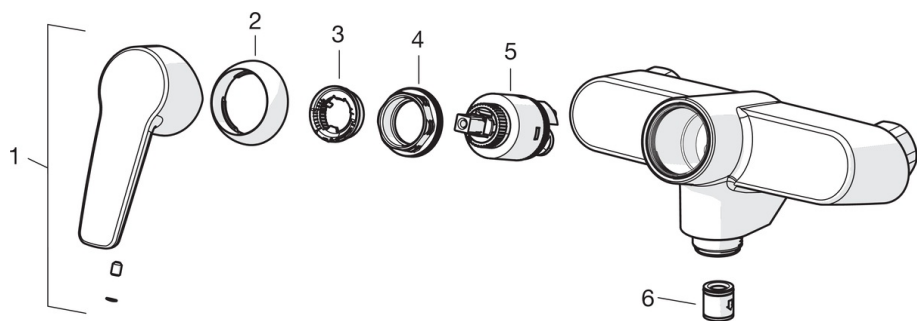

SP3970

	Название	Код
01	Рычаг	1000801V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Обратный клапан	601989V