

EAN: 6414150097256
static.oras.com/3991F



- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Ketjunpidin ilman ketjua
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 35 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Yksipulttikiinnitys

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa




Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	110 mm
Materiaali	Messinki


Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

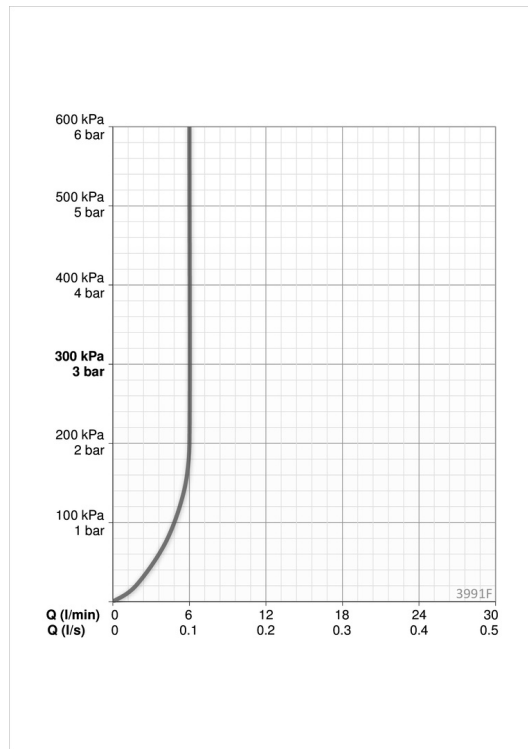

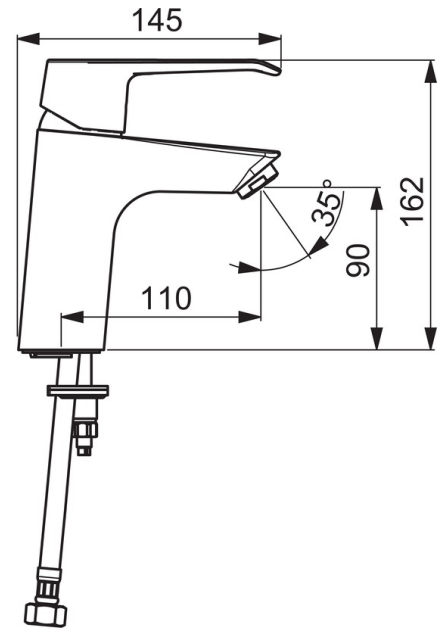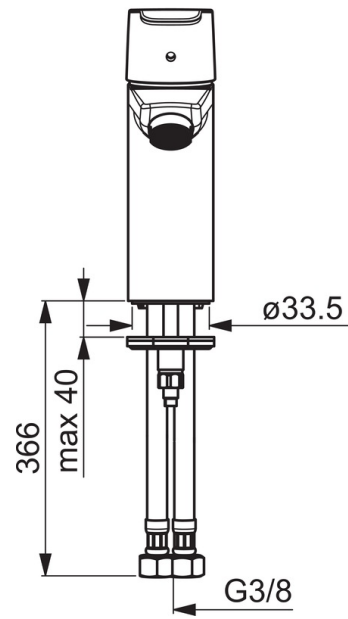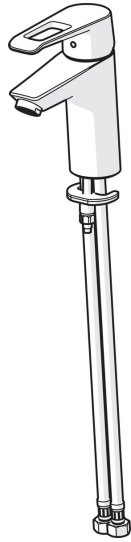

Varaosat

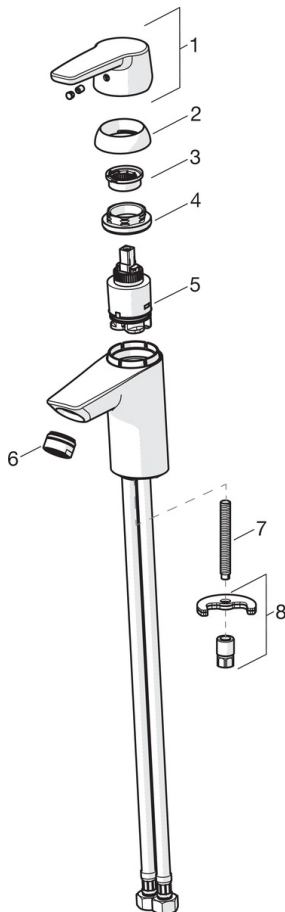

SP3910F

Nimi	Koodi	LVI
01 Pitkä vipu	201078	
01 Käyttövipu	1000801V	
02 Suojakuppi	601967V	
03 Lämmönsäätörajoitin	601973V	
04 Kiristysmutteri, M40x1, SW30	601968V	
05 Säätöosa, 3.5 Classic	601969V	
06 Poresuutin, M24x1, -102	601255V	6420699
06 Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
06 Poresuutin, M24x1, 6 l/min	601974V	6420439
06 Poresuutin, M24x1, -104	601434V	6420700
07 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=140	601970V	6420437
08 Kiinnityssarja	601985V	6420442