

EAN: 6414150080135

www.oras.com/ee/products/oras/product/5520F



Kontaktivaba segisti eelsegatud või külmale veele on mõeldud eelkõige kasutamiseks tervishoiuasutustes. Bluetooth liidesega Autofocus sensor võimaldab lihtsalt segisti tööd jälgida ning seadistusi muuta. Õhustamata veesammas (6 l/min). Segisti on varustatud prügipüüdurite ning integreeritud tagasilöögiklappidega painduvate ühendustorudega. Võrgutoide 9V (läbi pistikalaldi) või 12V (läbi eraldi alaldi). Vooluallikad ei kuulu komplekti.

- Ravi- ja hoolekandeadasutused
- Kontaktivaba, Eraldi alaldi, Bluetooth®
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Laminaarne - kirkas veesammas
- Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil
- Painduvad ühendustorud, Üks sisend, eelsegatud või külmale veele, Kõrgendatud hügieeninõuetele vastav eriviimistlus
- Tsingikaakindl messing, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused, Niklivabad veekanalid, Madal pliisisaldus <0.3 %
- WithoutTransformer

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukaadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	117 mm
Materjal	Messing

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	3 s (1-20 s)
Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)

Elektronika


Elektriliides	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x




Määrused

EMC Direktiiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.
Kaitseklass	IP 55


Tüübikinnitused

KIWA SE	1589
---------	-------------

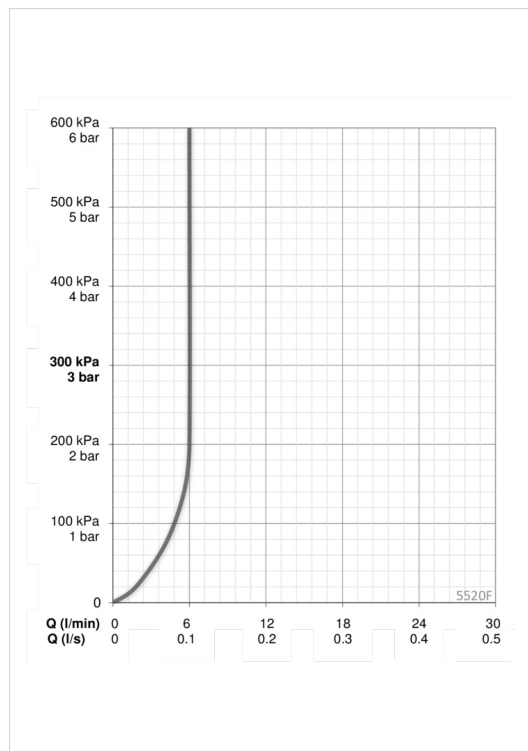

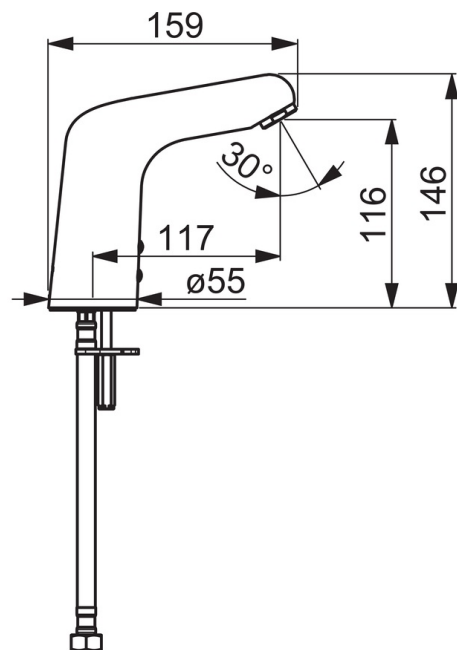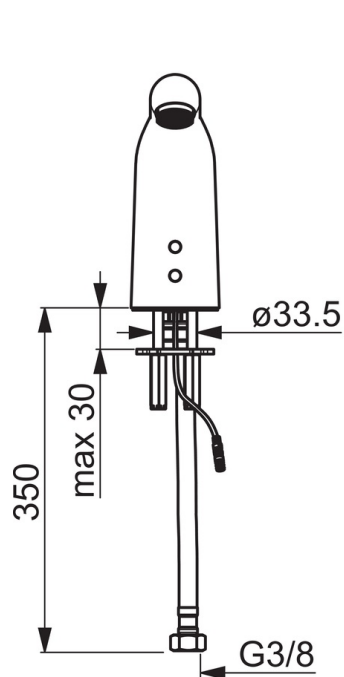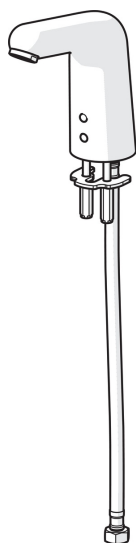

Varuosad

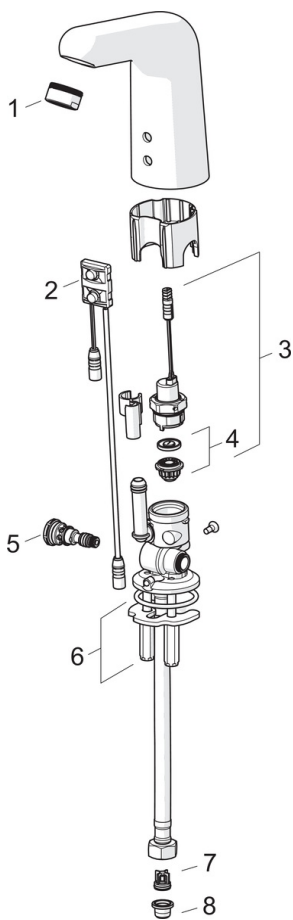

SP5520F

Nimetus	Kood
01 Õhusti, M24x1 HC-STD, 6 l/min, Laminar	602670V
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03 Magnetventiil	199206V
04 Membraan koos tugialusega	199205V
05 Temperatuuriseadja	199201V
06 Kinnitusplaat mutritega	158697
07 Tagasilöögiklapp	601077V
08 Prügipüüdurid (2tk)	199257/2