

EAN: 6414150080159

www.oras.com/lv/products/oras/product/5521F



Bezkontakta izlietnes jaucējkrāns, kas īpaši izstrādāts veselības aprūpes vajadzībām ar temperatūras regulēšanas rokturi. Autofokusa sensors ar Bluetooth savienojumu nodrošina ērtu kontroli un regulēšanu. Lamināra plūsma (6 l/min). Jaucējkrāns ir aprīkots ar dubļu filtriem un speciāliem lokaniem pievadiem ar integrētiem vienvirziena vārstiem. Elektroapgāde ar 9 V vai 12 V. Elektrības pieslēgums 9 V ar kontaktlīdzdas transformatoru vai 12 V atsevišķu transformatoru. Jaudas alternatīvas nav iekļautas produktā.

- Veselība & Aprūpe
- Bezkontakta, Atsevišķs transformators, Bluetooth®
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- Lamināra - kristāldzidra plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis
- Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Dubļu filtrs (-i), Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventilis
- Lokani pievadi, Speciāls pārklājums higiēnas telpām
- DZR misiņš, Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth), Ūdens kanāli bez niķeļa pārklājuma, īpaši zems svina indekss <0.3 %
- WithoutTransformer
- Transformators Oras 199275 vai Oras 199550, pasūtāms atsevišķi

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	200 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	117 mm

Programmatūras iestatījumi

Skalošanas periods	3 s (1-20 s)
Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)
Maksimālais plūsmas periods	2 min (1 - 1800 s)

Elektronika


Elektrobarošana	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x



Noteikumi

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standarts	EN 15091
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.
Aizsardzības klase	IP 55


Apstiprinājumu veidi

KIWA SE	1589
---------	-------------

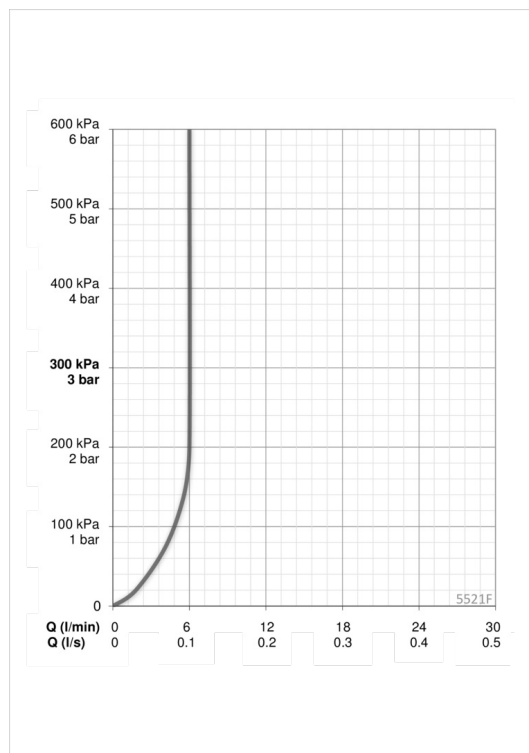

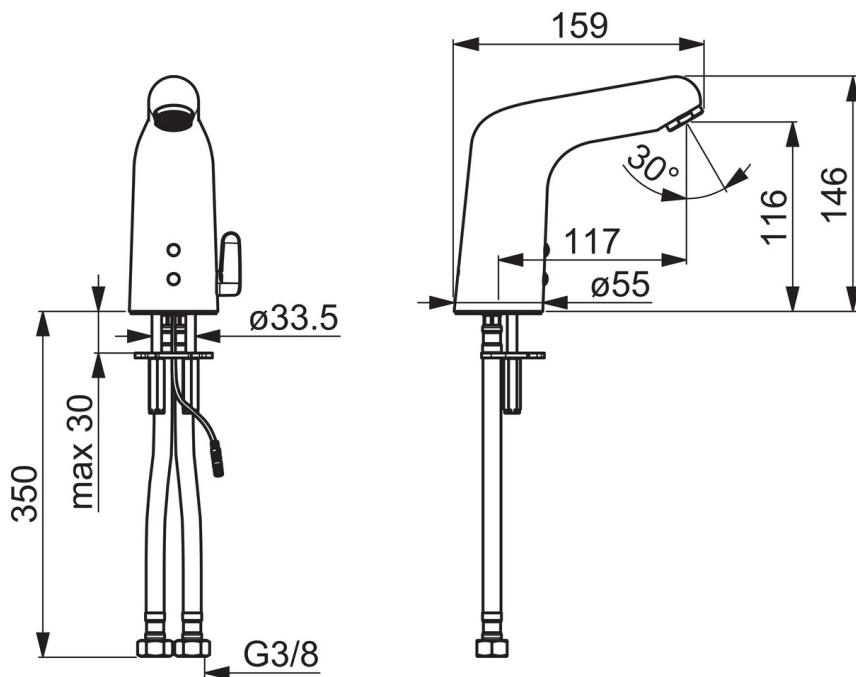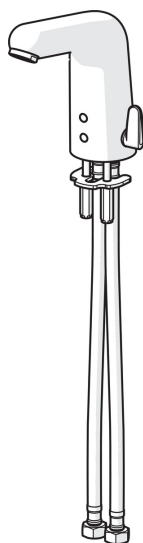

Rezerves daļas

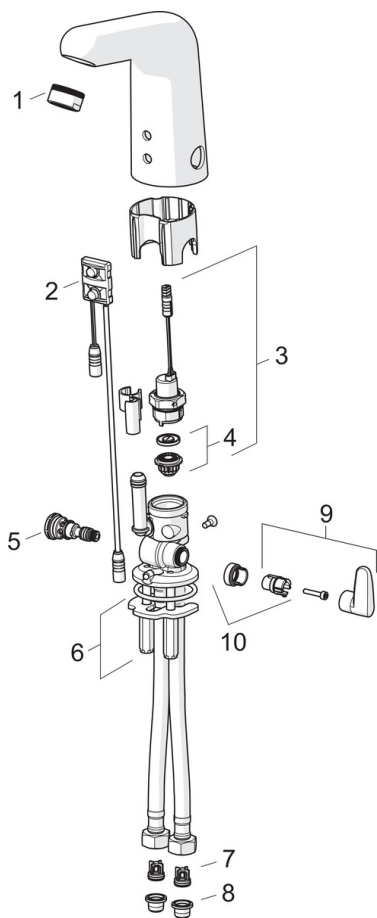

SP5521F

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	602670V
02	Sensors, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03	Soleonida ventīlis	199206V
04	Membrāna ar atbalstu	199205V
05	Temperatūras regulators, lead-free	1000539V
06	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697
07	Pretvārsts	601077V
08	Dubļu filtrs	199257/2
09	Temperatūras kontroles rokturis	1002424V
10	Ierobežotājs	601061V