



XL kontaktivaba segisti eelsegatud või külmale veele on mõeldud eelkõige kasutamiseks tervishoiuasutustes. Bluetooth liidesega Autofocus sensor võimaldab lihtsalt segisti tööd jälgida ning seadistusi muuta. Õhustamata veesammas (6 l/min). Segisti on varustatud prügipüüdurite ning integreeritud tagasilöögiklappidega painduvate ühendustorudega. Võrgutoide 9V (läbi pistikalaldi) või 12V ( läbi eraldi alaldi). Vooluallikad ei kuulu komplekti.

- Ravi- ja hoolekandeadasutused
- Kontaktivaba, Eraldi alaldi, Bluetooth®
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Laminaarne - kirkas veesammas
- Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid
- Autofookusega infrapunase sensor, Magnetventiil
- Painduvad ühendustorud, Üks sisend, eelsegatud või külmale veele, Kõrgendatud hügieeniõuetele vastav eriviimistlus
- Tsingikaokindel messing, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused, Niklivabad veekanalid, Madal pliisisaldus <0.3 %
- WithoutTransformer

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	<b>0.1 l/s</b>
Rõhukaadu vooluhulgal (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tehnilised omadused

Kuum vesi	<b>max. +70°C</b>
Kasutussurve	<b>100 - 1000 kPa</b>
Ühenduse mõõt	<b>G3/8</b>
Tööulatus	<b>136 mm</b>

### Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaatloputus	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaatloputuse periood	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektronika


Elektriliides	<b>9 / 12 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>




### Määrused

EMC Direktiiv	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091</b>
Hääleklass	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Kaitseklass	<b>IP 55</b>


### Tüübikinnitused

KIWA SE	<b>1589</b>
---------	-------------

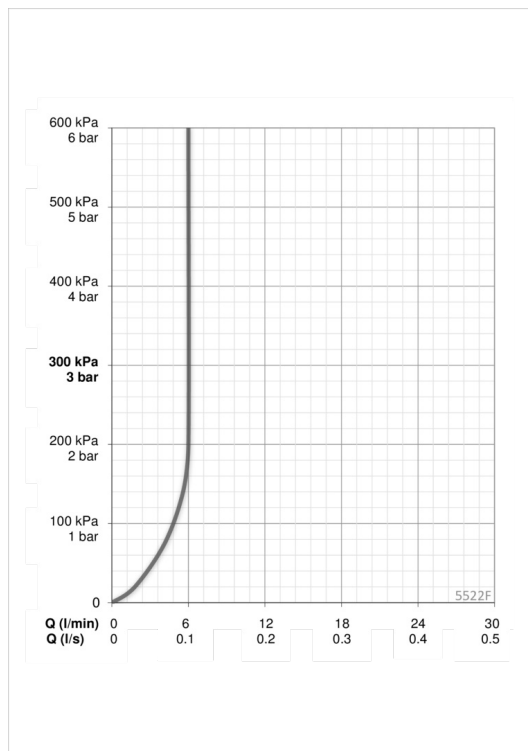

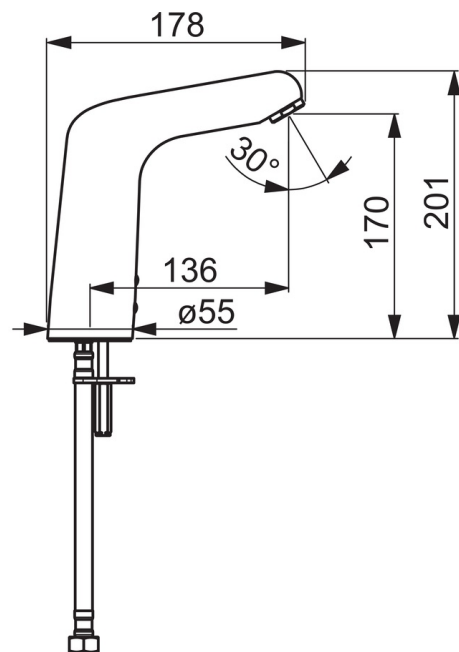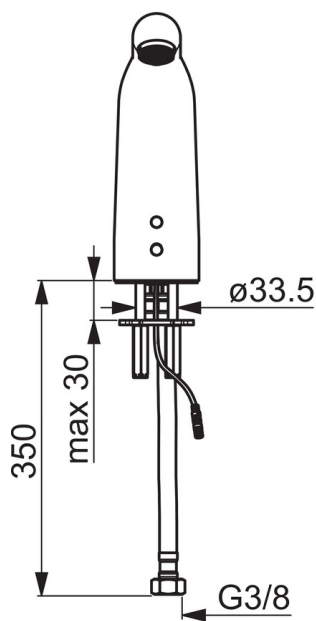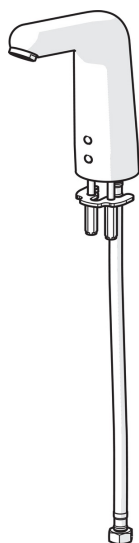

## Varuosad

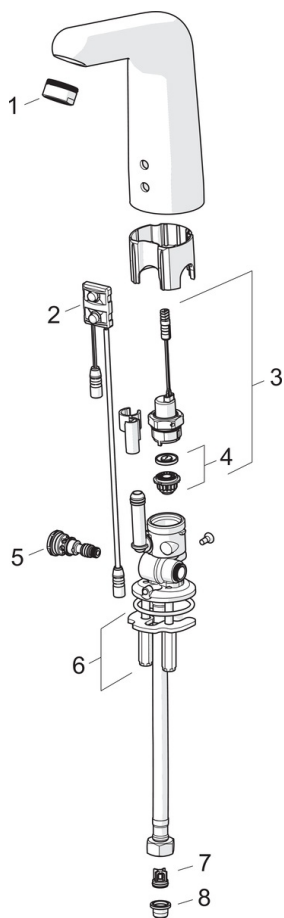

### SP552F

Nimetus	Kood
01 Õhusti, M24x1 HC-STD, 6 l/min, Laminar	602670V
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03 Magnetventiil	199206V
04 Membraan koos tugialusega	199205V
05 Temperatuuriseadja	199201V
06 Kinnitusplaat mutritega	158697
07 Tagasilöögiklapp	601077V
08 Prügipüüdurid (2tk)	199257/2