

EAN: 6414150080197
static.oras.com/5550F



Бесконтактный смеситель для умывальника для подключения холодной или предварительно смешанной воды, разработан специально для использования в области здравоохранения. Усовершенствованный датчик Autofocus с соединением Bluetooth позволяет легко изменять настройки и производить мониторинг. Ламинарный поток (6 л/мин). Смеситель оснащён грязевым фильтром и специальной гибкой подводкой со встроенным обратным клапаном. Питание от батарейки 6 В.

- HealthCare
- Бесконтактный, Работает от батарейки, Bluetooth®
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Ламинарный
- Грязевой фильтр, Обратный клапан
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка, Одинарная подводка для холодной или предварительно смешанной воды, Специальное покрытие для гигиенических целей
- Корпус из DZR латуни, Настройка ПО Bluetooth, Вода не контактирует с никелевым покрытием, Пониженное содержание свинца <0.3 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	117 mm

Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва	3 s (1-20 s)
Автоматическая промывка	off (off/1-120 h)
Автоматический смыв	30 s (1-1800 s)
Макс. время подачи воды	2 min (1 - 1800 s)

Электрические параметры


Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Regulations

Директива EMC	CE 2014/53/EU
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

KIWA SE	1589
UN38.3	BP 0001-3

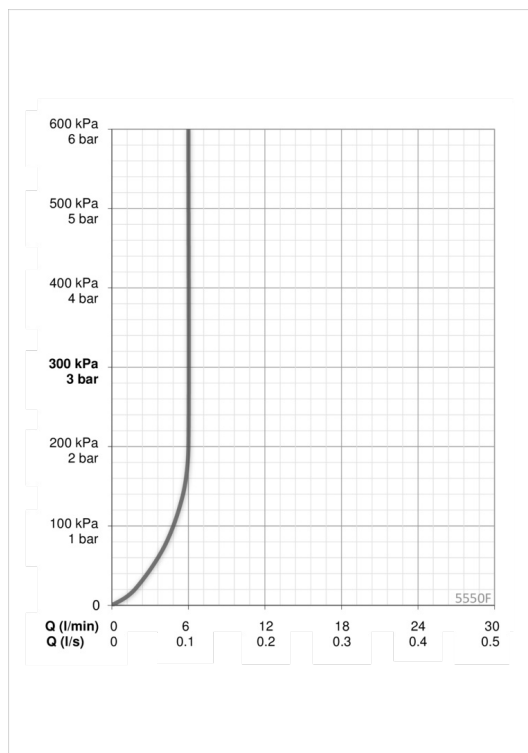

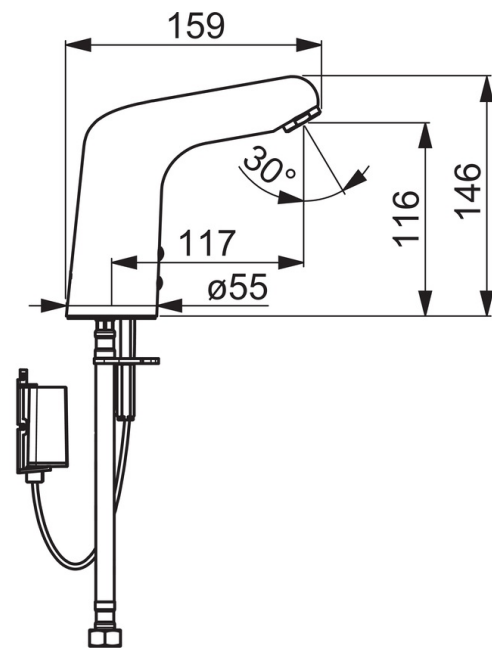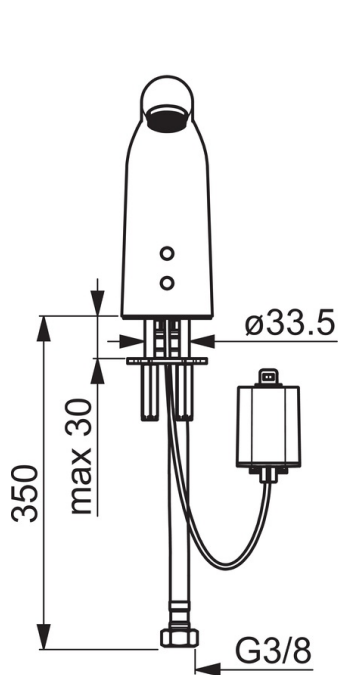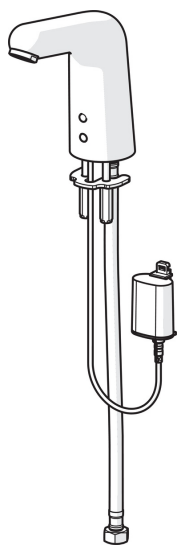

Запасные части

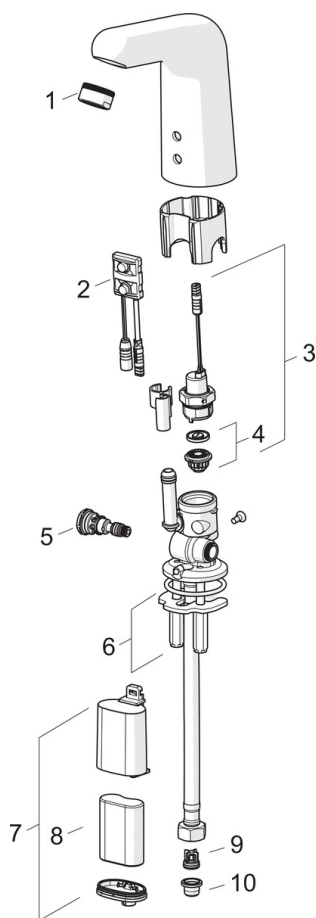

SP5550F

Название	Код
01 Аэратор, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	602670V
02 Датчик, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03 Электромагнитный клапан	199206V
04 Опорное кольцо мембраны	199205V
05 Терморегулятор	199201V
06 Зажимная пластина с гайками	158697
07 Футляр батарейки	199438V
08 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
09 Обратный клапан	601077V
10 Блок грязевых фильтров	199257/2