

EAN: 6414150080203

[www.oras.com/ru/products/oras/product/5551F](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/5551F)



Бесконтактный смеситель для умывальника с ручкой регулировки температуры, разработан специально для использования в области здравоохранения.

Усовершенствованный датчик Autofocus с соединением Bluetooth позволяет легко изменять настройки и производить мониторинг. Ламинарный поток (6 л/мин). Смеситель оснащён грязевыми фильтрами и специальной гибкой подводкой со встроенными обратными клапанами.

Питание от батарейки 6 В.

- Медицинские учреждения
- Бесконтактные, Работает от батарейки, Bluetooth®
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Ламинарный, HONEYCOMB® - improved lime protection
- Ручка регулировки температуры
- Грязевой фильтр, Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка, Специальное покрытие для гигиенических целей
- Корпус из DZR латуни, Настройка по Bluetooth, Вода не контактирует с никелевым покрытием, Пониженное содержание свинца <0.3 %

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>200 kPa</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>117 mm</b>

### Установки ПО


Продолжительность окончательного смыва	<b>3 s (1-20 s)</b>
Автоматическая промывка	<b>off (off/1-120 h)</b>
Автоматический смыв	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Макс. время подачи воды	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>



### Электрические параметры

Батарейка	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>


### Regulations

Директива EMC	<b>CE 2014/30/EU</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>

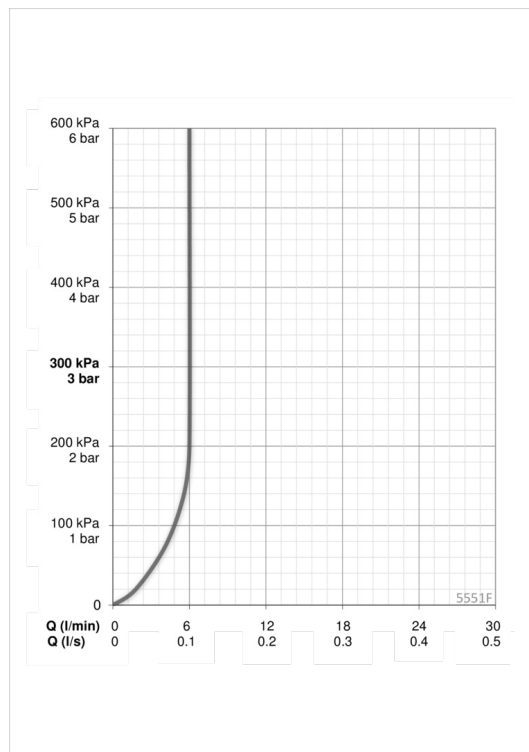

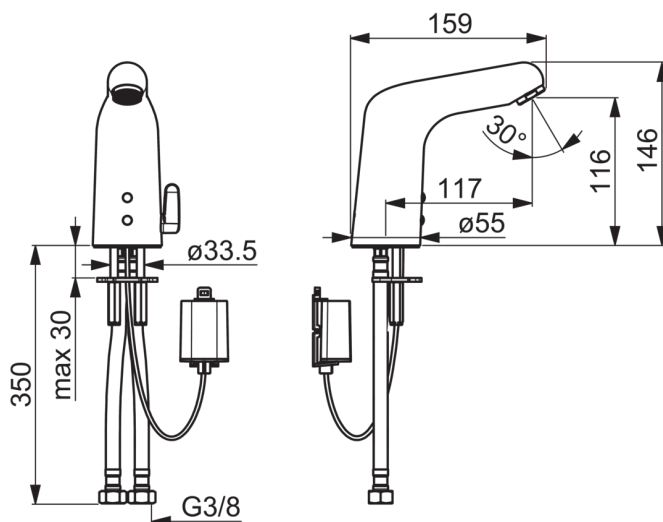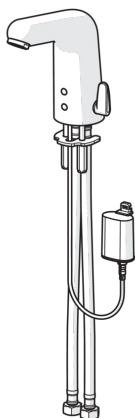

## Запасные части

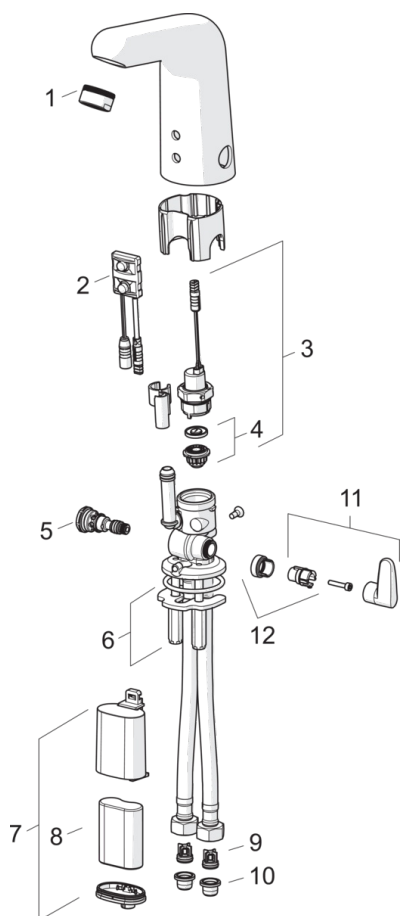

### SP5551F

Код	Название	Код
01	Аэратор, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	602670V
02	Датчик, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03	Электромагнитный клапан	199206V
04	Опорное кольцо мембраны	199205V
05	Терморегулятор , lead-free	1000539V
06	Зажимная пластина с гайками	158697
07	Футляр батарейки	199438V
08	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
09	Обратный клапан	601077V
10	Блок грязевых фильтров	199257/2
11	Ручка регулировки температуры	1002424V
12	Ограничитель	601061V