



Termostatinis dušo maišytuvas su itin ergonomiškais lašo formos rankenėlėmis. Temperatūros reguliavimo rankenėlė su apsauginiu ribotuvu ties 38°C. Srauto reguliavimo rankenėlė su „EcoFlow“ funkcija. Maišytuvas komplektuojamas su trigubo sandarumo dangteliais, filtrais ir atbuliniais vožtuvais.

- Dušui
- Sveikata ir Priežiūra
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Trigubo sandarumo dangtelis
- DZR žalvario korpusas
- WithoutCouplings
- Retrofit safety lock against scalding. Limiter adjustable between 38°-42°C during mounting.

## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys





Srovės stiprumas prie 300 kPa **0.26 l/s**

### Techninės ypatybės


Vandens temperatūra **max. +80°C**  
 Darbinis spaudimas **100 - 1000 kPa**  
 Pajungimo dydis **G3/4**  
 Montavimo plotis **CC150± 3 mm**  
 Medžiaga **Žalvaris**

### Reguliavimai

EN standartas **EN 1111**  
 Triukšmo klasė **I (ISO 3822)**  
 Triukšmo klasė 0.2 l/s **I (ISO 3822)**

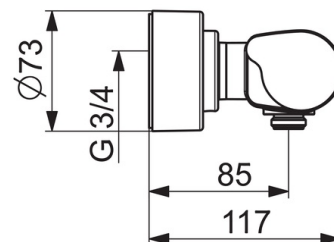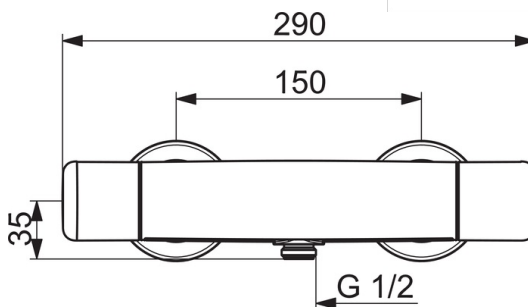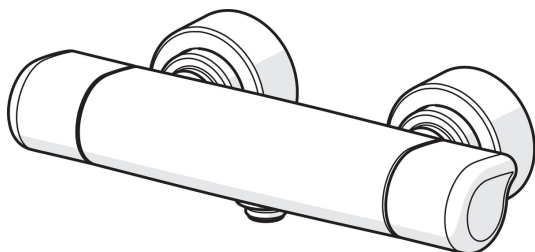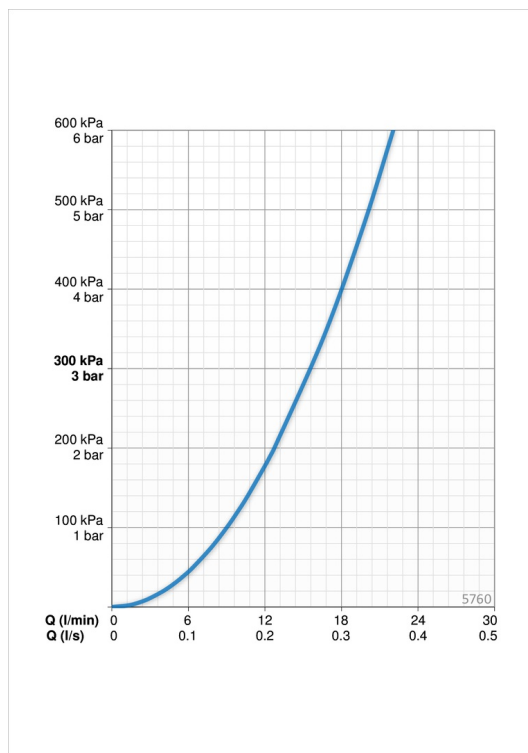

## Atsarginės dalys

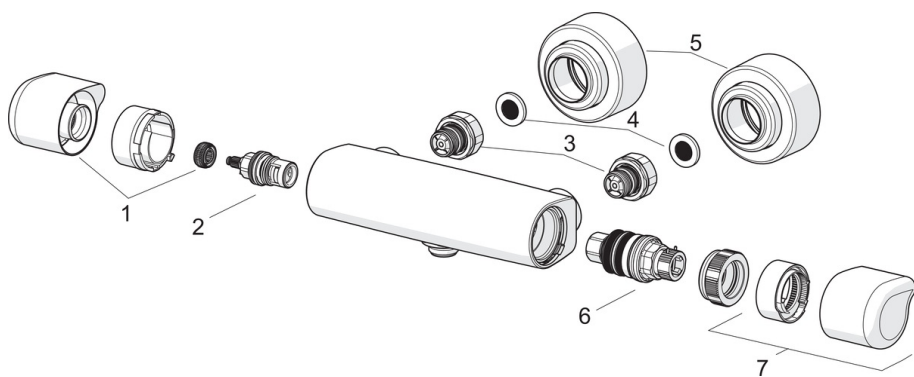

### SP5760

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	1006422V
02	Darbinis ventilis	109898
03	Derinti	602438/2
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
05	Dangtelis	1006473V
06	Termostatas	178780V
07	Temperatūros rankenėlė	1005875V