

EAN: 6414150091315
static.oras.com/5762G



Thermostatic shower faucet with spout and ergonomic drop shape handles. Temperature handle equipped with safety stop at 38°C. Volume handle with diverter and EcoFlow control. The faucet is equipped with cover plates (triple sealed). The faucet includes litter filters and non-return valves.

- Ванна и душ
- Медицинские учреждения
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода, Эко-ограничитель расхода воды
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Керамическая кран-букса, Термостатический картридж, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Отражатели, Тройное уплотнение отражателей
- Корпус из DZR латуни
- WithoutCouplings
- Retrofit safety lock against scalding. Limiter adjustable between 38°-42°C during mounting.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа **0.403 / 0.25 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 Установочные размеры **G3/4**
 Установочная ширина **CC150± 3 mm**
 Длина/расстояние **168 mm**
 Материал **Латунь**

Regulations

Стандарт EN **EN 1111**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

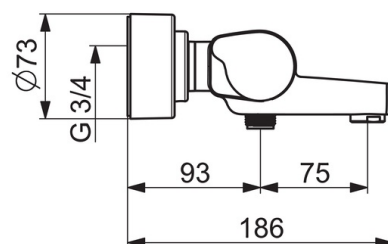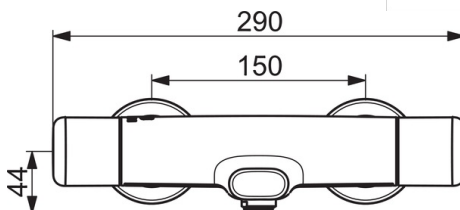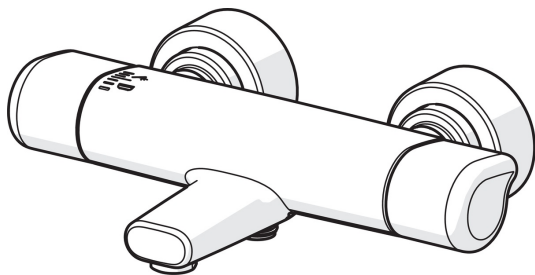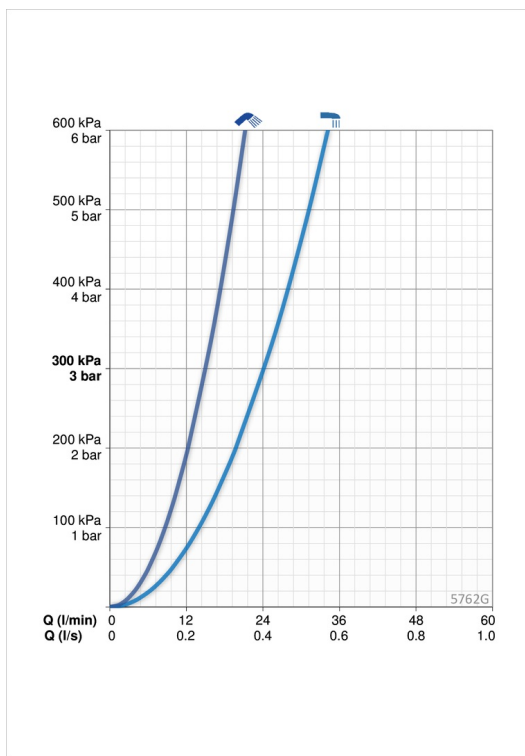

Запасные части

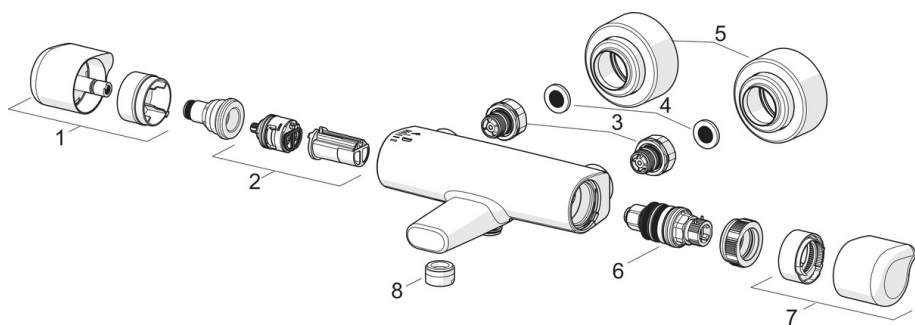

SP5762G

	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	1006584V
02	Переключатель/Узел регулировки	601278V
03	Объединить	602438/2
04	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
05	Розетка	1006473V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V
07	Ручка регулировки температуры	1005875V
08	Аэратор, M24x1 uk	600654V