

EAN: 6414150027239

www.oras.com/ua/products/oras/product/6104



Безконтактний змішувач для умивальника зі змішувальним клапаном. Стационарне електричне підключення 230 В. Відстань реагування може бути відрегульована від змішувача. Змішувач оснащений грязьовим фільтром.

Пропонується також змішувач з проводом до фотоелементу довжиною 3, 6 та 9 м:

Oras №

6104/3

6104/6

6104/9

Ціна + 20 євро

- Громадські та напів громадські місця
- Безконтактні, Окремий трансформатор
- На підставці
- Хром
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Ручка регулювання температури
- Грязьовий фільтр, Зворотний клапан(-и)
- Інфрачервоний датчик

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоку)	0.11 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	170 kPa

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Довжина/відстань	120 mm
Матеріал	brass

Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу	1 s (0-255 s)
Максимальний час подачі води	2 min (1 - 255 s)

Електронні параметри


Електроживлення	230 VAC
-----------------	----------------



Правила

Директива EMC	CE 89/336/EEC
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822)
Клас захисту	IP 67


Тип дозволу

STF Сертифікат	STF VTT-RTH-00112-11
----------------	-----------------------------

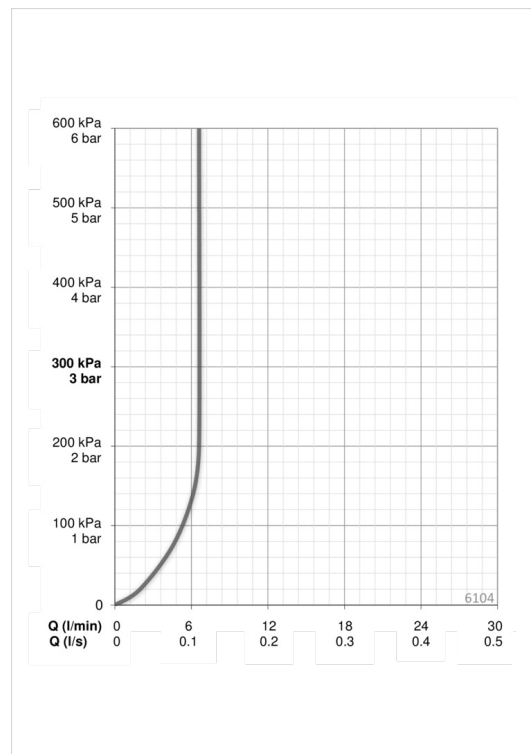

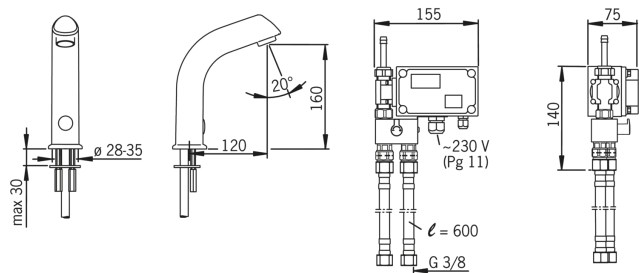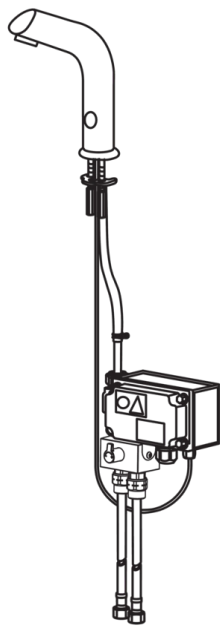

Запасні частини

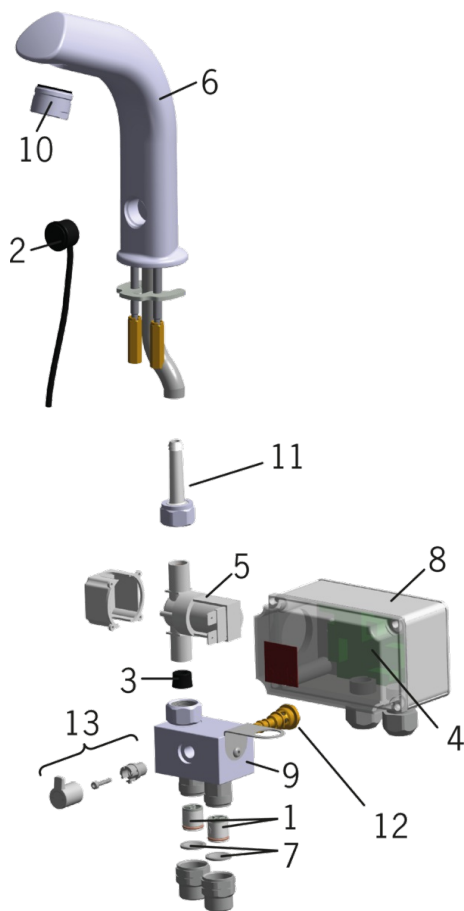

SP6104

Код	Назва	Код
01	Зворотний клапан, DN15	105311
02	Фотоелемент, 9 m	198081/9
02	Фотоелемент	198081
02	Фотоелемент, 3 m	198081/3
02	Фотоелемент, 6 m	198081/6
03	Обмежувач потоку, 6 l/min	198084
04	Електронна плата, 230 V	198085
05	Електромагнітний клапан, 230 V	198092
06	Вилив	198093
07	Грязьові фільтри, DN15	198094/2
08	Блок управління, 230 V	198095
09	Змішуючий клапан	600934V
10	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
11	Шланг зі з'єднувачем, G1/2XD9	198008V
12	Терморегулятор	199201V
13	Ручка регулювання температури	600493V