

EAN: 6414150071317

www.oras.com/ua/products/oras/product/6120F-105



Touchless washbasin faucet with a temperature adjustment handle (as factory default). The faucet can be easily modified for preset temperature or premixed water. The faucet is equipped with litter filters, non-return valves and flexible pipes.

No adjustments are needed at installation because an advanced Autofocus sensor is used. Flow controller (4.2 l/min) enables low water consumption. Flow-rate 4.2 l/min.

Electrical connection 12 V via a separate power supply (e.g. Oras No. 199275).

Fulfills the requirements for efficient use of water in green building."

- Green Building
- Безконтактні, Окремий трансформатор, Green Building
- На підставці
- Хром
- CASCADE® - аерований потік
- Ручка регулювання температури
- Зворотний клапан(-и), Грязьовий фільтр
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням
- з гнучкими трубками
- Convertible for cold- and premixed-water

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витіку) **0.07 l/s**

Технічні характеристики

Гаряча вода **max. +70°C**
 Робочий тиск **100 - 1000 kPa**
 Розмір з'єднання **G3/8**
 Довжина/відстань **96 mm**
 Матеріал **brass**

Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу **2 s ± 1 s**
 Максимальний час подачі води **2 min**

Електронні параметри




Електроживлення **12 V**


Правила

Директива EMC **CE 2004/108/EY**
 EN стандарти **EN 15091**
 Рівень шуму **I (ISO 3822)**
 Клас захисту **IP 55**

Тип дозволу


GDV Danmark **04/00229**

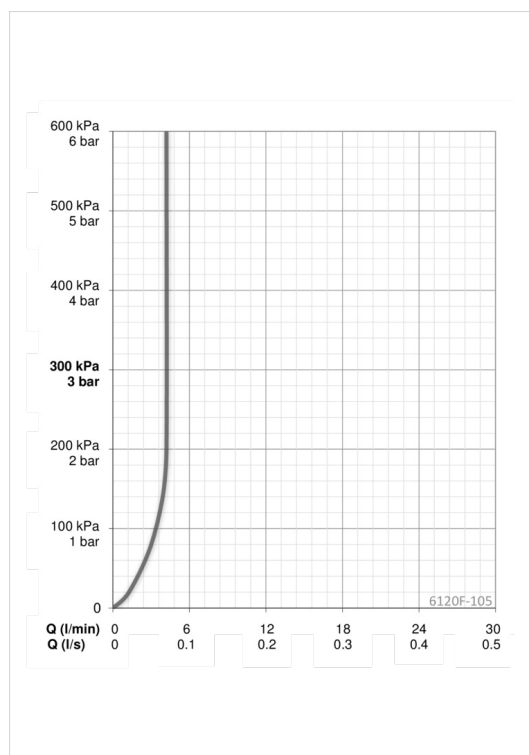

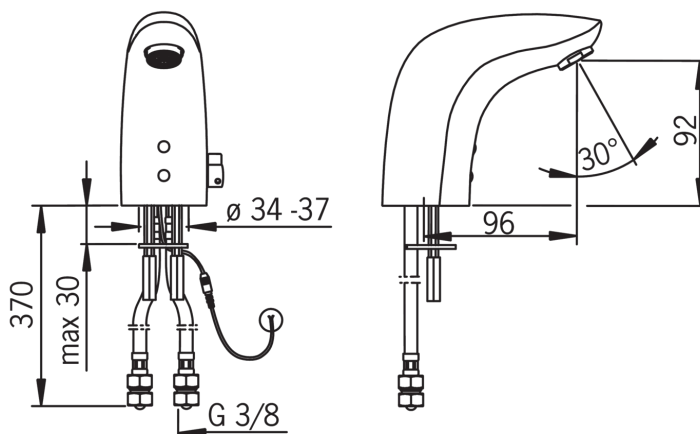

Запасні частини

SP6120F-105

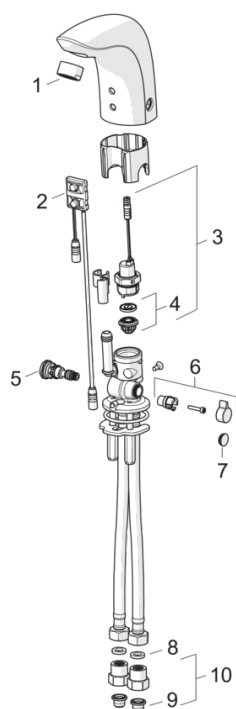

	Назва	Код
01	Аератор, M24x1 , -105	601166V
02	Сенсор, 12 V	600082V
03	Електромагнітний клапан	199206V
04	Опорне кільце мембрани	199205V
05	Терморегулятор	199201V
06	Ручка регулювання температури, L=15	199212V
07	Заглушка	199208V
08	Сальник, 8x14.3x2	600705/10
09	Грязьові фільтри	199257/2
10	Зворотний клапан з грязьовим фільтром	198473/2