

EAN: 6414150058783

[www.oras.com/lv/products/oras/product/6120F](http://www.oras.com/lv/products/oras/product/6120F)



Bezkontakta izlietnes jaucējkrāns ar temperatūras iestatīšanas rokturi (rūpnīcas komplektācija). Jaucējkrānu var viegli modificēt iepriekš sajauktam ūdenim vai iestatītai temperatūrai. Progresīvā Autofokusa tehnoloģija neprasa jebkādu darbības parametru iestatīšanu. Ūdens plūsmas ierobežotājs (6 l/min) nodrošina taupīgu ūdens patēriņu (0.5 l/lietošanas reize).

Elektrobarošana veic no 12 V barošanas avota (piem. Oras Nr. 199275).

Barošanas avota prasības: barošanas avota strāvas stiprums = 0.2 A x jaucējkrānu skaits ( max 15 gab. => 3 A)

Barošanas avotu Oras Nr. 199275 drīkst izmantot 5 (max) jaucējkrāniem

F - ar lokaniem pievadiem.

- Sabiedriskie objekti
- Bezkontakta, Atsevišķs transformators
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka, Viengabala korpusa konstrukcija
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām, CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis
- Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i), Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei
- Autofocus infrasarkanais sensors, Solenoida ventilis
- Lokani pievadi
- Pārveidojams aukstam vai iepriekš sajauktam ūdenim

## Tehniskie dati

### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	<b>0.1 l/s</b>
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tehniskās īpašības

DN izmērs	<b>DN15</b>
Karstā ūdens piegāde	<b>max. +70°C</b>
Darba spiediens	<b>100 - 1000 kPa</b>
Savienojuma izmērs	<b>G3/8</b>
Projekcija	<b>96 mm</b>
Materiāls	<b>brass</b>

### Programmatūras iestatījumi

Skalošanas periods	<b>2 s ± 1 s</b>
Maksimālais plūsmas periods	<b>2 min</b>

### Elektronika




Elektrobarošana	<b>12 V</b>
-----------------	-------------



### Noteikumi

EMC Directive	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN Standarts	<b>EN 15091</b>
Trokšņu klase	<b>I (ISO 3822)</b>
Aizsardzības klase	<b>IP 55</b>


### Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	<b>STF VTT-RTH-00031-11</b>
GDV Danmark	<b>04/00229</b>

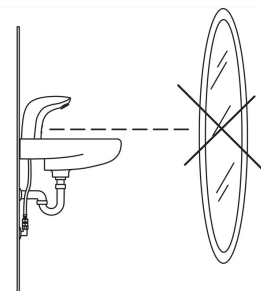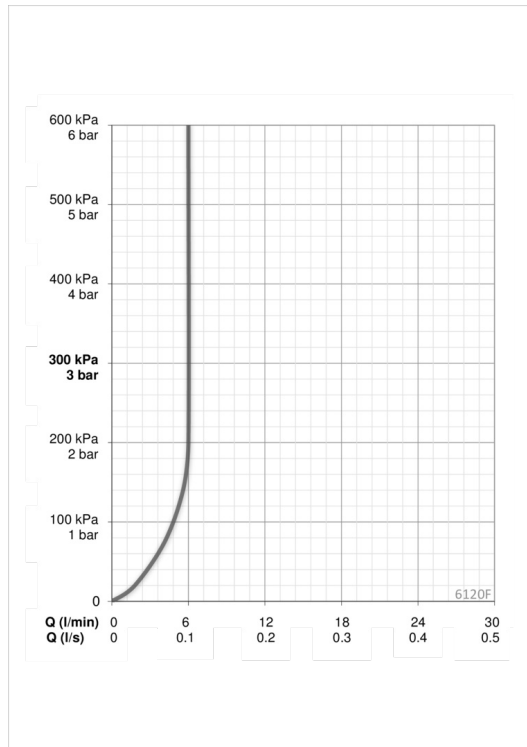

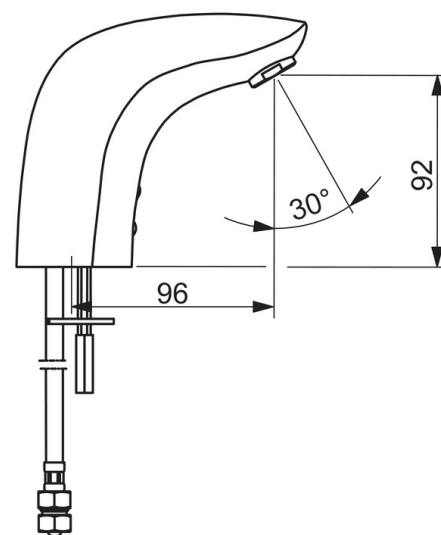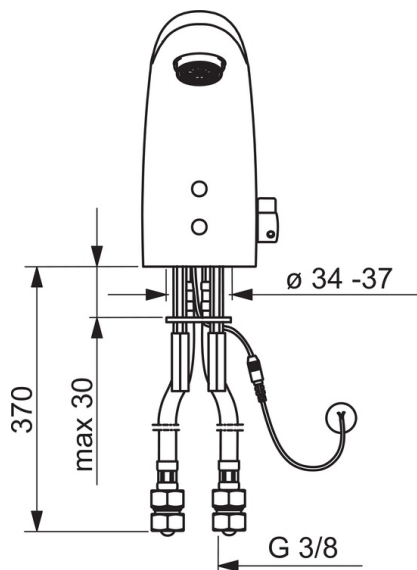

## Rezerves daļas

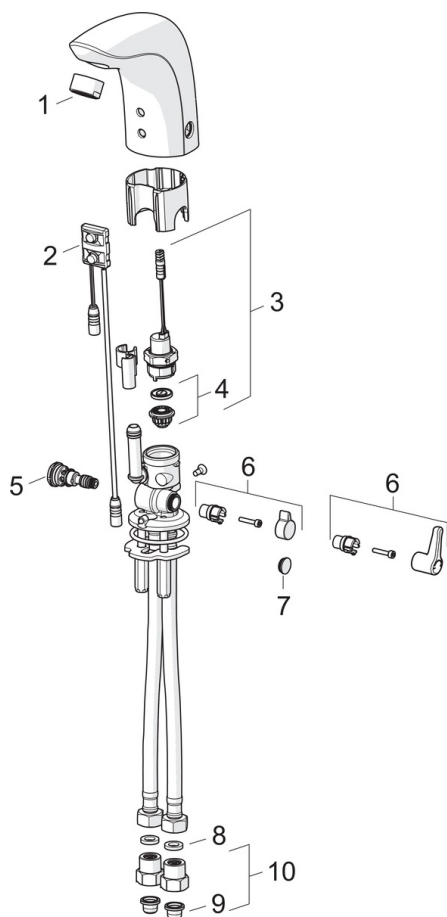

### SP6120F

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M24x1 , 6 l/min	199266V
02	Sensors, 12 V	600082V
02	Sensors, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03	Soleonīda ventīlis	199206V
04	Membrāna ar atbalstu	199205V
05	Temperatūras regulators	199201V
06	Temperatūras kontroles rokturis, L=37	1005158V
06	Temperatūras kontroles rokturis, L=15	199212V
07	Aizbāznis	199208V
08	Plūsmas ventiļa blīvslēgs, 8x14.3x2	600705/10
09	Dubļu filtrs	199257/2
10	Pretvārsts D15	198473/2