

EAN: 6414150095863  
LVI: 6110301  
[static.oras.com/6121FZ](http://static.oras.com/6121FZ)



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistysellinen Autofocus-sensori.

Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden). Sähköliitäntä 12 V erillisen virtalähteen (esim. Oras-nro 199275) kautta. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Washbasin
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Sähkökytkentä virtalähteen kautta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Ilmattu virtaama, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- Sähköliitäntä 12 V erillisen virtalähteen (esim. Oras-nro 199275) kautta

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	<b>DN15</b>
Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>50 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektio	<b>110 mm</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaattinen huuhtelu-aika	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	<b>9 / 12 V</b>
Bluetooth versio	<b>4.x</b>




### Määräykset

EMC Direktiivi	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojaluokka	<b>IP 55</b>


### Hyväksynnät ja Deklaaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUFI-RTH-00031-11</b>
KIWA SE	<b>1622</b>

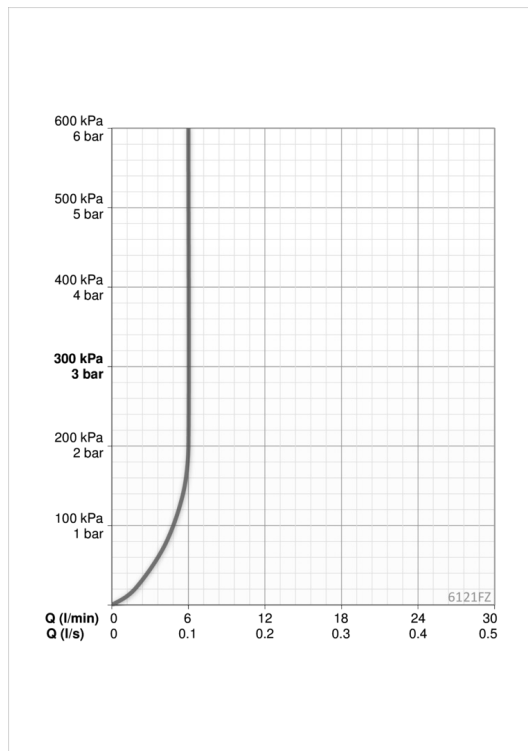

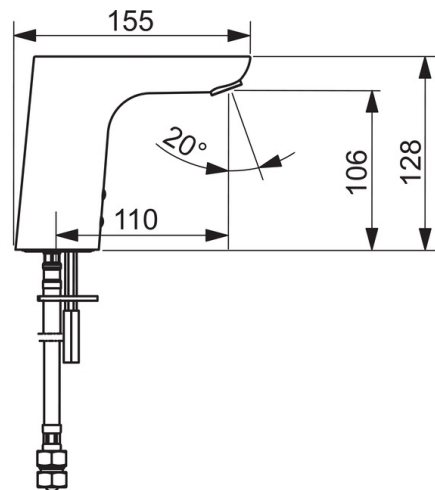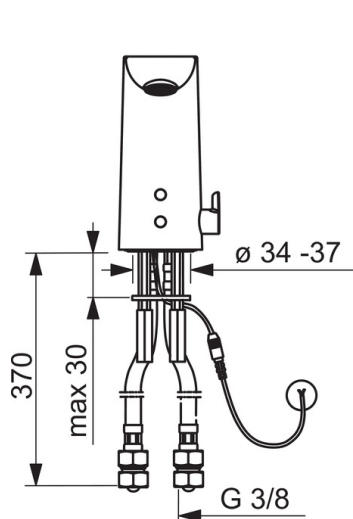

## Varaosat

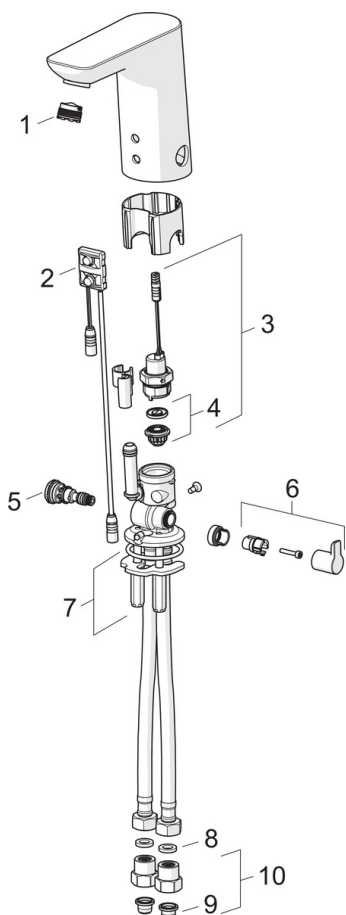

### SP6121F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	601901V	6510232
02 Sensori, 12 V	600082V	6420522
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Lämmönsäätökahva	600493V	6420128
07 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Roskasiivilät	199257/2	6420722
10 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070