



- Offentlige rom, Helse og omsorg
- Berøringsfri, Bluetooth®, Separat omformer
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel, Hjelpenhendel
- Fast temperatur
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter, Manuell blandeventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth), For kaldt eller forblandet vann

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrensere)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN15
Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	96 mm
Materiale	brass

Program innstillinger


Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)


Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x


Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

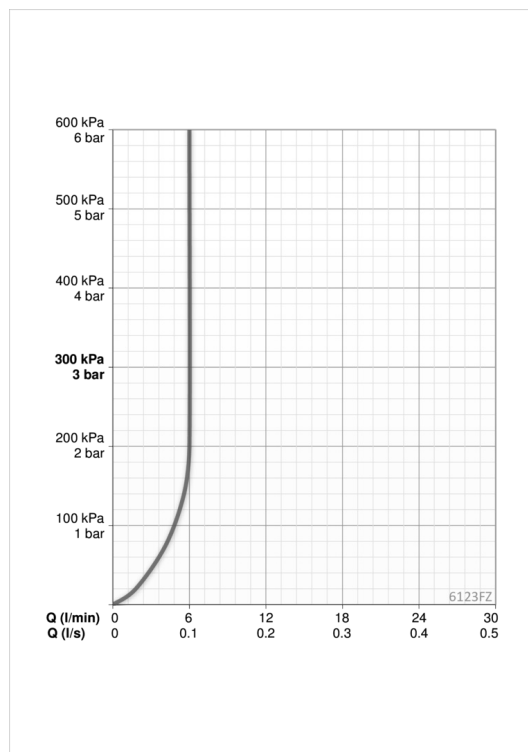

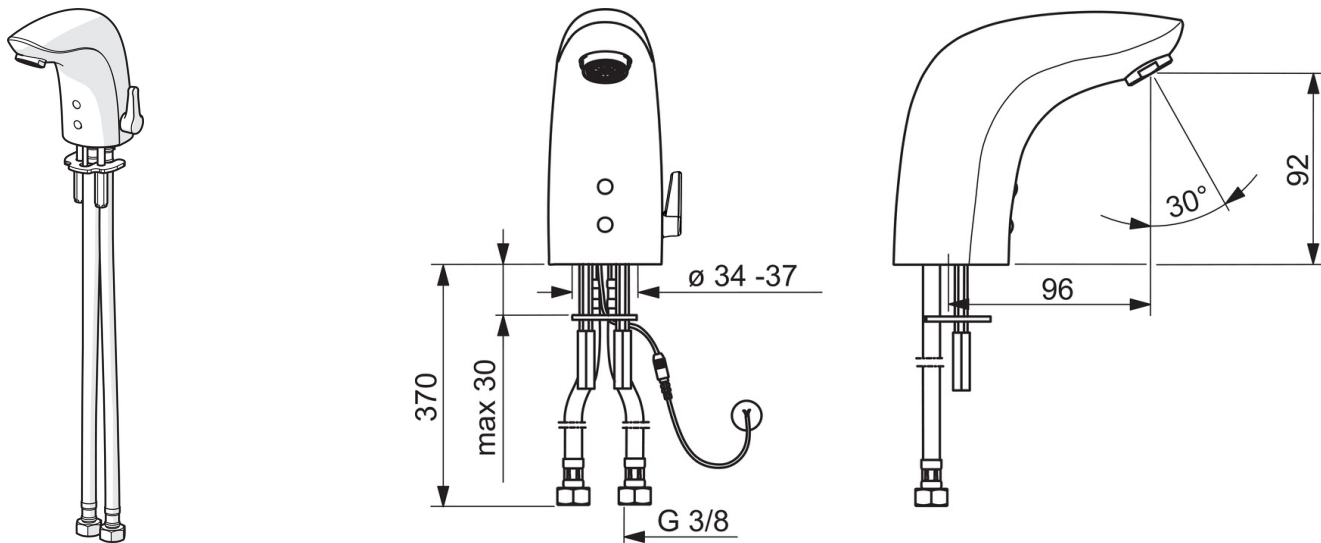

Reserve deler

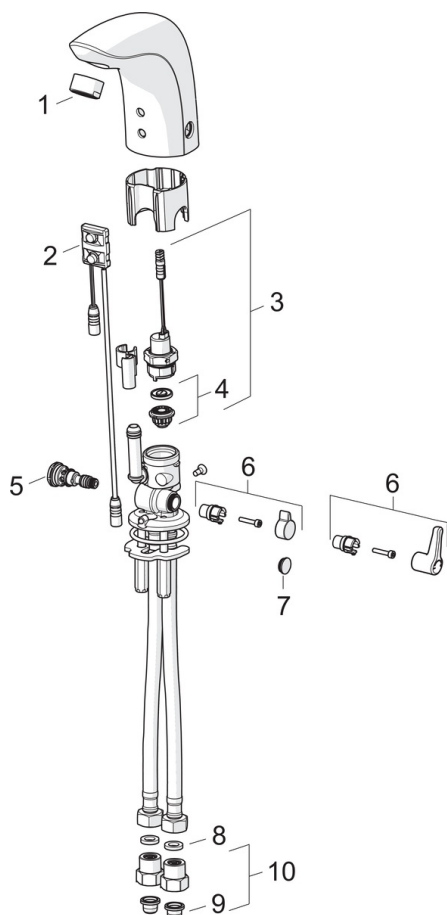

SP6120F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M24x1, 6 l/min	199266V	4204496
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
02 Sensor, 12 V	600082V	4204499
03 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
06 Temperaturreguleringsgrep, L=37	1005158V	4205354
06 Temperaturreguleringsgrep, L=15	199212V	4204491
07 Blendingsplugg	199208V	4204492
08 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
09 Smussfilter	199257/2	4204497
10 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865