

EAN: 6414150071348

www.oras.com/ua/products/oras/product/6150F-105



Touchless washbasin faucet with a temperature adjustment handle (as factory default). The faucet can be easily modified for preset temperature or premixed water. Battery-operated 6 V. Thanks to its protection class (IP 67) the faucet is suited to nearly all operating conditions. The faucet is equipped with litter filters, non-return valves and flexible pipes.

No adjustments need to be made at installation because an advanced Autofocus sensor is used. The impulse-controlled solenoid valve gives the battery a long operating life. Flow controller (6 l/min.) enables low water consumption (0.5 l / instance of use).

- Green Building
- Безконтактні, Живлення від батарейки, Green Building
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилив, Лита конструкція
- CASCADE® - аерований потік, PCA® - постійний потік, незалежно від коливань тиску
- Ручка регулювання температури
- Зворотний клапан(-и), Грязьовий фільтр
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням, Індикатор низького заряду акумулятора
- з гнучкими трубками
- Convertible for cold- and premixed-water

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоку) **0.07 l/s**

Технічні характеристики

DN-розмір (номінальний розмір) **DN15**
 Гаряча вода **max. +70°C**
 Робочий тиск **100 - 1000 kPa**
 Розмір з'єднання **G3/8**
 Довжина/відстань **96 mm**
 Матеріал **brass**

Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу **2 s ± 1 s**
 Максимальний час подачі води **2 min**

Електронні параметри



Батареяка **Lithium 2CR5 6 V**


Правила

Директива EMC **CE 89/336/EEC**
 EN стандарти **EN 15091**
 Рівень шуму **I (ISO 3822)**
 Клас захисту **IP 55**


Тип дозволу

GDV Danmark **04/00229**

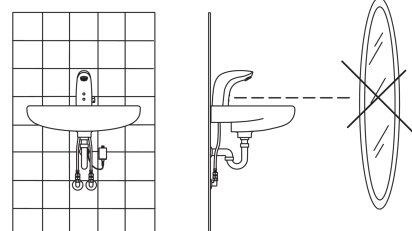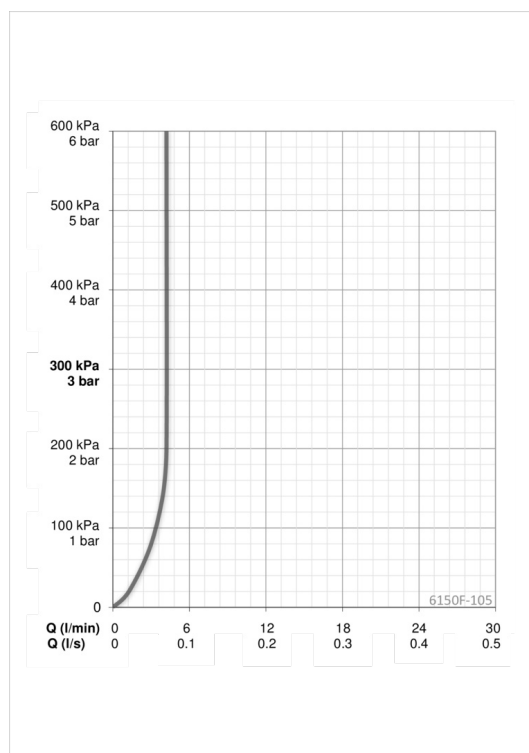

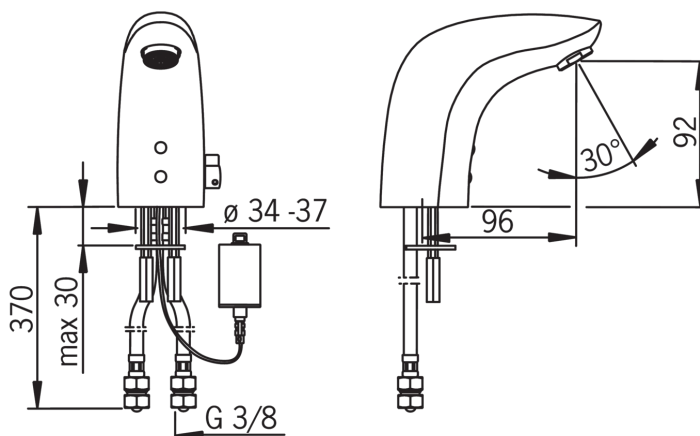

Запасні частини

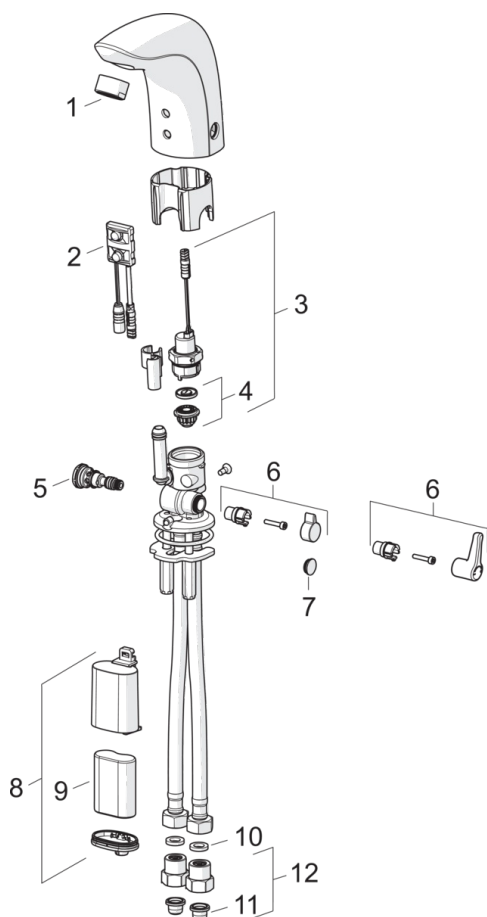

SP6150F

Назва	Код
01 Аератор, M24x1 , -104	601434V
01 Аератор, M24x1 , 6 l/min	199266V
01 Аератор, M24x1 , -102	601255V
01 Аератор, M24x1 , -105	601166V
02 Сенсор, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
02 Сенсор, 6 V	600659V
02 Сенсор, 6 V, -080	601030V
03 Електромагнітний клапан	199206V
04 Опорне кільце мембрани	199205V
05 Терморегулятор	199201V
06 Ручка регулювання температури, L=37	1005158V
06 Ручка регулювання температури, L=15	199212V
07 Заглушка	199208V
08 Футляр батарейки	199417V
09 Літієва батарейка, 2CR5 6 V	198330
10 Сальник, 8x14.3x2	600705/10
11 Грязьові фільтри	199257/2
12 Зворотний клапан з грязьовим фільтром	198473/2