



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Paristokäyttöinen 6 V. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyksellinen Autofocus-sensori. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden).

- Public & Semi-public, Health & Care
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- PCA® - vakiovirtaus huolimatta painevaihteluista
- Lämmönsäätökahva
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t)
- Autofocus infrapuna sensor, Magneettiventtiili

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) | <b>0.1 l/s</b> |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)         | <b>200 kPa</b> |

### Tekniset ominaisuudet

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Lämmin vesi  | <b>max. +70°C</b>     |
| Käyttöpaine  | <b>100 - 1000 kPa</b> |
| Liitäntäkoko | <b>G3/8</b>           |
| Projektio    | <b>110 mm</b>         |
| Materiaali   | <b>brass</b>          |

### Ohjelmistoasetukset

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Jälkivirtaama-aika | <b>2 s ± 1 s</b> |
| Max. virtaama-aika | <b>2 min</b>     |

### Elektronikan tiedot


|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Paristo | <b>Lithium 2CR5 6 V</b> |
|---------|-------------------------|



### Määräykset

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EMC Direktiivi | <b>CE 2014/30/EU</b> |
| EN standardi   | <b>EN 15091</b>      |
| Ääniluokka     | <b>I (ISO 3822)</b>  |
| Suojausluokka  | <b>IP 55</b>         |


### Tyypinhyväksynät

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| STF sertifikaatti | <b>STF VTT-RTH-00031-11</b> |
| ETA-Danmark       | <b>VA 1.42/20792</b>        |

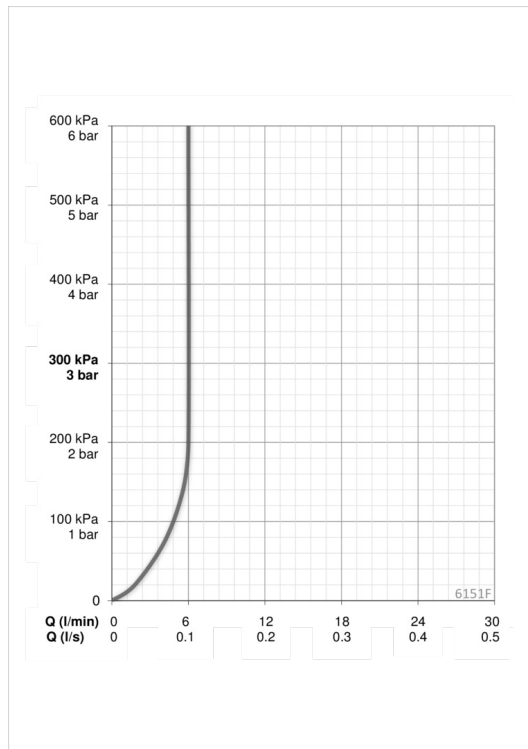

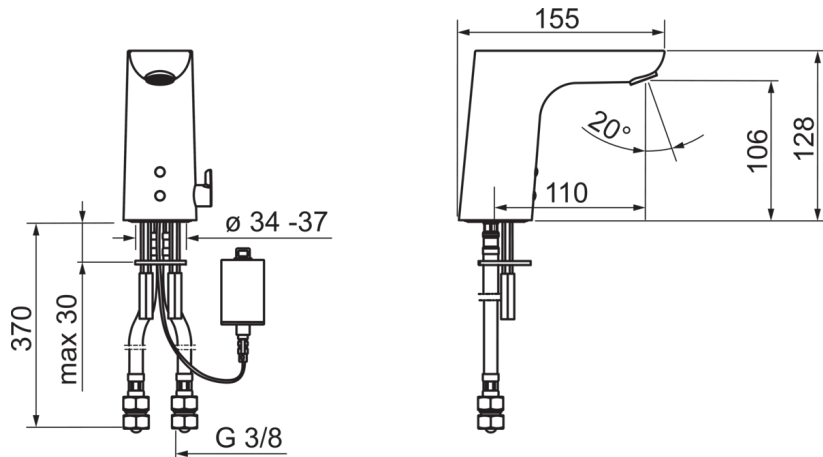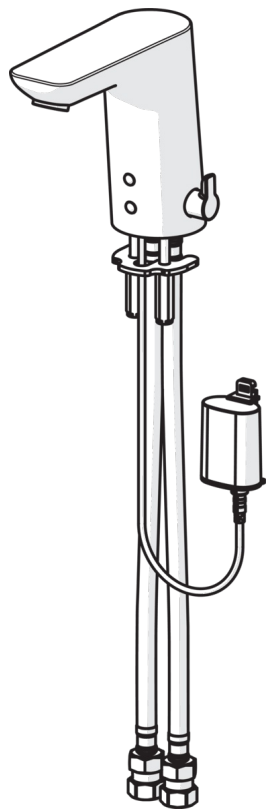

## Varaosat

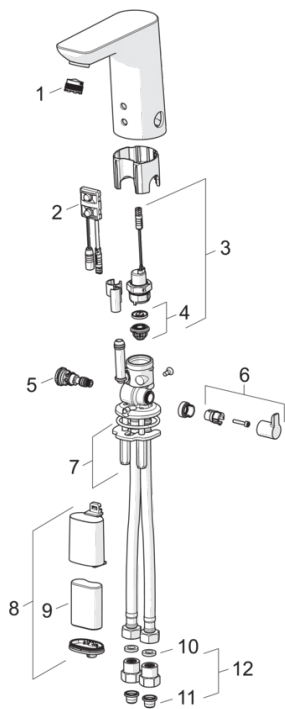

## SP6151F

|    | Nimi                              | Koodi     | LVI (Suomi) |
|----|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 01 | Poresuutin ja avain, M18.5x1      | 601901V   | 6510232     |
| 02 | Sensori, 6/9/12 V Bluetooth       | 1001424V  | 6420643     |
| 02 | Sensori, 6 V                      | 600659V   | 6420216     |
| 03 | Magneettiventtiili                | 199206V   | 6422171     |
| 04 | Kalvon tukirengas                 | 199205V   | 6422170     |
| 05 | Lämmösäädin                       | 199201V   | 6421116     |
| 06 | Lämmösäätökahva                   | 600493V   | 6420128     |
| 07 | Kiristyslevyt muttereilla         | 158697    | 6420358     |
| 08 | Paristokotelo                     | 199417V   | 6422167     |
| 09 | Litiumparisto, 2CR5 6 V           | 198330    | 6422030     |
| 10 | Tiiviste, 8x14.3x2                | 600705/10 | 6420199     |
| 11 | Roskasiivilät                     | 199257/2  | 6420722     |
| 12 | Yksisuuntaventtiili roskasihdillä | 198473/2  | 6422070     |