

EAN: 6414150094118
 NRF: 4203711
static.oras.com/6155FZ

Berøringsfri servantkran med temperaturrett i moderne design, batteridrift 6V.

Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth®-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Dette gjøres i Oras App som kan lastes ned i Google Play eller App Store.

Kranen er utstyrt med smussfilter, tilbakeslagsventiler og fleksible rør.
 Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

- Servant
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|--|----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) | 0.1 l/s |
| Trykktap (0.1 l/s) | 200 kPa |

Tekniske egenskaper

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +70°C |
| Arbeidstrykk | 100 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 126 mm |
| Materiale | brass |

Program innstillinger

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Etterrenningstid | 3 s (1-20 s) |
| Automatisk spyling | off (off/1-120 h) |
| Automatisk spyling periode | 30 s (1-1800 s) |
| Funksjonstid | 2 min (1 - 1800 s) |

Elektroniske attributter


| | |
|-------------------|-------------------------|
| Batteri | Lithium 2CR5 6 V |
| Bluetooth version | 4.x |




Bestemmelser

| | |
|----------------|-----------------------|
| EMC Directive | C E 2014/53/EU |
| EN Standard | EN 15091 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |
| Tetthetsklasse | IP 55 |


Godkjenninger og Erklæringer

| | |
|----------------|---------------------------|
| STF Sertifikat | EUFI-RTH-00031-11 |
| KIWA SE | 1622 |
| UN38.3 | UN38-3 Maxell 2CR5 |

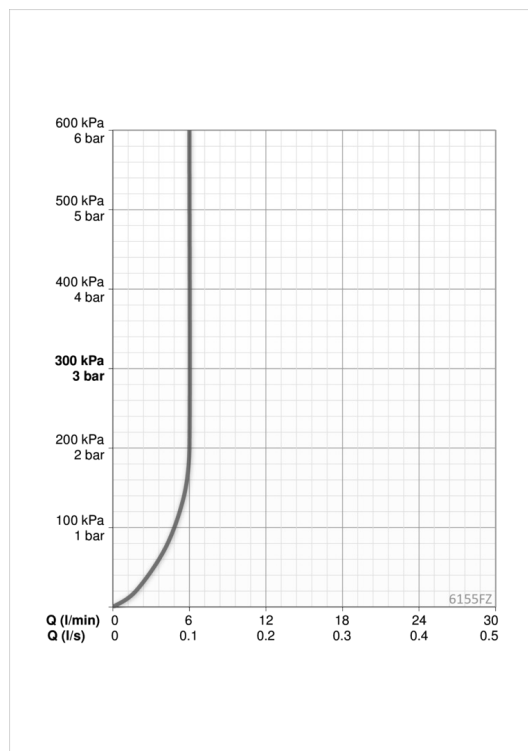

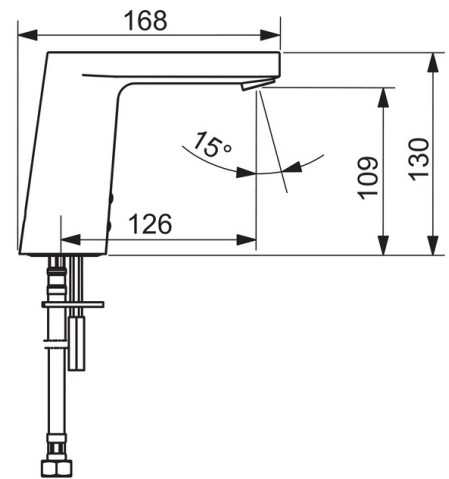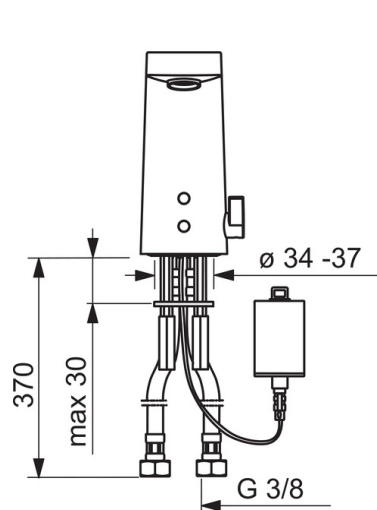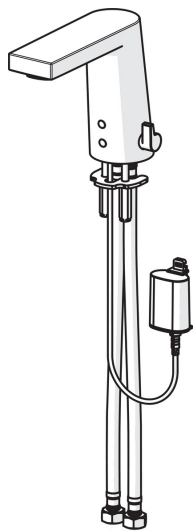

Reserve deler

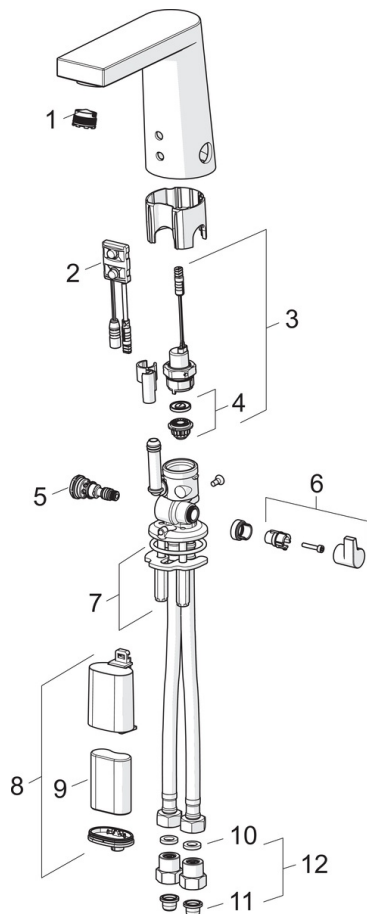

SP6155F

| Navn | Kode | NRF |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| 01 Strålesamler og verktøy, M18.5x1 | 601901V | 4205143 |
| 02 Sensor, 6 V Utgått | 600659V | 4202853 |
| 02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth | 1001424V | 4205256 |
| 03 Magnetventil, komplett | 199206V | 4204494 |
| 04 Membran m/støttering | 199205V | 4204493 |
| 05 Temperaturreguleringsdel | 199201V | 4204407 |
| 06 Temperaturreguleringsgrep | 601877V | 4205142 |
| 07 Kranfeste, komplett | 158697 | 4204524 |
| 08 Batteriboks komplett | 199417V | 4204433 |
| 09 Lithium batteri, 2CR5 6 V | 198330 | 4204804 |
| 10 Pakning, 8x14.3x2 | 600705/10 | 4204415 |
| 11 Smussfilter | 199257/2 | 4204497 |
| 12 Filter/Tilbakeslagsventil | 198473/2 | 4204865 |